
wineo 400 Multi-Layer - 2023

Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante
- tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Formato	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²
Pacchi / m² per pallet	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		

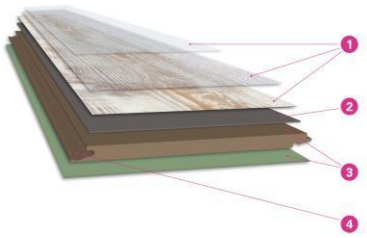

Classificazioni

Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10
F Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Resistenza termica EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto

1	**Elemento di copertura** Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
2	**Strato di base**
3	**Materiale di supporto** Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato)
4	**Incastro di testa** sistema a incastro LocTec®
	micro-bisellatura sui 4 lati

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.