
DATI TECNICI

## wineo 800 Multi-Layer - 2025

**Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511**

| | |
|---|---|
| | **wood XL** |
| **Formato** | 1520 x 230 mm |
| **Spessore** | 9,0 mm |
| **Peso** | 9,6 kg/m² |
| **Doghe, piastre / m² per pacco** | 6 / 2,10 m² |
| **Pacchi / m² per pallet** | 52 / 109,20 m² |
| **Garanzia** | Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de |

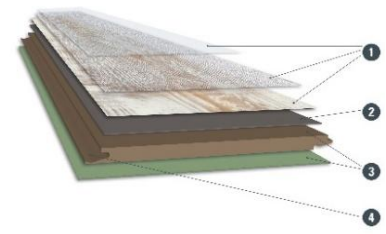


| Classificazioni | | |
|---|---|---|
| | **Classe di utilizzo 23**<br>EN ISO 10874 | utilizzo intenso in aree residenziali |
| | **Classe di utilizzo 33**<br>EN ISO 10874 | utilizzo intenso in aree commerciali |
| | Contenuto di agglomeranti<br>EN ISO 10582 | tipo I |
| | Classificazione antiscivolo<br>EN 16165 | R 10 |
| | Resistenza ad ed a macchie<br>EN 438 | Gruppo 1 + 2: Grado 4<br>Gruppo 3: Grado 3 |
| | Resistenza alla luce<br>EN ISO 105-B02 | Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6 |
| | Impronta residua<br>EN ISO 24343-1 | ≤ 0,2 mm |
| | Resistenza termica<br>EN 12667 | ≤ 0,059 (m²K)/W |
| | Riduzione del rumore da impatto<br>EN ISO 16251-1 | ~ 14 dB |
| | REACH | privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 % |
| | Smaltimento | Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti<br>Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203 |

| Struttura del prodotto | |
|---|---|
| **1** | **Elemento del soffitto**<br>Struttura della superficie<br>Sigillatura della superficie<br>Strato di usura e pellicola decorativa |
| **2** | **Strato di base** |
| **3** | **Materiale di supporto**<br>Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato) |
| **4** | **Incastro di testa**<br>sistema a incastro LocTec® |
| | micro-bisellatura sui 4 lati |

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 25 -

E1 HCHO

≤ 2 kV

≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT product

70 710 4061-3

www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft

PREMIUM

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento:
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.