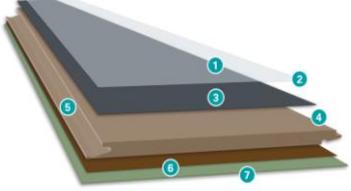


DATI TECNICI

wineo 550

Pavimento in laminato per la posa flottante con verniciatura EBC prodotto in conformità a EN 14978

wineo

<b>Formato</b>	wineo 550 tile 853 x 331 x 8 mm	
<b>Bisellatura</b>	-	
<b>Doghe / m<sup>2</sup> per pacco</b>	8 / 2,26 m <sup>2</sup>	
<b>Pacchi / m<sup>2</sup> per pallet</b>	45 / 101,70 m <sup>2</sup>	
<b>Garanzia</b>	20 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>	
<b>Proroga della garanzia</b>	+ 5 anni se installato su materassino sottopavimento in PU WINEO	

Classificazioni		Struttura del prodotto	
	<b>Classe di utilizzo 23</b> EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 <b>Struttura finitura</b> finitura opache e lucide
	<b>Classe di utilizzo 32</b> EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali	2 <b>Strato di usura</b> vernice protettiva
	Resistenza all'abrasione EN 13329, Appendice E (opaco) EN 15468 Appendice o A (lucido)	AC4	3 <b>Decoro</b> vernice decorativa
	Resistenza all'impatto EN 13329, Appendice H	sfera piccola ≥ 12 N sfera grande ≥ 750 mm	4 <b>Strato di supporto</b> Aqua-Protect
	Resistenza alle macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	5 <b>Incastro di testa</b> sistema a incastro <b>LocTec</b> 
	Impronta residua EN ISO 24343-1	impronta residua ≤ 0,05 mm	6 <b>Controbilanciatura</b> carta Kraft
	Riduzione del rumore da impatto secondo ISO 717-2 Riduzione del rumore da calpestio	fino a 16 dB fino al 27%	7 <b>Materassini sottopavimento:</b> Materassini wineo PERFECT FIT consigliati: <b>soundPROTECT oppure noiseREDUCT</b> (disponibili separatamente)
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 - nessuna variazione visibile	
	Resistenza termica EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W senza sottostrato isolante 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W con sottostrato isolante soundPROTECT	
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
	Smaltimento	<u>Privati:</u> come parti di mobili; conferimento con rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170201	

**CE**  
- 19 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601011  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

**E1**  
HCHO  
≥ 0,10 W(mK)

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



**Note:**

- Riscaldamento a pavimento: se installato su un idoneo materassino sottopavimento, ad es. soundPROTECT o equivalenti, è adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento con acqua calda e impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.