
DATI TECNICI Biopavimento PURLINE | wineo 1500 safety | rotolo per installazione a incollo Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776 con superficie strutturata antiscivolo R10 secondo DIN 51130 privo di cloro, solventi e plastificanti **Formato** 20 x 2 m Spessore 2.5 mm Peso 3,45 kg/m² Rotolo / m² 1 / 40 m² Rotoli / m² 6 / 240 m² per pallet Classificazioni Struttura del prodotto Classe di utilizzo 23 utilizzo intenso in aree residenziali EN ISO 10874 Strati di finitura • strato di finitura in PU con Classe di utilizzo 34 utilizzo molto intenso in aree commerciali superficie strutturata R10 **FN ISO 10874** carta decorativa strato stabilizzante Classe di utilizzo 43 utilizzo intenso in aree industriali EN ISO 10874



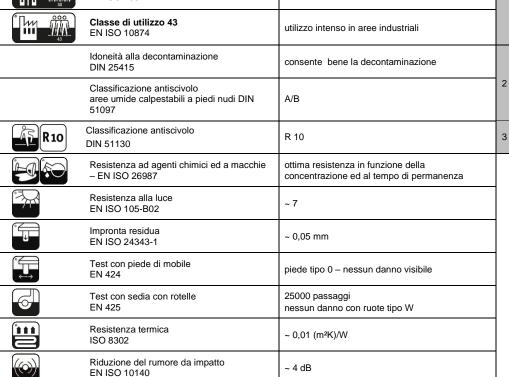

Strato di supporto

Controbilanciatura

sistema Fleece TEC integrato

prestazioni

ecuran composto ad alte






























Note:

- Riscaldamento a pavimento:
- adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.

~ 0.05%

 \geq 20 mm

privo di sostanze SVHC \geq 0,1%

- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.

Stabilità dimensionale

Flessibilità e deformazione

EN ISO 23999

EN ISO 24344

Smaltimento

REACH