


DATI TECNICI

PURLINE | wineo 1500 plank+tile | doghe per installazione a incollo wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	graphic XL textile XL	fusion XL
Formato	480x80 mm	1200x200 mm	1500x250 mm	1000x500 mm	1000x500 mm	1000x500 mm
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²
Doghe, piastre / m² per pacco	40 / 1,54 m ²	20 / 4,80 m ²	12 / 4,50 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²
Pacchi / m² per pallet	144/221,76 m ²	60/288,00 m ²	56/252,00 m ²	54/270,00 m ²	54/270,00 m ²	50/250,00 m ²

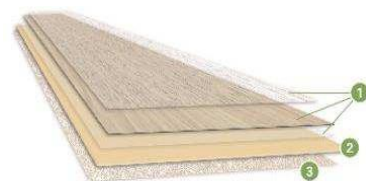

Garanzia Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de

Classificazioni	Struttura del prodotto
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874 utilizzo intenso in aree residenziali	Strati di finitura <ul style="list-style-type: none"> • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874 utilizzo molto intenso in aree commerciali	
Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874 utilizzo intenso in aree industriali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N	2 Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
Classificazione antiscivolo upi R 9729 GS 1 / GS 2 in base alla struttura superficiale	3 Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987 ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 ~ 7	
Impronta residua EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm	
Test con piede di mobile EN 424 piede tipo 2 – nessun danno visibile	
Test con sedia con rotelle ISO 4918 25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
Resistenza termica ISO 8302 ~ 0,01 (m ² K)/W	
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140 ~ 8 dB	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999 ≤ 0,15%	
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344 ≥ 20 mm	
REACH privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	DGNB NAVIGATOR NAPCCW	GREENGUARD	THIRD-PARTY VERIFIED EPD	EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1
--	--------------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	--

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.