


PURLINE | wineo 1500 roll | rotolo per installazione a incollo


Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formato	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²
Rotolo / m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m²	6 / 240 m²	6 / 240 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		

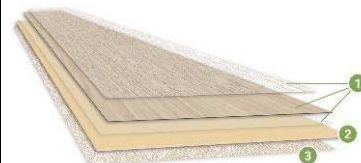

Classificazioni		Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali	
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A		Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N	2
Classificazione antiscivolo upi R 9729		GS 1 / GS 2 in base alla struttura superficiale	
	Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	3
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	 
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 2 – nessun danno visibile	
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
	Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 8 dB	
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%	
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento		Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	 

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.