wineo



PURLINE

wineo 1500

PURLINE ti fa percepire
la naturalezza sotto i piedi.

PURLINE crea ambienti vitali
e salutari che sono positivi sia
per le persone che per l’ambiente.

Silver Grey

Photo: © Markus Guhl

INDICE

PURLINE wineo 1500	04
alte prestazioni	06
design attraente	08
sostenibilità	10
costi nel ciclo di vita	12
wineo 1500 doghe + piastre	14
doghe | wood	16
piastre | stone	30
piastre | graphic	34
piastre | textile	36
wineo 1500 teli	38
teli | chip	40
teli | wood	48
wineo 1500 fusion	52
wineo 1500 sea	58
Composizione del prodotto	60
Accessori	61
Servizio	62
Certificazioni	64
Caratteristiche tecniche	66

wineo 1500

Facilitiamo i vostri progetti. Proteggiamo la nostra natura.



wineo PURLINE è un pavimento in poliuretano di alta qualità che convince per le sue prestazioni eccezionali.
Combina ingredienti sostenibili con una resistenza duratura.
Grazie al suo design naturale e autentico, questo pavimento resiliente offre anche la massima libertà di progettazione – la soluzione ideale per aree commeciali esigenti che richiedono funzionalità, sostenibilità e stile.

alte prestazioni

PURLINE wineo 1500 trae la sua forza dai migliori componenti della natura e li combina per creare un pavimento sostenibile – così resistente, durevole e resiliente da mantenere la sua eccezionale qualità e resistenza per molti anni.

design attraente

PURLINE wineo 1500 colpisce con un'ampia gamma di colori di disegni autentici. Questa grande varietà apre innumerevoli possibilità di creare concetti creativi per gli ambienti e soddisfa il desiderio di individualità.

sostenibilità

Sviluppato con la massima cura e considerazione per la natura, PURLINE wineo 1500 si basa sui migliori ingredienti naturali, quali oli vegetali e componenti minerali. Questo lo rende un pavimento estremamente sano e sostenibile.

alte prestazioni

Resistente negli utilizzi più impegnativi
Oltre all'eccellente resistenza all'impronta residua di ~ 0,10 mm (secondo la norma EN ISO 24343-1), PURLINE wineo 1500 si distingue per la sua eccezionale resilienza.

Buona rotolabilità
Anche bagagli pesanti, carrelli della spesa e di servizio, nonché letti ospedalieri e di cura, possono essere spostati facilmente.

Adatto ad ambienti ad alta umidità
PURLINE wineo 1500 è perfettamente adatto ad ambienti ad alta umidità come la cucina o il bagno.

Particolarmente resistente alle temperature
PURLINE wineo 1500 resiste anche agli effetti delle alte temperature, ad esempio alle variazioni climatiche.

Elevato comfort
PURLINE wineo 1500 è delicato sulle articolazioni, caldo al tatto e offre un eccellente supporto per camminare e stare in piedi. Installato su riscaldamento a pavimento, PURLINE trasmette un'elevata sensazione di calore accogliente.

Sicuro in caso di incendio
PURLINE wineo 1500 è ignifugo e privo di emissioni tossiche in caso di incendio. Il basso sviluppo di fumo garantisce una migliore visibilità delle vie di fuga in caso di incendio.

Senza trattamenti superficiali
PURLINE wineo 1500 non richiede alcuna manutenzione appena installato e neppure per tutto il suo ciclo di vita.

Silenzioso
Il basso livello di rumorosità crea un ambiente silenzioso che può avere un effetto positivo sulla salute mentale.

Superficie opaca
Grazie alla sua opacità, PURLINE wineo 1500 crea un effetto superficiale rilassante.



Campi di impiego

sanitario e ospedaliero

negozi e spazi commerciali

alberghiero

ristoranti e bar

scolastico

ufficio

edifici pubblici

residenziale

marittimo

design attraente

Grazie a un'ampia gamma di decori e colori,
PURLINE wineo 1500 offre il design giusto per ogni ambiente.

Dal naturale al creativo, con un'ampia gamma di formati e colori,
è possibile soddisfare una grande varietà di idee e desideri di design.

Formati importanti per il contract

480 × 80 mm
wood XS (ordine minimo 50 mq)

1200 × 200 mm
wood L

1500 × 250 mm
wood XL

1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL | fusion XL

20 × 2 m
chip | wood | fusion



sostenibilità

Innocuo per la salute
PURLINE wineo 1500 è conforme al REACH
e privo di PVC, ftalati, plastificanti e alogeni.

Qualità dell'aria nell' ambiente
PURLINE wineo 1500 non rilascia sostanze nocive
nell'aria e non contiene cloro, plastificanti o solventi.

Inodore
Senza l'aggiunta di cloro o solventi, non sviluppa alcun odore,
né durante l'installazione né durante l'uso.

Silenzioso
Il basso livello di rumorosità crea un ambiente silenzioso,
che può avere un effetto positivo sul benessere.



Ricino



Gesso

BUONO A SAPERSI!
Il principio fondamentale della filosofia Cradle to Cradle® è convincente e indica la strada per il futuro. Il certificato internazionale si differenzia significativamente da altri sigilli ambientali. Viene assegnato esclusivamente a fronte di un bilancio di sostenibilità globale verificato, secondo i criteri più rigorosi e test approfonditi. Viene valutato l'intero ciclo di vita del prodotto, così come i suoi effetti globali. La certificazione Cradle to Cradle® fornisce un contributo positivo alla certificazione degli edifici secondo LEED, BREEAM, DGNB e WELL.

full scope
CERTIFIED
cradle to cradle
bronze version 4.1
C2CCERTIFIED.ORG

// salubrità dei materiali
// circolarità dei prodotti
// energia rinnovabile
// gestione dell'acqua
// equità sociale

Puoi trovare il ns report di sostenibilità qui:

Costi nel ciclo di vita

Duraturo e facile da pulire


I detergenti comuni possono essere utilizzati senza problemi:

- si possono utilizzare tranquillamente i detergenti tradizionali
- la finitura a poro chiuso rende semplici le operazioni di pulizia
- non sono necessari trattamenti iniziali o ulteriori ripristini
- si puo utilizzare qualsiasi disinfettante per superfici
- diversi test hanno verificato l'effettiva disinfettabilita
- i liquidi di contrasto normalmente utilizzati in ospedali non fanno
- scolorire wineo PURLINE
- dopo una breve rigenerazione le impronte dei mobili spariscono
- nessuna usura visibile dovuta a sollecitazioni meccaniche
- resistenza estremamente alta all' esposizione a raggi solari

Economicità dimostrata

L'Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli edifici PFIFF di Memmingen conferma che PURLINE ha un costo medio nel ciclo di vita del 30 % inferiore ad altre pavimentazioni resilienti sul mercato.

Costi in Euro

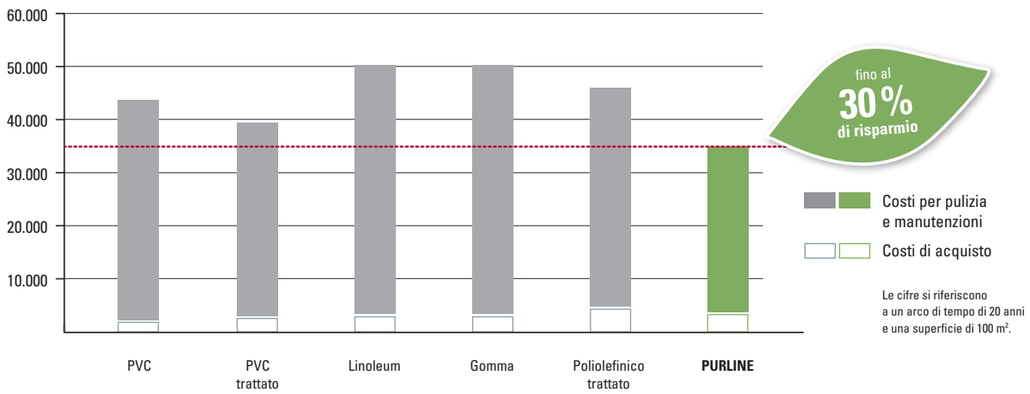



doghe + piastre

480 × 80 mm
wood XS (ordine minimo 50 mq)

1200 × 200 mm
wood L

1500 × 250 mm
wood XL

1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL

wineo 1500 doghe | wood



Siena Oak Nature — **PL15011WL** 1200 × 200 mm



Newport Oak Natural — **PL15008WL** 1200 × 200 mm | **PLR393C** 20 × 2 m



Canyon Oak Sand — **PL15001WL** 1200 × 200 mm



Newport Oak Brown — **PL15007WL** 1200 × 200 mm | **PLR394C** 20 × 2 m



Newport Oak Natural

wineo 1500 doghe | wood



Iceland Pine Light **PL15004WL** 1200 × 200 mm



Ravenna Oak Beige **PL15009WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Taupe **PL15003WL** 1200 × 200 mm | **PLR391C** 20 × 2 m



Ravenna Oak Brown **PL15010WL** 1200 × 200 mm

Iceland Pine Light

wineo 1500 doghe | wood



Lodge Oak Brown — **PL15005WL** 1200 × 200 mm



Lodge Oak Dark — **PL15006WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown — **PL15002WL** 1200 × 200 mm | **PLR392C** 20 × 2 m



Aspen Oak Dark — **PL15000WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown | Steel Grey

wineo 1500 doghe | wood



Fjord Maple Beige — **PL15205WXL** 1500 × 250 mm | **PL15205WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Beige — **PL15219WXL** 1500 × 250 mm | **PL15219WXS** 480 × 80 mm



Intensive Oak Nature — **PL15208WXL** 1500 × 250 mm | **PL15208WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey — **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS** 480 × 80 mm | **PLR15221W** 20 × 2 m



Fine Oak Light — **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS** 480 × 80 mm | **PLR15203W** 20 × 2 m



Mayfield Oak Nature — **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS** 480 × 80 mm | **PLR15213W** 20 × 2 m



Fine Oak Nature — **PL15204WXL** 1500 × 250 mm | **PL15204WXS** 480 × 80 mm



Intensive Oak Amber — **PL15206WXL** 1500 × 250 mm | **PL15206WXS** 480 × 80 mm

wineo 1500 doghe | wood



Canyon Oak Honey — **PL15200WXL** 1500 × 250 mm | **PL15200WXS** 480 × 80 mm



Crafted Oak — **PL15201WXL** 1500 × 250 mm | **PL15201WXS** 480 × 80 mm



Real Oak Nature — **PL15217WXL** 1500 × 250 mm | **PL15217WXS** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Natural — **PL15223WXL** 1500 × 250 mm | **PL15223WXS** 480 × 80 mm | **PLR395C** 20 × 2 m




Crafted Oak | Canyon Oak Honey





Photos: © Laura Thiesbrummel



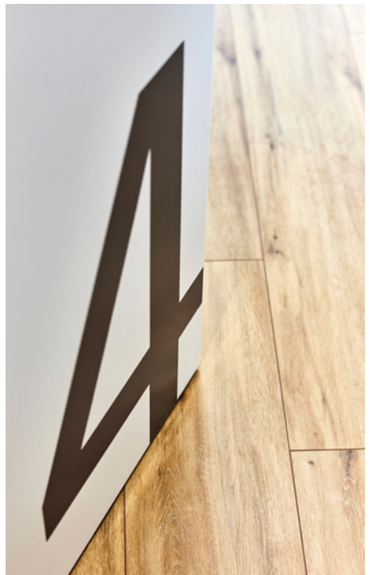



wineo 1500 doghe | wood



Mayfield Oak Beige — **PL15211WXL** 1500 × 250 mm | **PL15211WXS** 480 × 80 mm



Fine Oak Brown — **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS** 480 × 80 mm | **PLR15202W** 20 × 2 m



Intensive Oak Taupe — **PL15209WXL** 1500 × 250 mm | **PL15209WXS** 480 × 80 mm



Intensive Oak Brown — **PL15207WXL** 1500 × 250 mm | **PL15207WXS** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe — **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS** 480 × 80 mm | **PLR15214W** 20 × 2 m



Real Oak Taupe — **PL15218WXL** 1500 × 250 mm | **PL15218WXS** 480 × 80 mm



Ravenna Oak Nature — **PL15215WXL** 1500 × 250 mm | **PL15215WXS** 480 × 80 mm



Real Oak Amber — **PL15216WXL** 1500 × 250 mm | **PL15216WXS** 480 × 80 mm

wineo 1500 doghe | wood



Mayfield Oak Brown

PL15212WXL 1500 × 250 mm | **PL15212WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Brown

PL15220WXL 1500 × 250 mm | **PL15220WXS** 480 × 80 mm | **PLR15220W** 20 × 2 m



Melbourne Oak Brown

PL15222WXL 1500 × 250 mm | **PL15222WXS** 480 × 80 mm | **PLR396C** 20 × 2 m



Lugano Walnut Brown

PL15210WXL 1500 × 250 mm | **PL15210WXS** 480 × 80 mm

Lugano Walnut Brown | Metropolitan Marble Dark

wineo 1500 piastre | stone



Serene Marble Light **PL15409SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Grey **PL15412SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Nature **PL15410SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Dark **PL15411SXL**
1000 × 500 mm



Modern Stone Grey **PL15404SXL**
1000 × 500 mm



Modern Stone Dark **PL15403SXL**
1000 × 500 mm




Serene Marble Light

wineo 1500 piastre | stone



Portland Concrete Light **PL15408SXL**
1000 × 500 mm

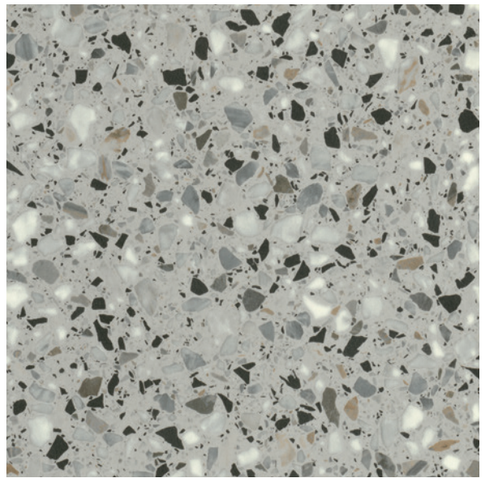

Venice Terrazzo Grey **PL15413SXL**
1000 × 500 mm



Loft Concrete Grey **PL15401SXL**
1000 × 500 mm



Loft Concrete Dark **PL15400SXL**
1000 × 500 mm




Portland Concrete Grey **PL15407SXL**
1000 × 500 mm



Olevano Marble Grey **PL15405SXL**
1000 × 500 mm



Portland Concrete Dark **PL15406SXL**
1000 × 500 mm

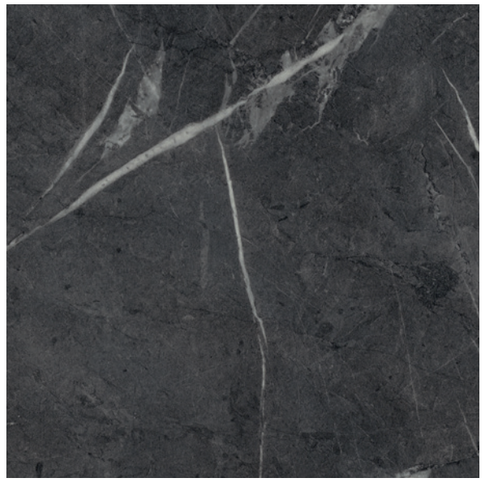

Metropolitan Marble Dark **PL15402SXL**
1000 × 500 mm



Portland Concrete Light


wineo 1500 piastre | graphic




Fractal Ecru **PL15601GXL**
1000 × 500 mm




Fractal Light **PL15603GXL**
1000 × 500 mm

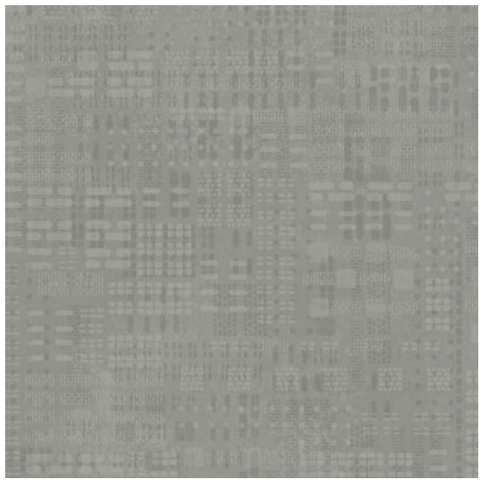


Fractal Grey **PL15602GXL**
1000 × 500 mm

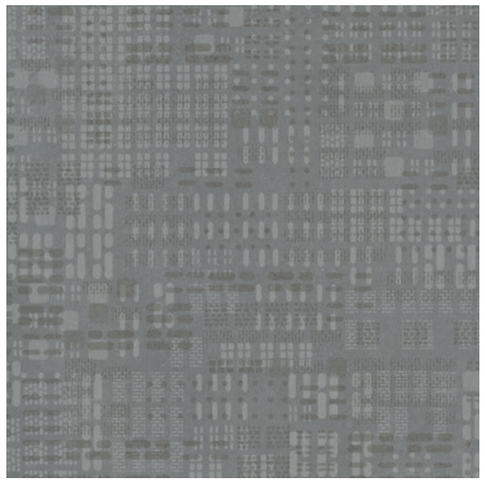

Fractal Dark **PL15600GXL**
1000 × 500 mm

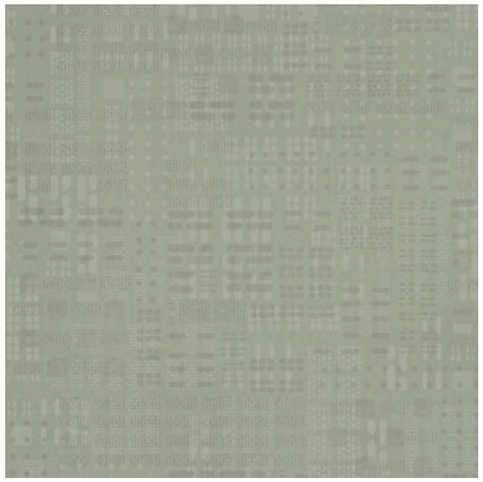


Fractal Opus **PL15604GXL**
1000 × 500 mm

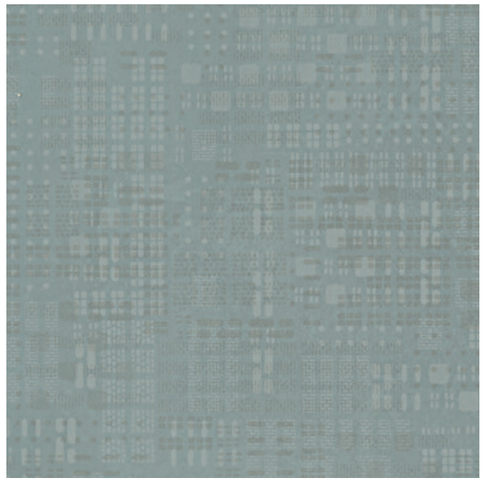


Fractal Wave **PL15605GXL**
1000 × 500 mm

Fractal Light


wineo 1500 piastre | textile

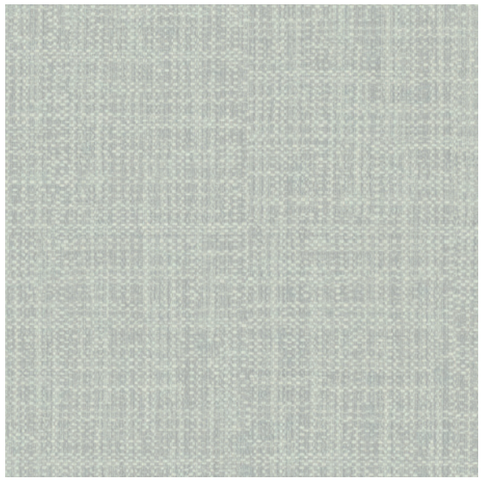


Oxford Oyster **PL15502TXL**
1000 × 500 mm

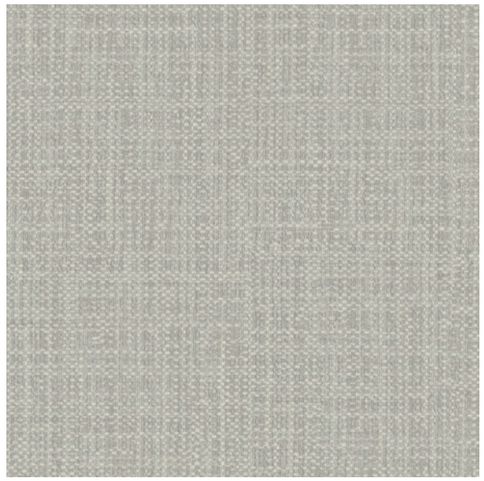


Oxford Flint **PL15505TXL**
1000 × 500 mm

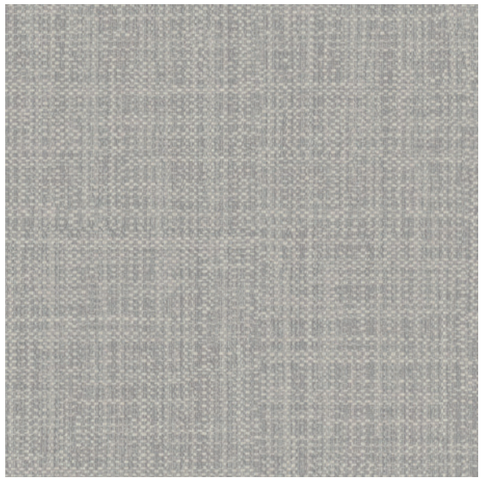


Oxford Steel **PL15504TXL**
1000 × 500 mm

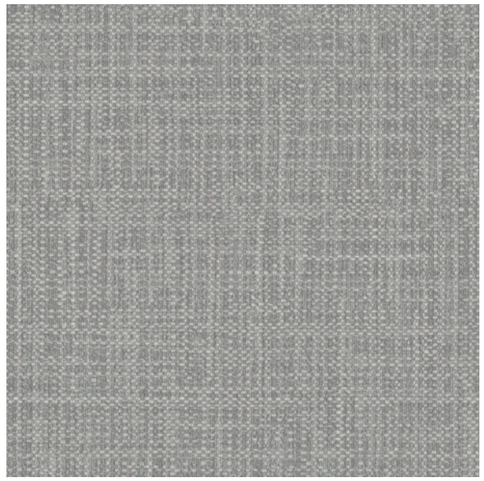

Oxford Slate **PL15503TXL**
1000 × 500 mm

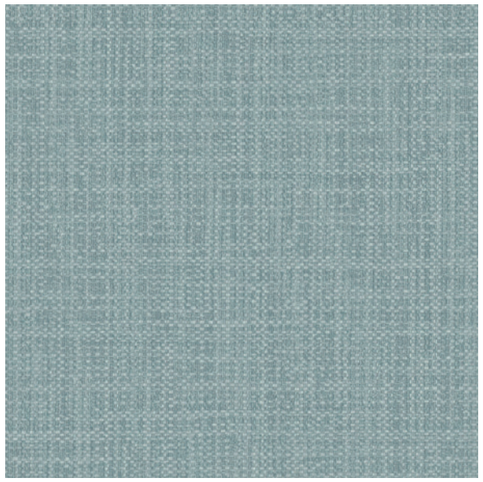

Oxford Ocean **PL15501TXL**
1000 × 500 mm

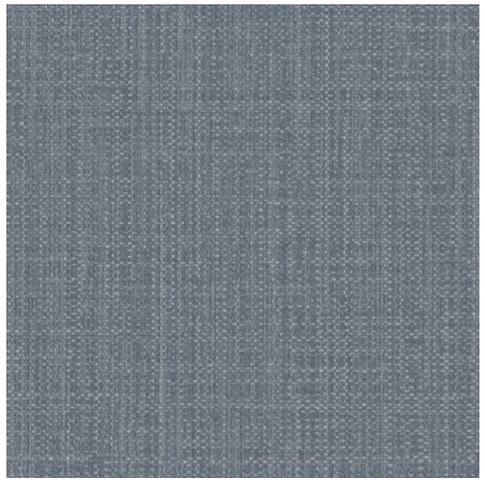

Oxford Denim **PL15500TXL**
1000 × 500 mm

Lodge Oak Dark


wineo

teli




20 × 2 m
chip | wood


wineo 1500 teli | chip

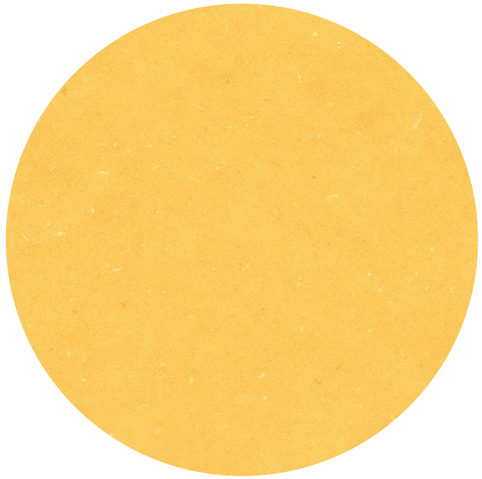


Honey Mustard
PLR128C 20 × 2 m

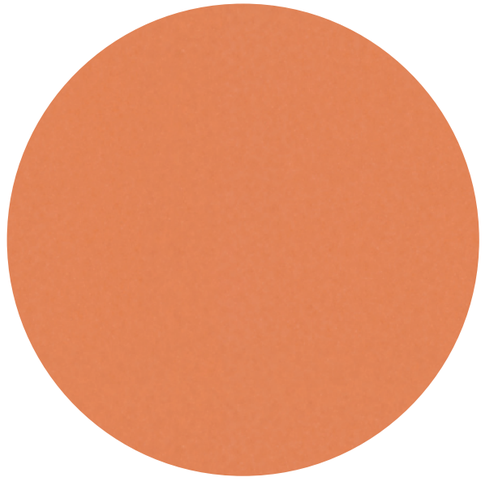


Tropical Orange
PLR386C 20 × 2 m

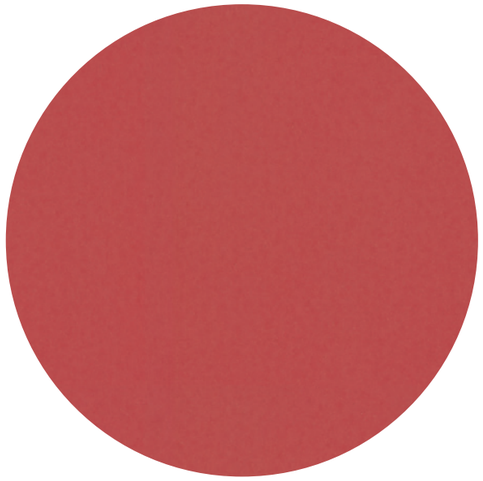


Cherry Red
PLR387C 20 × 2 m

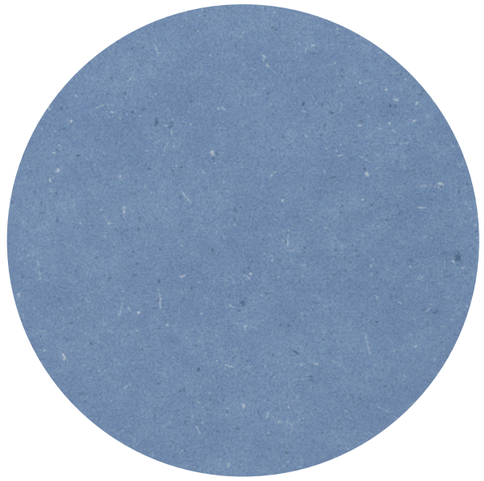

Summer Sky
PLR014C 20 × 2 m

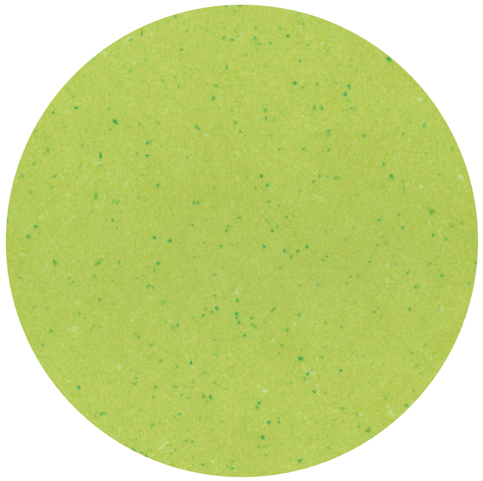

Apple Green
PLR185C 20 × 2 m

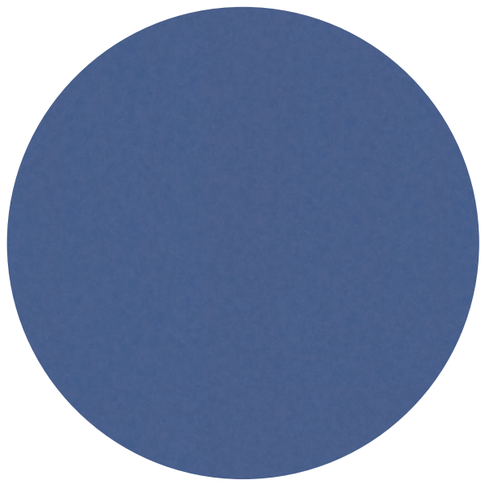


Royal Blue
PLR385C 20 × 2 m



Royal Blue | Fountain Blue | Almond Beige

wineo 1500 teli | chip

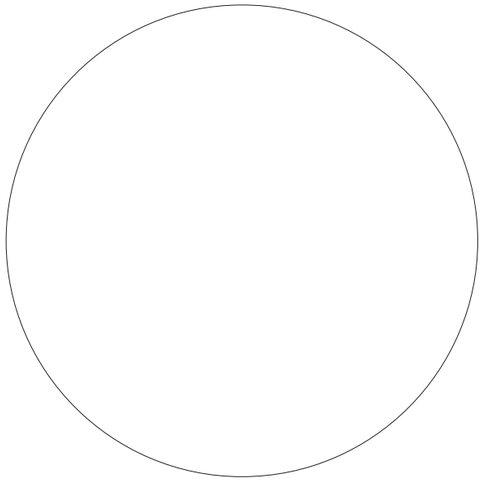

Pure White
PLR025C 20 × 2 m




Cotton Beige
PLR383C 20 × 2 m




Chocolate Brown
PLR384C 20 × 2 m



Light Grey
PLR021C 20 × 2 m

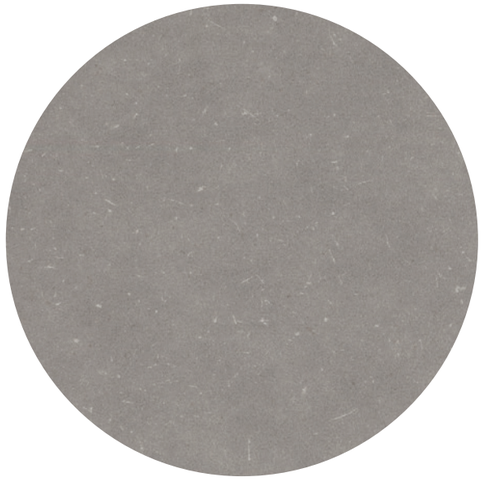

Silver Grey
PLR022C 20 × 2 m

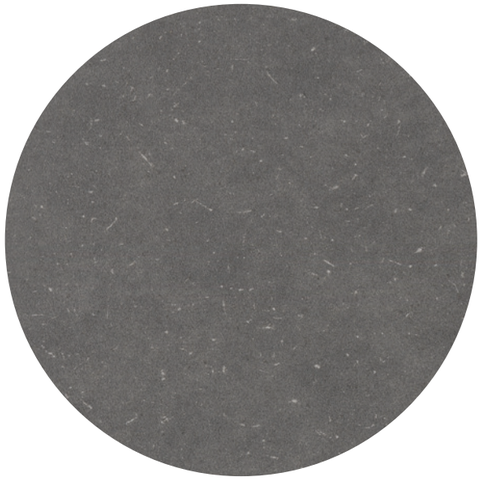


Steel Grey
PLR023C 20 × 2 m



Silver Grey



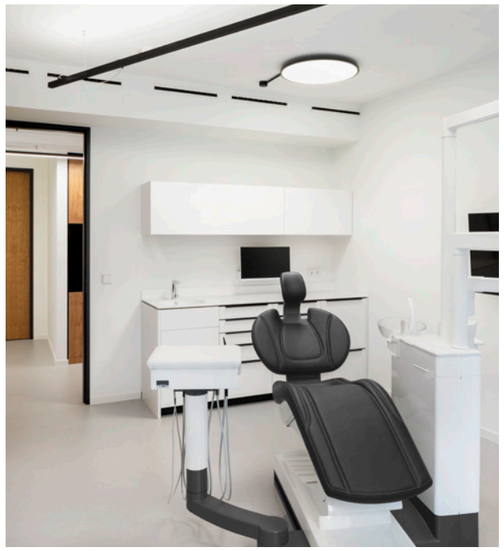









wineo 1500 teli | chip



Sunshine Yellow
PLR377C 20 × 2 m

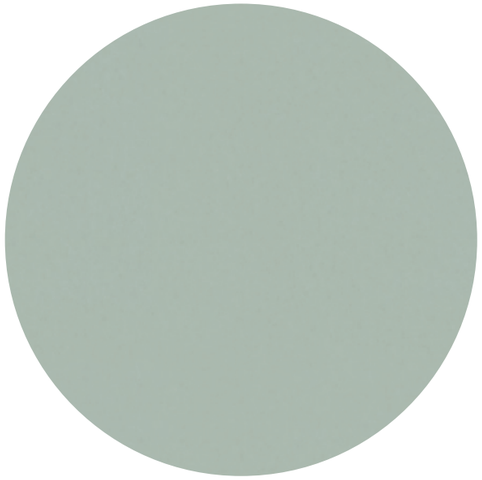


Jade Green
PLR373C 20 × 2 m

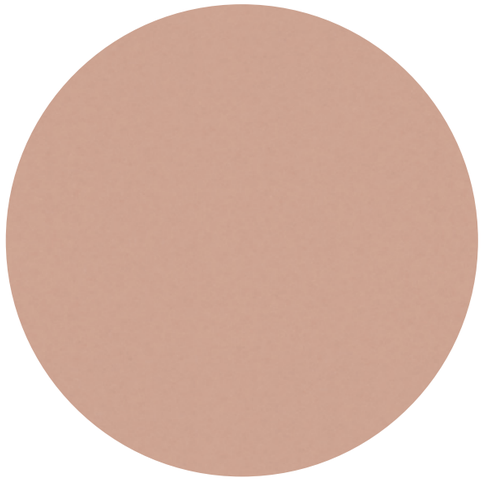


Almond Beige
PLR375C 20 × 2 m



Powder Rose
PLR374C 20 × 2 m

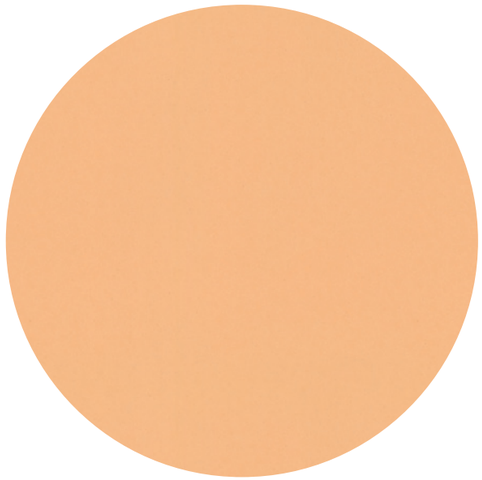

Springtime Orange
PLR378C 20 × 2 m

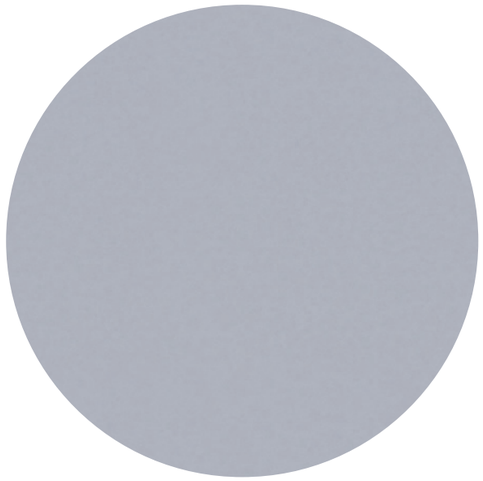


Fountain Blue
PLR376C 20 × 2 m

Jade Green | Aloe Green


wineo 1500 teli | chip




Aloe Green
PLR380C 20 × 2 m

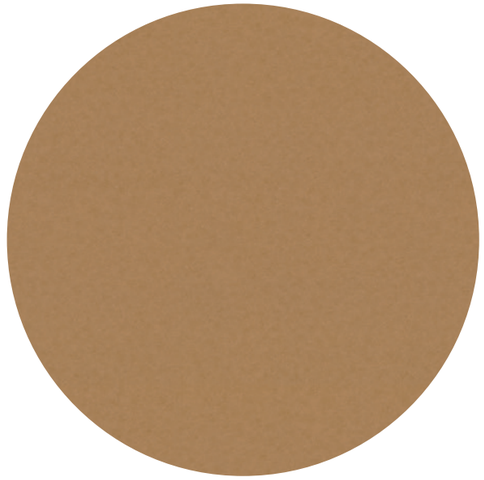


Wheat Brown
PLR379C 20 × 2 m

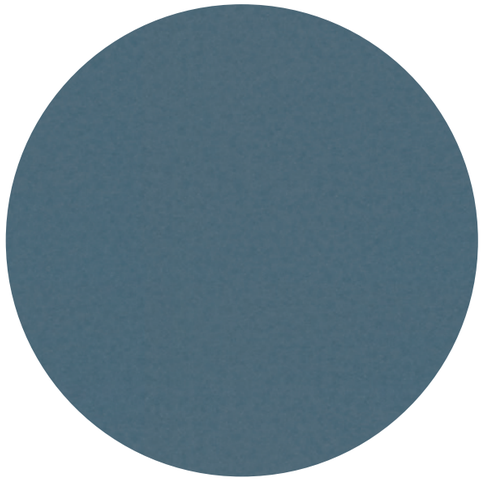

Ocean Blue
PLR381C 20 × 2 m

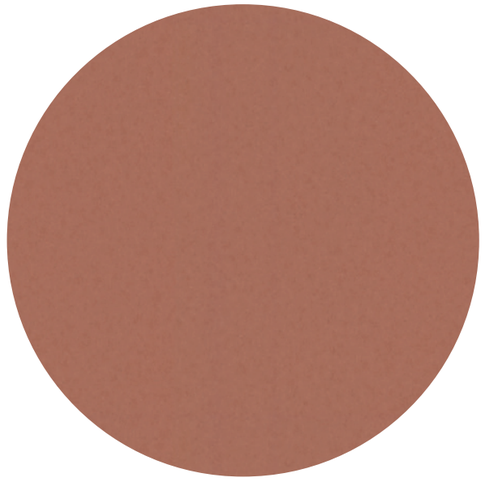

Rust Brown
PLR382C 20 × 2 m

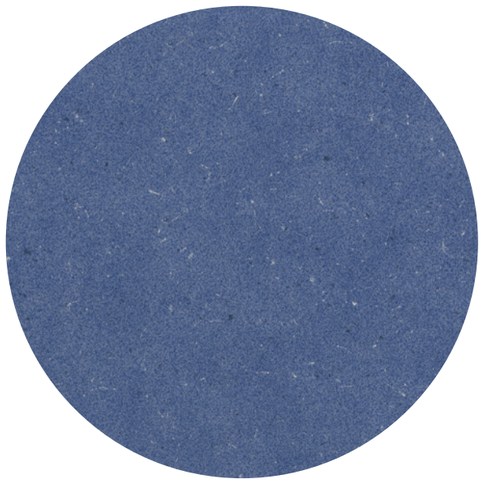

Navi Blue
PLR129C 20 × 2 m



Melange
PLR003C 20 × 2 m



Ocean Blue | Melbourne Oak Brown

wineo 1500 teli | wood



Fine Oak Light
PLR15203W 20 × 2 m | **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey
PLR15221W 20 × 2 m | **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS** 480 × 80 mm



Newport Oak Brown
PLR394C 20 × 2 m | **PL15007WL** 1200 × 200 mm



Siena Oak Brown
PLR15220W 20 × 2 m | **PL15220WXL** 1500 × 250 mm | **PL15220WXS** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Nature
PLR15213W 20 × 2 m | **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS** 480 × 80 mm



Newport Oak Natural
PLR393C 20 × 2 m | **PL15008WL** 1200 × 200 mm



Melbourne Oak Natural
PLR395C 20 × 2 m | **PL15223WXL** 1500 × 250 mm | **PL15223WXS** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Brown
PLR396C 20 × 2 m | **PL15222WXL** 1500 × 250 mm | **PL15222WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Natural
PLR389C 20 × 2 m



Mayfield Oak Taupe
PLR15214W 20 × 2 m | **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS** 480 × 80 mm



Fine Oak Brown
PLR15202W 20 × 2 m | **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Brown
PLR390C 20 × 2 m

wineo 1500 teli | wood



Napa Walnut Rust
PLR388C 20 × 2 m



Durban Oak Taupe
PLR391C 20 × 2 m | **PL15003WL** 1200 × 200 mm



Napa Walnut Brown
PLR136C 20 × 2 m



Durban Oak Brown
PLR392C 20 × 2 m | **PL15002WL** 1200 × 200 mm

G-H

C-F

B-C

B-B

A-B

Light Grey | Durban Oak Taupe

wineo



1000 × 500 mm
fusion XL



20 × 2 m
fusion

fusion





wineo 1500 fusion

Pensato per le esigenze di architetti e progettisti, wineo 1500 fusion offre la tonalita di grigio adatta per ogni mood elaborato. Tonalita chiare o scure, calde come l'estate o piacevolmente fredde: le 16 varianti fanno da sfondo ai locali e si integrano perfettamente nel progetto cromatico dell'ambiente.

wineo 1500 fusion è disponibile in teli (fusion) o in piastre (fusion XL).





Photos: © Laura Thiesbrummel

ICONIC AWARDS 2019
INNOVATIVE INTERIOR
winner

reddot award 2019
winner

wineo 1500 fusion

	cool	pure	warm	bright	
one	**cool**.one PLR107C | 20 × 2 m PL107C | 1000 × 500 mm	**pure**.one PLR111C | 20 × 2 m PL111C | 1000 × 500 mm	**warm**.one PLR119C | 20 × 2 m PL119C | 1000 × 500 mm	**bright**.one PLR115C | 20 × 2 m PL115C | 1000 × 500 mm	one
two	**cool**.two PLR108C | 20 × 2 m PL108C | 1000 × 500 mm	**pure**.two PLR112C | 20 × 2 m PL112C | 1000 × 500 mm	**warm**.two PLR120C | 20 × 2 m PL120C | 1000 × 500 mm	**bright**.two PLR116C | 20 × 2 m PL116C | 1000 × 500 mm	two
three	**cool**.three PLR109C | 20 × 2 m PL109C | 1000 × 500 mm	**pure**.three PLR113C | 20 × 2 m PL113C | 1000 × 500 mm	**warm**.three PLR121C | 20 × 2 m PL121C | 1000 × 500 mm	**bright**.three PLR117C | 20 × 2 m PL117C | 1000 × 500 mm	three
four	**cool**.four PLR110C | 20 × 2 m PL110C | 1000 × 500 mm	**pure**.four PLR114C | 20 × 2 m PL114C | 1000 × 500 mm	**warm**.four PLR122C | 20 × 2 m PL122C | 1000 × 500 mm	**bright**.four PLR118C | 20 × 2 m PL118C | 1000 × 500 mm	four

wineo 1500 sea

Ottimo per la cantieristica navale e offshore

- 100 % Made in Germany
- senza aggiunta di cloro, senza plastificanti e solventi
- non rilascia odori
- privo di emissioni nocive nell’ aria degli ambienti
- estremamente resistente

Idoneo per gli ambienti:

- corridoi e zone comuni
- sale fitness e palestre
- sale ristoranti e catering
- camere

Tutti formati della collezione sono disponibili
su richiesta per ordine minimo 200 mq.

Maggiori informazioni




wineo 1500

Composizione del prodotto

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL
Ovviamente contano anche i valori costruttivi, e wineo 1500 convince sotto tutti i punti di vista.
Con i migliori ingredienti composti secondo la formula biologica ecuran.



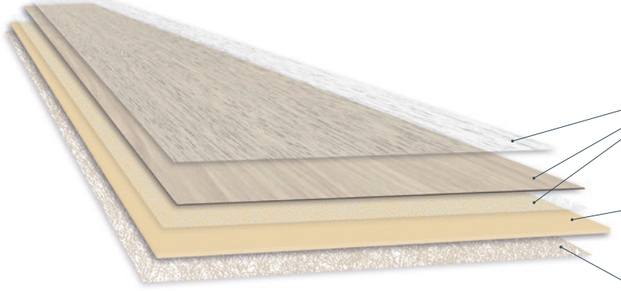

1 Strato di finitura
Strato di finitura in PU, carta decorativa
e strato stabilizzante con ecuran

2 Strato di supporto
ecuran composto ad alte prestazioni

3 Backing
Sistema integrato FleeceTEC®
per una posa facile e confortevole

wineo 1500


Accessori



Materassini fonoassorbenti adesivi
- installazione veloce, silenziosa, pulita, senza odori e immediatamente calpestabile
- senza utilizzo di colle liquide
- 100 % Made In Germany
- abbattimento acustico di camminamento e di riverbero nell'ambiente
- installabili su pavimenti preesistenti planari



Battiscopa
- battiscopa in MDF rivestito con decoro simile per tutti i pavimenti wineo ad effetto legno
- battiscopa MDF utilizzabili universalmente
- disponibili in altezze 60 mm e 80 mm
- montaggio con clip in plastica incluse nella gamma di accessori oppure incollati
- disponibili elementi angolari autoadesivi di facile installazione

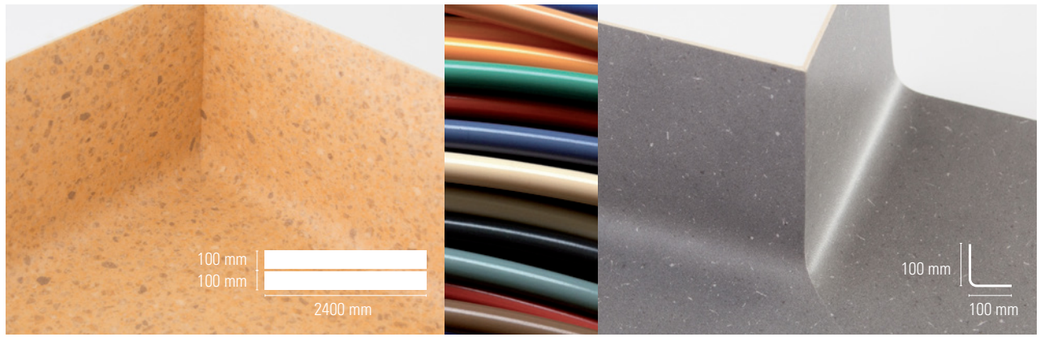

Bordature, angolari e cordoni per saldature

Le bordature e gli angolari sono indispensabili soprattutto in settori delicati come il sanitario e l'ospedaliero, dove sono fondamentali la massima pulizia ed igiene.
Sono elementi che uniscono perfettamente la parete e il pavimento e creano una chiusura particolarmente pulita e assolutamente ermetica. Le nostre bordature e i profli angolari per wineo PURLINE sono disponibili in tutti i decori delle collezioni e vengono prodotti per voi sempre su ordine. Anche i relativi cordoni per saldatura PURLINE per giunture in continuita sono disponibili in ogni decoro.

Troverete maggiori informazioni
nella nostra brochure degli accessori.

wineo 1500

Servizio



Assistenza tecnica


Avete domande sui nostri prodotti, sui loro campi di applicazione o sulla loro installazione?
Il nostro competente team tecnico è lieto di aiutarvi:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530



it.wineo.de


Sul nostro sito it.wineo.de troverete molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

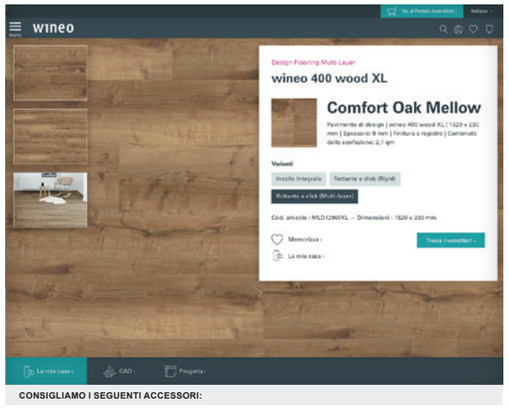

Portale rivenditori su it.wineo.de

- possibilità di ordinare prodotti in modo semplice
- verifica di disponibilità in tempo reale
- inserimento degli ordini veloce
- stato della spedizione e tracking
- promemoria al cliente con la modalità suggerimento
- listino prezzi riservato visualizzabile
- disponibilità di immagini per ogni prodotto

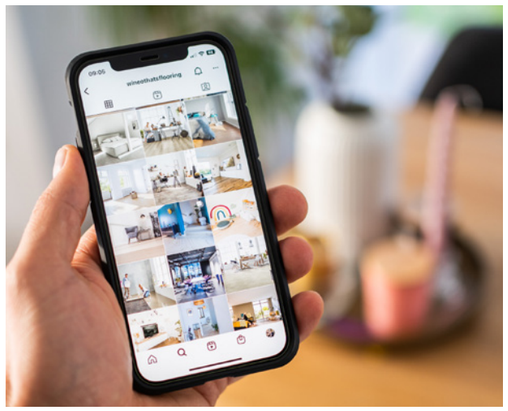

Social Media

Ispirazione e conoscenza specifica del prodotto, in brevi e appassionanti articoli, che potete scoprire su:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



wineo Floor Viewer

Con il nostro wineo Floor Viewer si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo.
Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo
floorviewer.wineo.de
o con il codice QR.

Puntiamo alla trasparenza.

Certificazioni ambientali

Cradle to Cradle®
La certificazione Cradle to Cradle® (“dalla culla alla culla” o C2C) attesta l’impiego di materiali sicuri per l’ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l’uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall’azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale. ✓

Blauer Engel
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
I certificato “Angelo Blu” garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l’ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall’organo federale preposto. ✓

eco-INSTITUT
La certificazione eco-INSTITUT attesta che un prodotto è conforme a determinati standard di rispetto dell’ambiente e della salute. L'etichetta segnala ai consumatori che il prodotto certificato è ecologico ed è stato testato per la presenza di sostanze nocive, promuovendo trasparenza e fiducia in termini di sostenibilità e salute. ✓

Sigillo ambientale austriaco (Österreichisches Umweltzeichen)
Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualita, della salute e dell’ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive. ✓

Greenguard
La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti piu severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell’aria interna. ✓

Declare
La certificazione Declare e un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione piu sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza. ✓

M1
Cosi come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione e incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC). ✓

A+
Cosi come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutari ed a tutela dei consumatori. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM per il Multi-Layer
Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualita, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute. ✓

Certificazioni ambientali

KFB
Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione dell'Universita di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente alla procedura di KFB. ✓

eco-bau Svizzera (eco-bau Schweiz)
eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l’edilizia. Considera l’impatto ambientale significativo durante l’intera vita dei materiali. La valutazione e fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti. ✓

FloorScore®
Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformita dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED. ✓

Certificazioni edifici / dichiarazione di prodotto

BREEAM
Il certificato di sostenibilita britannico per la redazione di progetti e utilizzato in altre 15 nazioni. ✓

DGNB
Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l' Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualita di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed e applicato internazionalmente. ✓

LEED
Sistema di Valutazione del Comitato per l' Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L' utilizzo di prodotti certificati Cradle to Cradle® consente l' acquisizione di punteggi bonus. ✓

WELL
Lo Standard per l' Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all' interno di un edificio. ✓

EPD
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto e uno strumento di trasparenza per la sostenibilita del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilita di edifici. ✓

Piattaforme informative

Heinze
La principale piattaforma informativa tedesca dedicata ai prodotti per l'edilizia, ai profili aziendali e ai progetti architettonici. ✓

wineo 1500

Caratteristiche tecniche

wineo 1500	wood XS *	wood L	wood XL	stone XL | graphic XL | textile XL	fusion XL	teli chip | wood | fusion	sea **
Installazione	Incollo	Incollo	Incollo	Incollo	Incollo	Incollo	Incollo
Classe di utilizzo | EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Formato	480 × 80 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	20 × 2 m	20 × 2 m*
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Doghe / pacco	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Pacchi / bancale	144 / 221,76 m²	60 / 288,00 m²	56 / 252,00 m²	54 / 270 m²	50 / 250 m²	6 / 240 m²	6 / 240 m²
Peso	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,20 kg / m²
Resistenza ad agenti chimici e macchie | EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.						
Reazione al fuoco | EN 13501-1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	-
Classificazione antiscivolo | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Stabilitá dimensionale | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Flessibilita e deformazione | EN ISO 24344	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 29 °C.						
Resistenza termica (m²K) / W | EN12667	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W	~ 0.01 (m²K) / W
Resistenza sedie con rotelle | EN 425 / ISO 4918	25000 rivoluzioni – superficie inalterata con ruote tipo W						
Misurazione dell'isolamento acustico da calpestio | EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB
Effetto piedi di mobili | EN 424	piede tipo 2 – nessun danneggiamento						
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garanzia	it.wineo.de/servizi/garanzia						

* ordine minimo 50 mq

** Tutti gli altri formati standard della collezione sono disponibili su richiesta, ordine minimo 200 mq.



Classe di utilizzo 23:
Uso intensivo
in abitazioni private



Classe di utilizzo 34:
Utilizzo molto intenso
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 43:
Utilizzo intenso
in ambito industriale

Tutti i decori illustrati in questo catalogo sono riproduzioni. Con riserva di errori, errori di stampa e modifiche tecniche da parte di Windmöller GmbH.

Numero articolo 20091239 | 7/2026

wineo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI. DGNB mmfa