wineo
THAT'S FLOORING

wineo 1200
PURLINE

I MIGLIORI INGREDIENTI PER I VOSTRI LUOGHI PREFERITI

THAT'S FLOORING

CONTENUTO

I vostri luoghi preferiti **05**
Ambienti salubri **07**
I migliori ingredienti **08**
Vantaggi di prodotto **11**
Bisellatura e finiture **12**
Strutture dei prodotti **14**

Collezioni

wineo 1200 wood **18**
wineo 1200 stone **28**

Campi di impiego **34**
Accessori PERFECT FIT **36**
Service **37**
Certificazioni **38**
Dati tecnici **40**

NATURALMENTE SALUBRE

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

UN VERO LUOGO PREFERITO

... non è solo invitante. Qui tutti i familiari si sentono a proprio agio, sia che si cucini, si lavori, si giochi o si dorma. Un vero luogo preferito deve garantire un ambiente salubre in cui poter stare completamente liberi e rilassati.
In ambito familiare, in ristorazione, hotel o commerciale, con wineo 1200 si possono creare ambienti sempre salubri.

NATURALMENTE RINNOVABILE

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

LA SALUTE IN CASA DIPENDE (ANCHE) DAL PAVIMENTO

Le modalità di costruzione moderne ed ermetiche, in combinazione con un'areazione non corretta, comportano l'incremento di sostanze nocive nell'aria dei locali.
Ciò causa allergie, asma e altri disturbi della salute, soprattutto se vengono utilizzati dei materiali che accumulano polvere. Le pareti e le pavimentazioni hanno un'importanza particolare perché rivestono la totalità delle superfici su cui si deposita polvere nell' ambiente. Infatti progettisti, costruttori e medici dimostrano una crescente attenzione per la salubrità degli ambienti.

Trascorriamo l'80 % – 90 % della nostra vita in locali chiusi.

Ogni giorno un adulto compie 20.000 respiri, i bambini ancora di più.

1/3 delle persone in Europa soffre di asma o allergie.

Solo il 28 % delle persone aerano sufficientemente i locali in inverno.

QUESTI SONO I FATTI

I MIGLIORI INGREDIENTI PER PAVIMENTAZIONI SOSTENIBILI

La nuova generazione di biopavimenti wineo PURLINE coniuga la sostenibilità con le prestazioni e decori attraenti. Un pavimento che contribuisce a mantenere l' ambiente privo di emissioni nocive quali cloro, plastificanti e solventi.

Il pavimento in poliuretano ecologico è ricavato dall' ecuran, un composto ad alte prestazioni che è stato sviluppato e prodotto da Windmöller. L'ecuran è ottenuto prettamente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso. Tutte le sue fasi di produzione sono made in Germany.

SOSTENIBILITÁ

perchè questo è ciò di cui siamo convinti

- con il composto ad alte prestazioni ecuran
- utilizzo di materie prime rinnovabili e riempitivi naturali
- smaltimento assolutamente agevole
- produzione a impatto climatico neutro in Germania
- accreditato da numerose certificazioni ambientali (vedi p. 38/39)
- assolutamente privo di odori e salubre

ALTE PRESTAZIONI

per rispondere alle esigenze quotidiane

- resistenza certificata
- per utilizzo in residenziale, commerciale intenso ed industriale medio
- costi di gestione nel ciclo di vita estremamente limitati
- resistente ai raggi UV e agli sbalzi termici
- eccellente resilienza dopo carico puntuale

DESIGN ATTRAENTE

per attirare l'attenzione

- 140 decori in tre collezioni
- 12 diversi formati
- in formato doghe, piastre e rotoli
- decori moderni, colorati e creativi
- finiture autentiche
- bisellatura verniciata sui 4 lati (V4)

SOSTENIBILITÁ
ALTE PRESTAZIONI
DESIGN ATTRAENTE
wineo
PURLINE

Made with
ecuran
your flooring upgrade

MADE IN GERMANY

NATURALMENTE FORTE

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI
PURLINE è resistente alle macchie ed ai carichi puntuali.

BASSE EMISSIONI
Respirate a fondo: PURLINE non rilascia sostanze nocive all'interno del locale.

FACILE DA MANTENERE
La superifice in poliuretano rende il wineo 1200 facile da pulire.

INODORE
Privo di odori fastidiosi.

RESISTENTE AI RAGGI UV
Pronto per l' estate: Il biopavimetno PURLINE ha un' eccellente resistenza ai raggi UV e non vira di colore.

MINIME EMISSIONI DI FUMO
Anche in caso di incendio: ridotta produzione di fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.

ANTISCIVOLO
Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.

SILENZIOSO
La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.

IDONEO PER LOCALI UMIDI
PURLINE, sia ad incollo che a clic, ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, é in quanto non si gonfia al contatto con acqua.

CALDO AL TATTO
PURLINE risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.

IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
PURLINE regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.

PRESERVA LE ARTICOLAZIONI
Grazie alle proprietà elastiche si riduce l'impatto sulle articolazioni.

PURLINE
CON EFFETTO DOGA IN LEGNO

Il segreto sta nella bisellatura che dona al locale profondità e al pavimento il carattere autentico delle doghe in legno. Tutti i decori legno di wineo 1200 sono dotati di bisellatura verniciata V4 sui quattro lati.

wineo 1200

... offre diverse finiture che rendono i decori materici e legno assolutamente autentici.

Finitura legno spazzolato

Finitura legno poro aperto

Finitura soft

NATURALMENTE UNICO

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

PAVIMENTO ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCOLLO

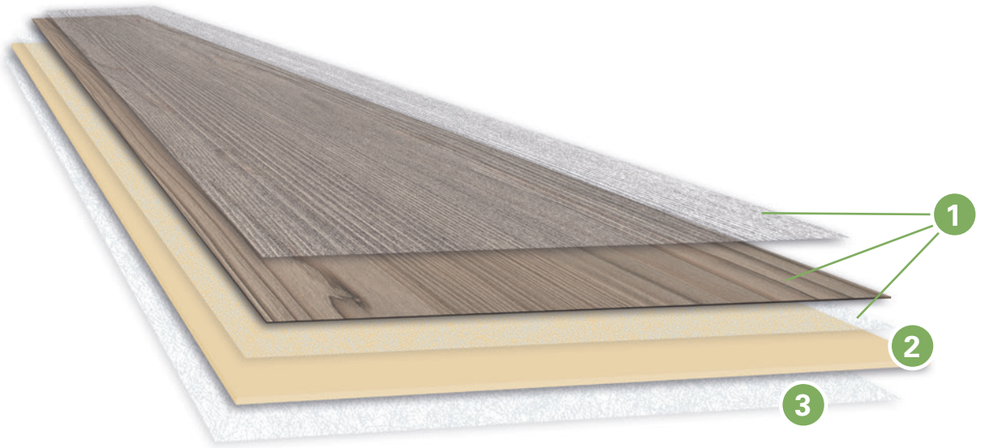

1 Strati di finitura
Strato di finitura in PU con struttura superficiale, carta decorativa e strato stabilizzante

2 Strato di supporto
Ecuran, composto ad alte prestazioni

3 Controbilanciatura
Sistema integrato FleeceTEC per una posa facile e confortevole

Campo di impiego
Ideale per nuovi edifici e sottofondi preparati.

Caratteristiche principali del pavimento ad incollo
- ridotta altezza strutturale di 2,2 mm
- pavimentazione elastica

Installazione ad incollo
- incollaggio sul sottofondo presente
- incollaggio sul tappetino di sottofondo silentPLUS
- si riduce il rumore da calpestio nel locale

Installazione flottante
- posa sul materassino autoadesivo silentPREMIUM CONTRACT
- veloce, facile e pulita

Sottofondo
Il sottofondo deve essere secco, planare, compatto, pulito (adeguatamente adesivizzato)

Accessori / strumenti per la posa
- battiscopa coordinati per tutti i decori effetto legno wineo (p. 36)
- materassini silentPREMIUM CONTRACT e silentPLUS (p. 36)
- cutter per taglio facile e sicuro

PAVIMENTO SEMIRIGIDO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK

1 Strati di finitura
Strato di finitura in PU con struttura superficiale, carta decorativa e strato stabilizzante

2 Incastro perimetrale
Sistema di incastro Fold-Down (wood)
Sistema di incastro LocTec (stone)

3 Strato di supporto
Ecuran, composto ad alte prestazioni

4 Controbilanciatura
Sistema integrato FleeceTEC per una posa facile e confortevole

Campo di impiego
Ideale per nuovi edifici o posa su pavimentazioni già esistenti ai sensi di DIN 18202.

Caratteristiche principali del pavimento a click
- spessore ridotto di 5 mm
- Tele-stop: possono essere trascurate piccole irregolarità del sottofondo

Installazione flottante
- installazione a click
- veloce, semplice e pulita

Sottofondo
Il sottofondo deve essere secco, planare, compatto, pulito

Accessori / strumenti per la posa
- battiscopa coordinati per tutti i decori effetto legno wineo (p. 36)
- materassino silentRIGID (p. 36)
- cutter per taglio facile e sicuro

PAVIMENTO MULTILAYER RIGIDO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK

1 Strati di finitura
Strato di finitura in PU con struttura superficiale, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran

2 Incastro perimetrale
Sistema di incastro Fold-Down (wood)
Sistema di incastro LocTec (stone)

3 Strato di supporto
Strato di supporto antirigonfiamento in HDF Aqua-Protect

4 Materassino fonoassorbente
Materassino fonoassorbente integrato soundPROTECT per una riduzione del rumore da calpestio fino a 15 dB

Campo di impiego
Ideale per nuovi edifici o posa su pavimentazioni già esistenti ai sensi di DIN 18202.

Caratteristiche principali del pavimento wood XXL Multi-Layer
- Tele-stop: possono essere trascurate piccole irregolarità del sottofondo
- Instal-Ready: il materassino fonoassorbente integrato riduce la tempistica delle opere di ristrutturazione e il rumore da calpestio fino a 15 dB

Installazione flottante
- installazione a click

Sottofondo
Il sottofondo deve essere secco, planare, compatto, pulito

Accessori / strumenti per la posa
- battiscopa coordinati per tutti i decori effetto legno wineo (p. 36)
- barriera al vapore in PE per la posa su sottofondi minerali
- sega o taglierina per laminato

Troverete maggiori informazioni nelle nostre istruzioni di posa sul sito www.wineo.de

NATURALMENTE AUTENTICO

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

DECORI EFFETTO LEGNO MODERNI PER ARREDARE CON CREATIVITA

wineo 1200 wood: otto decori effetto legno nei moderni formati XL e XXL. Scelta di stile per ambientare in modo personale. La bisellatura verniciata V4 sui quattro lati valorizza l'effetto autentico di doga in legno. In uso laddove devono nascere luoghi accoglienti.

wood XL

Elastic
1500 × 250 × 2,2 mm

Semi-Rigid
1507 × 246 × 5 mm

wood XXL

Multi-Layer | Rigid
1845 × 237 × 9 mm

wineo 1200 wood

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²

Porzione installata con Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Porzione installata con Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

wineo 1200 wood

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²

Porzione installata con Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Porzione installata con Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

AMBIENTE FAMILIARE

Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL084R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC084R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP084R

wineo 1200 wood

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²

Porzione installata con Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Porzione installata con Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

OASI CUCINA

wineo 1200 wood

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²

Porzione installata con Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Porzione installata con Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

CENTRALE COMANDI

NATURALMENTE BELLO

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

DECORI MATERICI DI GRANDE IMPATTO

wineo 1200 stone: quattro decori materici nel moderno formato piastra XL. Laddove la vita di tutti giorni richiede molto cambiamento, è necessario un pavimento di carattere.

stone XL

Elastic
1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid
1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid
913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	12 / 6,00 m²	6 / 3,00 m²	5 / 2,23 m²

This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Finitura soft

Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Finitura soft

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

wineo 1200 stone

Installazione:	Incollo | Elastic	Incastro | Semi-Rigid	Incastro | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	12 / 6,00 m²	6 / 3,00 m²	5 / 2,23 m²

Please meet Paula | PL117R – PLC117R – MLP117R | Finitura soft

Presenting Karl | PL118R – PLC118R – MLP118R | Finitura soft

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL117R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

AREA DI SOSTA

I MIGLIORI INGREDIENTI PER OGNI CAMPO DI IMPIEGO

La caratteristica ideale per ogni campo di impiego.
Sia che si tratti di particolari esigenze di igiene, di resistenza o di design: wineo 1200 è sempre la soluzione perfetta e convince grazie ai suoi particolari e variegati vantaggi in tutti gli ambiti.

RACCOMANDATO PER
HOME + LIVING

RACCOMANDATO PER
HOTEL + HOSPITALITY

RACCOMANDATO PER
RETAIL + FAIR

RACCOMANDATO PER
HEALTH + CARE

RACCOMANDATO PER
PUBLIC + EDUCATION

Qui troverete informazioni dettagliate e proposte di pavimenti:

IN LUOGHI DIVERSI

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

ACCESSORI PERFECT FIT

MATERASSINI FONOASSORBENTI

Con wineo 1200 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.

- **distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto**
- **eccellente riduzione del rumore**
- **prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni**
- **altissima resilienza**
- **materie prime sostenibili**
- **senza cloro, plastificanti e solventi**

Troverete maggiori informazioni nella nostra brochure degli accessori. (Numero articolo 20091021)

Scaricate adesso:

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

Utilizzando uno dei tappetini di sottofondo in PU wineo PERFECT FIT per il relativo pavimento wineo, si prolunga la garanzia wineo di 5 anni.

BATTISCOPA

- battiscopa in MDF rivestito, coordinati a tutti i decori legno dei pavimenti wineo
- battiscopa in MDF, rivestito in plastica o alluminio, utilizzabile con tutti i decori dei pavimenti wineo
- diverse altezze da 60 mm a 100 mm
- clip di montaggio in plastica incluse nella linea accessori; in alternativa colla o graffetta
- elementi angolari autoadesivi, di facile montaggio

PROFILI

- profili Comfort (autoadesivi) di facile montaggio
- profili Premium (da avvitare) per posa professionale
- tipi di profilo per diverse applicazioni: giunti di dilatazione, giunti riduttori e terminali, profilo terminale a L, soglie autoadesive, profili per gradini

SERVICE

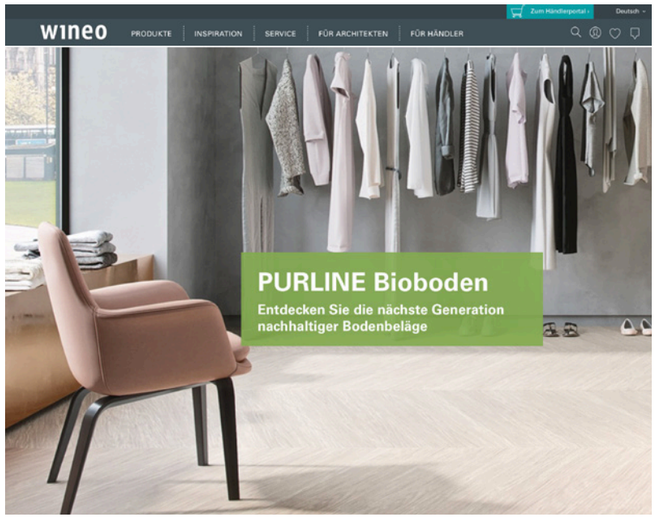

SITO WINEO

Sul nostro sito **www.wineo.de** troverete molte informazioni interessanti e utili:

- immagini e descrizione prodotti
- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre migliori referenze
- testi per gare d'appalto
- schede tecniche
- istruzioni per la pulizia e la posa
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

IT ???

BLOG WINEO E SOCIAL MEDIA

Ispirazioni e informazioni di prodotto specifico in brevi e avvincenti articoli: tutto questo lo potrete trovare su

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

BLOG RAUS

FLOOR VIEWER WINEO

Con il nostro Floor Viewer wineo si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento. Potete provare subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo **floorviewer.wineo.de**

IT ???

GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA

Certificazioni ambientali

cradle to cradle®
La certificazione cradle to cradle® ("dalla culla alla culla" o C2C) attesta l'impiego di materiali sicuri per l'ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l'uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall'azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale.

Blauer Engel
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
Il certificato "angelo blu" garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto.

Sigillo ambientale austriaco
Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.

Greenguard
La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'aria interna.

Declare
La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza.

M1
Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC).

A+
Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutari ed a tutela dei consumatori.

TFI-TÜV PROFiCERT
Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute.

KFB
Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione dell'Universita di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente alla procedura di KFB.

Certificazioni ambientali

eco-bau Svizzera
Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l'edilizia. Considera l'impatto ambientale significativo durante l'intera vita dei materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti.

FloorScore®
Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED.

Certificazioni edifici/dichiarazione di prodotto

BREEAM
Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato in altre 15 nazioni.

DGNB
Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l' Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente.

LEED
Sistema di Valutazione del Comitato per l' Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L' utilizzo di prodotti certificati cradle to cradle consente l' acquisizione di punteggi bonus.

WELL
Lo Standard per l' Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all' interno di un edificio.

EPD
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la sostenibilità del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici.

Piattaforme di informazione

SInstituto Sentinel Haus
L'istituto Sentinel Haus è fornitore di servizi ingegneristici di punta e leader di know-how nell'ambito delle opere di costruzione, bonifica e ristrutturazione più salubri.

Heinze
La piattaforma di informazione leader in Germania per materiali da costruzione, profili aziendali e progetti architettonici.

SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE.
SALUBRE PER L'UOMO.

NATURALMENTE AD ALTE PRESTAZIONI

wineo 1200	wood XL | Elastic	wood XL | Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer | Rigid	stone XL | Elastic	stone XL | Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer | Rigid
Installazione	Incollo	Incastro	Incastro	Incollo	Incastro	Incastro
Sistema di incastro	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Classe di utilizzo	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Formato	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Spessore prodotto	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Doghe / pacco	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²	12 / 6,00 m²	6 / 3,00 m²	5 / 2,23 m²
Pacchi / bancale	56 / 294,00 m²	48 / 106,56 m²	48 / 105,12 m²	50 / 300,00 m²	36 / 108,00 m²	34 / 75,82 m²
Peso	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 9,10 kg / m²	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 8,90 kg / m²
Resistenza agli agenti chimici e macchie | EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.					
Reazione al fuoco | EN 13501-1	C_{fl} - s1					
Classificazione antiscivolo | DIN 51130	R9					
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02	~ 7					
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Stabilità dimensionale | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	irrilevante	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	irrilevante
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.					
Diffusività e conduttività termica ISO 8302	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,06 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,06 (m²K) / W
Resistenza sedie con rotelle ISO 4918 | EN 425	25000 giri – nessun danno con rulli di tipo W					
Misurazione dell'isolamento acustico da calpestio EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB
Prova del piede del mobile | EN 424	Piede tipo 2 – nessun danno		Piede tipo 2 – nessun danno		Piede tipo 2 – nessun danno	-
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV					
Garanzia per uso privato secondo Condizioni di garanzia Windmöller	25 anni (Multilayer 30 anni)					
Estensione di garanzia per l'installazione su un tappetino in PU	+5 anni	+5 anni	già integrato	+5 anni	+5 anni	già integrato

Classe di utilizzo 23: utilizzo intenso in ambito residenziale privato

Classe di utilizzo 33: utilizzo intenso in ambito commerciale

Classe di utilizzo 42: utilizzo medio in ambito industriale

MADE IN GERMANY

Tutti i decori illustrati in questo catalogo sono riproduzioni. Con riserva di errori, errori di stampa e modifiche tecniche da parte di Windmöller GmbH.

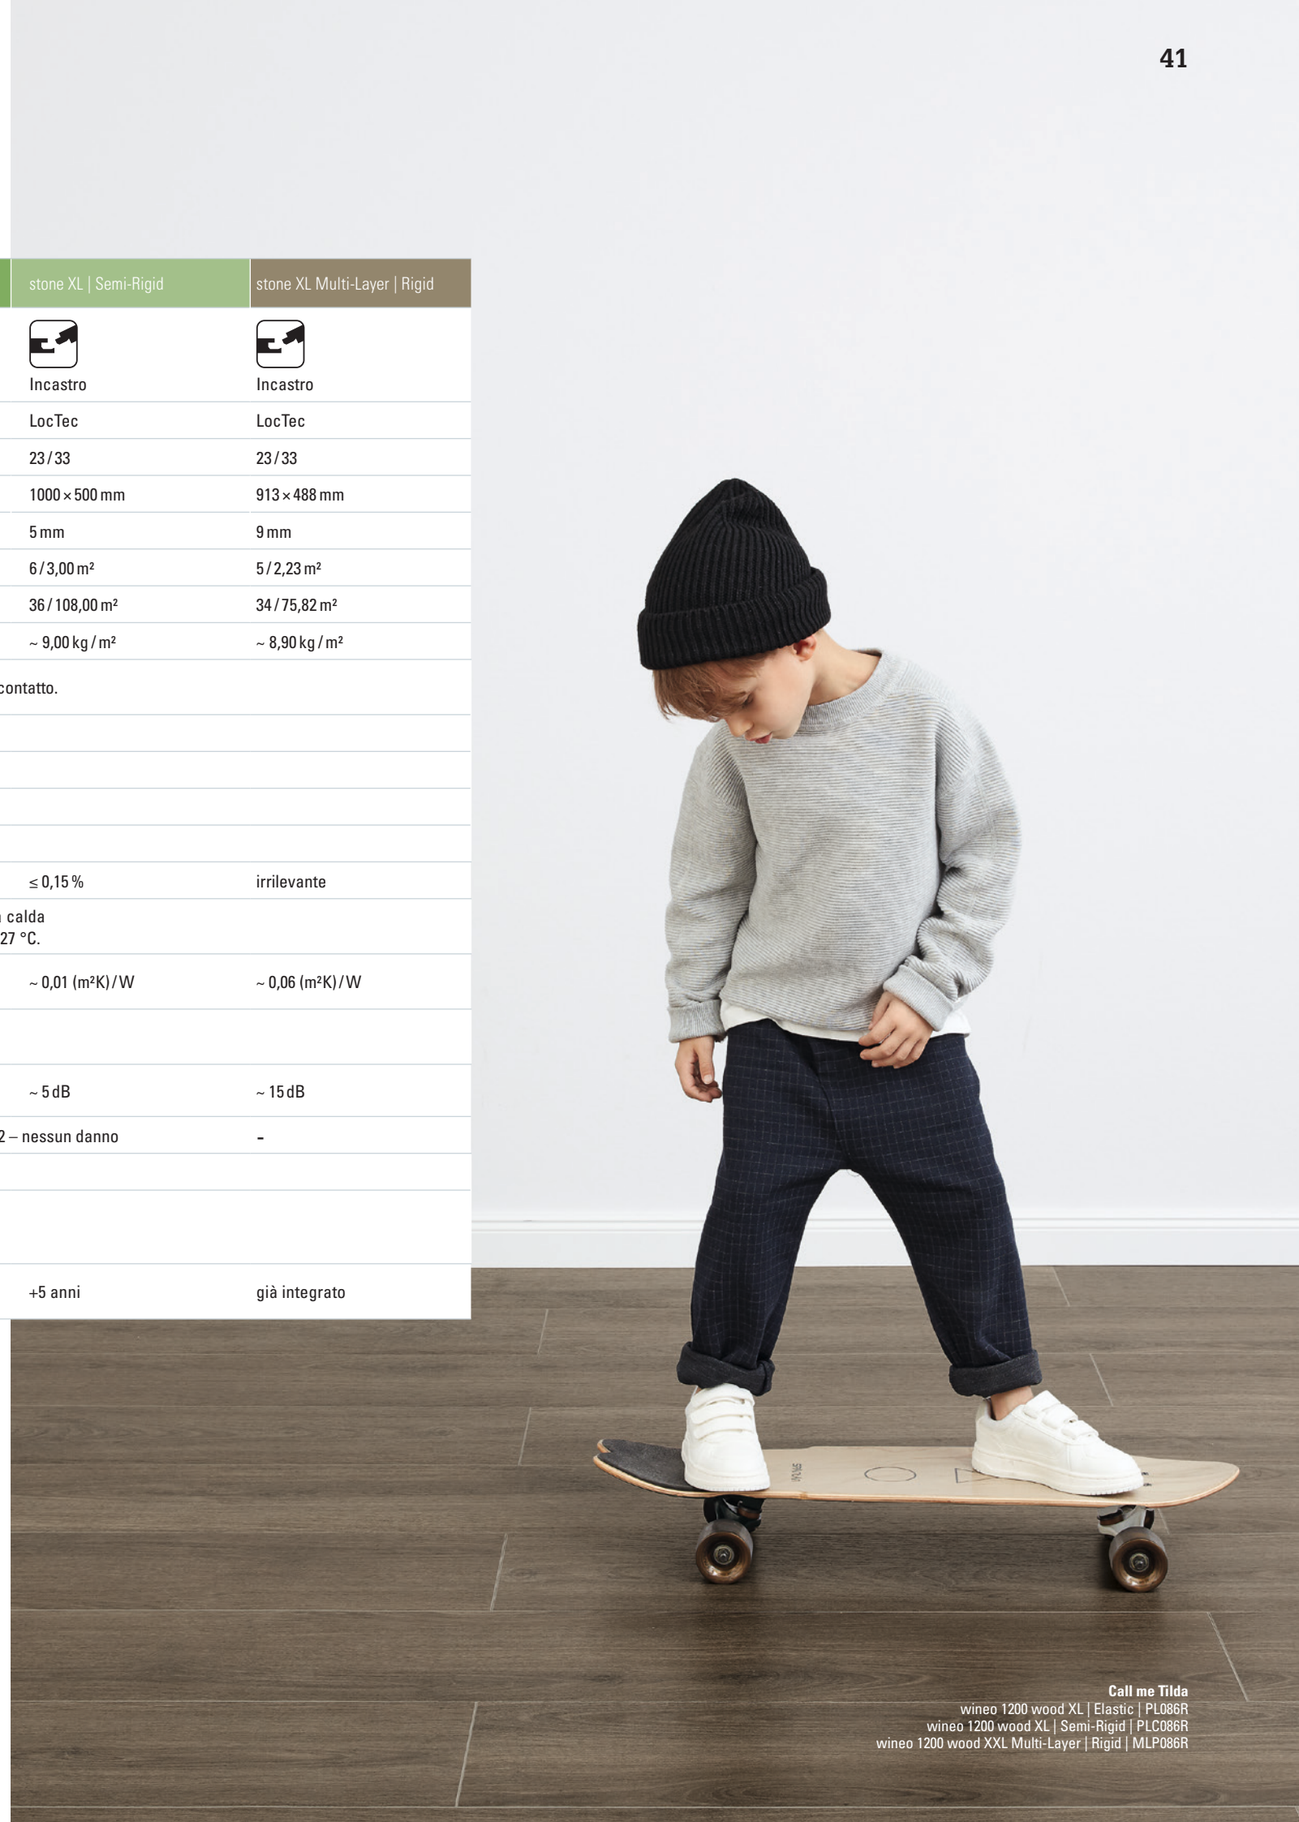

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

windmöller
PIONEER THINKING

LA MIGLIORE QUALITÀ DA 70 ANNI

Qualità eccellente per noi significa molto di più di un prodotto eccellente. Siamo un'azienda a conduzione familiare di terza generazione, pertanto nutriamo un forte senso di responsabilità tanto in ambito sociale quanto verso l'ambiente. È per questo che offriamo sempre il massimo in termini di trasparenza e quindi ancora più sicurezza.

- numerosi controlli di qualità dalla miscela iniziale dei componenti fino alla realizzazione finale
- rintracciabilità del lotto produttivo tramite codice sul retro del pavimento
- eccellenti proprietà in termini di durata, manutenzione e sicurezza

MADE IN GERMANY

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Consegnato da:

Numero articolo 20096116 | 10/2025

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

wineo