wineo
THAT'S FLOORING

wineo 1000
PURLINE



I MIGLIORI INGREDIENTI PER UNA VITA SANA

_SOSTENIBILITA' **CERTIFICATA**
_**VITA SALUBRE** TESTATA
_**QUALITA' DEL MATERIALE** ALL' AVANGUARDIA
_**DESIGN** A PROVA DI FUTURO
_ALTA **DURABILITA'**
_**INSTALLAZIONE** SEMPLICE
_MADE IN **GERMANY**
_SENZA AGGIUNTA DI **CLORO**
_SENZA **PLASTIFICANTI**
_SENZA **SOLVENTI**

THAT'S FLOORING

INDICE

Vita salubre	**05**
I migliori ingredienti	**06**
Case salubri	**09**
Tendenze	**10**
Vantaggi di prodotto	**15**
Struttura del prodotto	**16**
NatureSurface	**21**
Premium e Basic	**22**
wineo 1000 wood XL	**25**
wineo 1000 wood L | stone L	**31**
Accessori PERFECT FIT	**40**
Service	**41**
Certificazioni	**42**
Dati tecnici	**44**



NATURALMENTE SOSTENIBILE

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R

I MIGLIORI INGREDIENTI PER UNA VITA SANA

Vivere in salute e in armonia con la natura, sentirsi sicuri e protetti nelle nostre case, questa è la nostra aspirazione.
Ecco perché diamo tanta importanza ai migliori ingredienti per il migliore ambiente di vita.
Il nostro PURLINE, confortevole ed elastico, è prodotto secondo le nostre formulazioni.
Utilizziamo le migliori materie prime.
Potete respirare liberamente in casa ed essere sicuri che state facendo il meglio per la vostra famiglia.

IL MARCHIO DI QUALITA' PER LA VITA MODERNA



PURLINE è una pavimentazione tecnica in poliuretano con i migliori ingredienti naturali come oli vegetali e componenti minerali.
Si basa su ecuran, l'innovativo composto ad alte prestazioni che tutela gli aspetti ambientali, raggiungendo una sostenibilità intelligente e soddisfando le esigenze moderne.

PURLINE combina tutti i vantaggi che i pavimenti moderni devono avere: è naturale, offre alte prestazioni ed un design particolarmente autentico. Basato principalmente su materie prime naturali e rinnovabili, viene prodotto interamente nella regione tedesca della Westfalia orientale **senza l'aggiunta di cloro, plastificanti o solventi.**

OLIO DI RICINO

Gli oli vegetali sostituiscono la maggior parte dei polioli petrolchimici nella formulazione del poliuretano. L'olio di ricino, estratto dai semi di ricino, proviene principalmente dall'India ed è tipicamente coltivato da piccoli agricoltori che lo usano anche come pianta protettiva per i terreni agricoli. La coltivazione delle piante di ricino è socialmente responsabile; non viene coltivata in monocolture o su terreni disboscati e non sostituisce l'agricoltura alimentare. Criteri altrettanto elevati si applicano agli oli vegetali alternativi. Windmöller lavora oltre 7.000 tonnellate di olio di ricino ogni anno. wineo ha recentemente aderito al primo programma globale per la coltivazione sostenibile dei semi di ricino.

Scopri di più su **www.wineo.de**

LO SAPEVATE?



SOSTENIBILITÀ

perché è quello in cui crediamo

- con il composto ad alte prestazioni ecuran
- utilizzo di materie prime rinnovabili e aggreganti naturali
- facile da smaltire
- premiato per l'ambiente (vedi pagine 42/43)
- completamente inodore, favorisce il benessere



ALTE PRESTAZIONI

per l'uso quotidiano

- resilienza testata
- per uso domestico e commerciale leggero
- bassi costi del ciclo di vita
- resistente ai raggi UV e stabile anche a temperatura elevata
- eccezionali prestazioni per impronta residua



DESIGN ATTRAENTE

che non passa inosservato

- oltre 150 decori
- diversi formati
- da incollo e da incastro a click
- in doghe effetto legno o piastre effetto materico
- design moderni, colorati e piacevoli
- superficie dall'aspetto autentico
- microbisellatura su quattro lati V4



NATURALMENTE INNOCUO

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R

I MIGLIORI INGREDIENTI PER CASE SANE

Vivere la vita quotidiana con materiali innocui sotto ogni aspetto. Una casa sana significa essere sempre in grado di respirare senza rischi. PURLINE fornisce un contributo importante in quanto non emette sostanze nocive nell'aria interna, è inodore, silenzioso e delicato sulle articolazioni. Le sue proprietà lo rendono perfetto e sicuro per tutti gli ambienti. Può essere utilizzato senza esitazione come pavimento sano dalle camere dei bambini alla cucina.

LO SAPEVATE?

Spendiamo l' 80 – 90 % della nostra vita in ambienti chiusi.

Un adulto respira 20.000 volte in un giorno, un bambino anche di più.

1 / 3 degli Europei soffre di asma o di allergie.

Solo il 28% della popolazione beneficia di una ventilazione sufficiente in inverno.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER UN ARREDAMENTO COORDINATO

Riferendosi alle tendenze attuali del design e del colore, basate su recenti ricerche sono stati creati quattro temi centrali, per i quali è stato sviluppato un vasto assortimento di colori abbinabili.
Scoprite i consigli sui colori degli interni.



FEEL IT

SENSUAL LIFE

SILENZIOSO
RIFLESSIVO
PACATO









GO UP

FOUND CREATION

COLORATO
FRESCO
OTTIMISTA





LOOK BACK

REPEAT THE PAST

DI META' SECOLO
STILE NEOCLASSICO
ELEGANTE







TALK ABOUT

ART OF TRADITION

NATURALE
RUSTICO
AUTENTICO



Scoprite di più in merito alle tendenze.



NATURALMENTE RESILIENTE

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP297R

RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI
PURLINE è resistente alle macchie ed ai carichi puntuali.

BASSE EMISSIONI
Respirate a fondo: PURLINE non rilascia sostanze nocive all'interno del locale.

FACILE DA MANTENERE
La superifice in poliuretano rende il wineo 1000 facile da pulire.

INODORE
Privo di odori fastidiosi.

RESISTENTE AI RAGGI UV
Pronto per l' estate: PURLINE ha un' eccellente resistenza ai raggi UV e non vira di colore.

MINIME EMISSIONI DI FUMO
Anche in caso di incendio: ridotta produzione di fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.

ANTISCIVOLO
Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.

SILENZIOSO
La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.

IDONEO PER LOCALI UMIDI
PURLINE, sia ad incollo che a clic, è ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.

CALDO AL TATTO
PURLINE risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.

IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
PURLINE regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.


PRESERVA LE ARTICOLAZIONI
Grazie alle proprietà elastiche si riduce l'impatto sulle articolazioni.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

PAVIMENTO ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCOLLO

Soluzione perfetta per:

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi preparati (ristrutturazioni)
- pavimenti esistenti (DIN 18202) in abbinamento al materassino silentPREMIUM

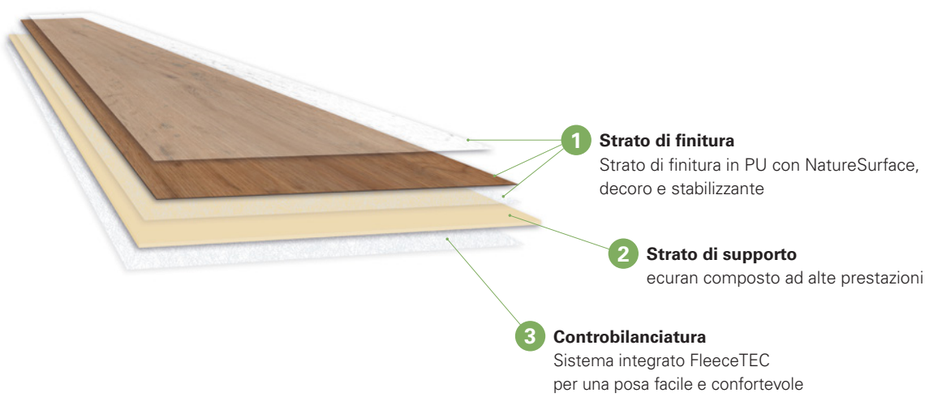

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore ridotto per l' installazione in soli 2,2 mm
- perfetta distribuzione del calore quando usato su massetto riscaldante
- taglio semplice con un taglierino

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. INCOLLAGGIO STANDARD

1.1 incollaggio al sottofondo esistente

1.2 incollaggio sul materassino silentPLUS, adesivo sul lato inferiore


2. INCOLLO REMOVIBILE

- installazione su materassino autoadesivo silentPREMIUM
- posa flottante sul sottofondo
- installazione facile, veloce e pulita senza colla liquida
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere

PAVIMENTO ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK

Soluzione perfetta per:

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi preparati (ristrutturazioni)

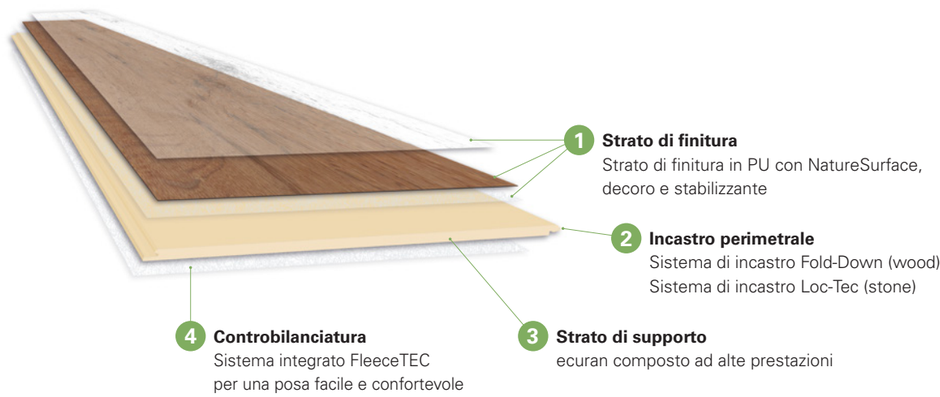

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore ridotto per l' installazione di soli 5 mm
- perfetta distribuzione del calore quando usato su massetto riscaldante
- installazione facile e veloce grazie al comprovato incastro click
- taglio semplice con un taglierino

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE

- direttamente su un sottofondo idoneo
- installazione sul materassino silentCOMFORT stabilizzante
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere


PAVIMENTO MULTILAYER RIGIDO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK

Tele-Stop

Install Ready

Soluzione perfetta per:

- sottofondi non perfettamente planari (ristrutturazioni)
- scalinature (edifici nuovi)

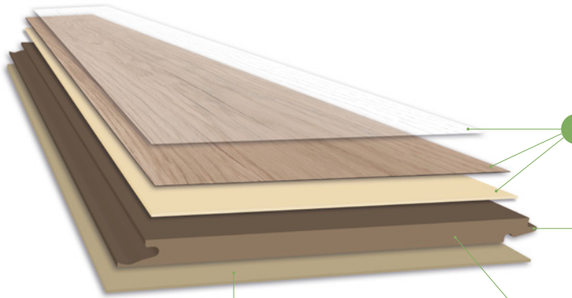

1 Strato di finitura
Strato di finitura in PU con NatureSurface, decoro e stabilizzante con ecuran

2 Incastro perimetrale
Sistema di incastro Fold-Down (wood)
Sistema di incastro Loc-Tec (stone)

3 Strato di supporto
Strato di supporto antirigonfiamento in HDF Aqua-Protect®

4 Materassino fonoassorbente
Materassino fonoassorbente integrato soundPROTECT per una riuzione del rumore da calpestio fino a 15 dB

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore di installazione di 9 mm
- Tele-Stop: le irregolatrità del sottofondo non vengono visualizzate sulla superficie
- Install-Ready: il materassino integrato riduce i costi di installazione ed il rumore da impatto e di camminata fino a 15 dB
- installazione facile e veloce grazie al comprovato incastro click
- taglio semplice con una sega o una tagliarina da laminato

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE


- direttamente su un sottofondo idoneo
- con una barriera al vapore in PE su sottofondi minerali
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere

Maggiori informazioni disponibili nelle nostre instruzioni di installazione; visitate it.wineo.de



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R

NATURALMENTE VERSATILE

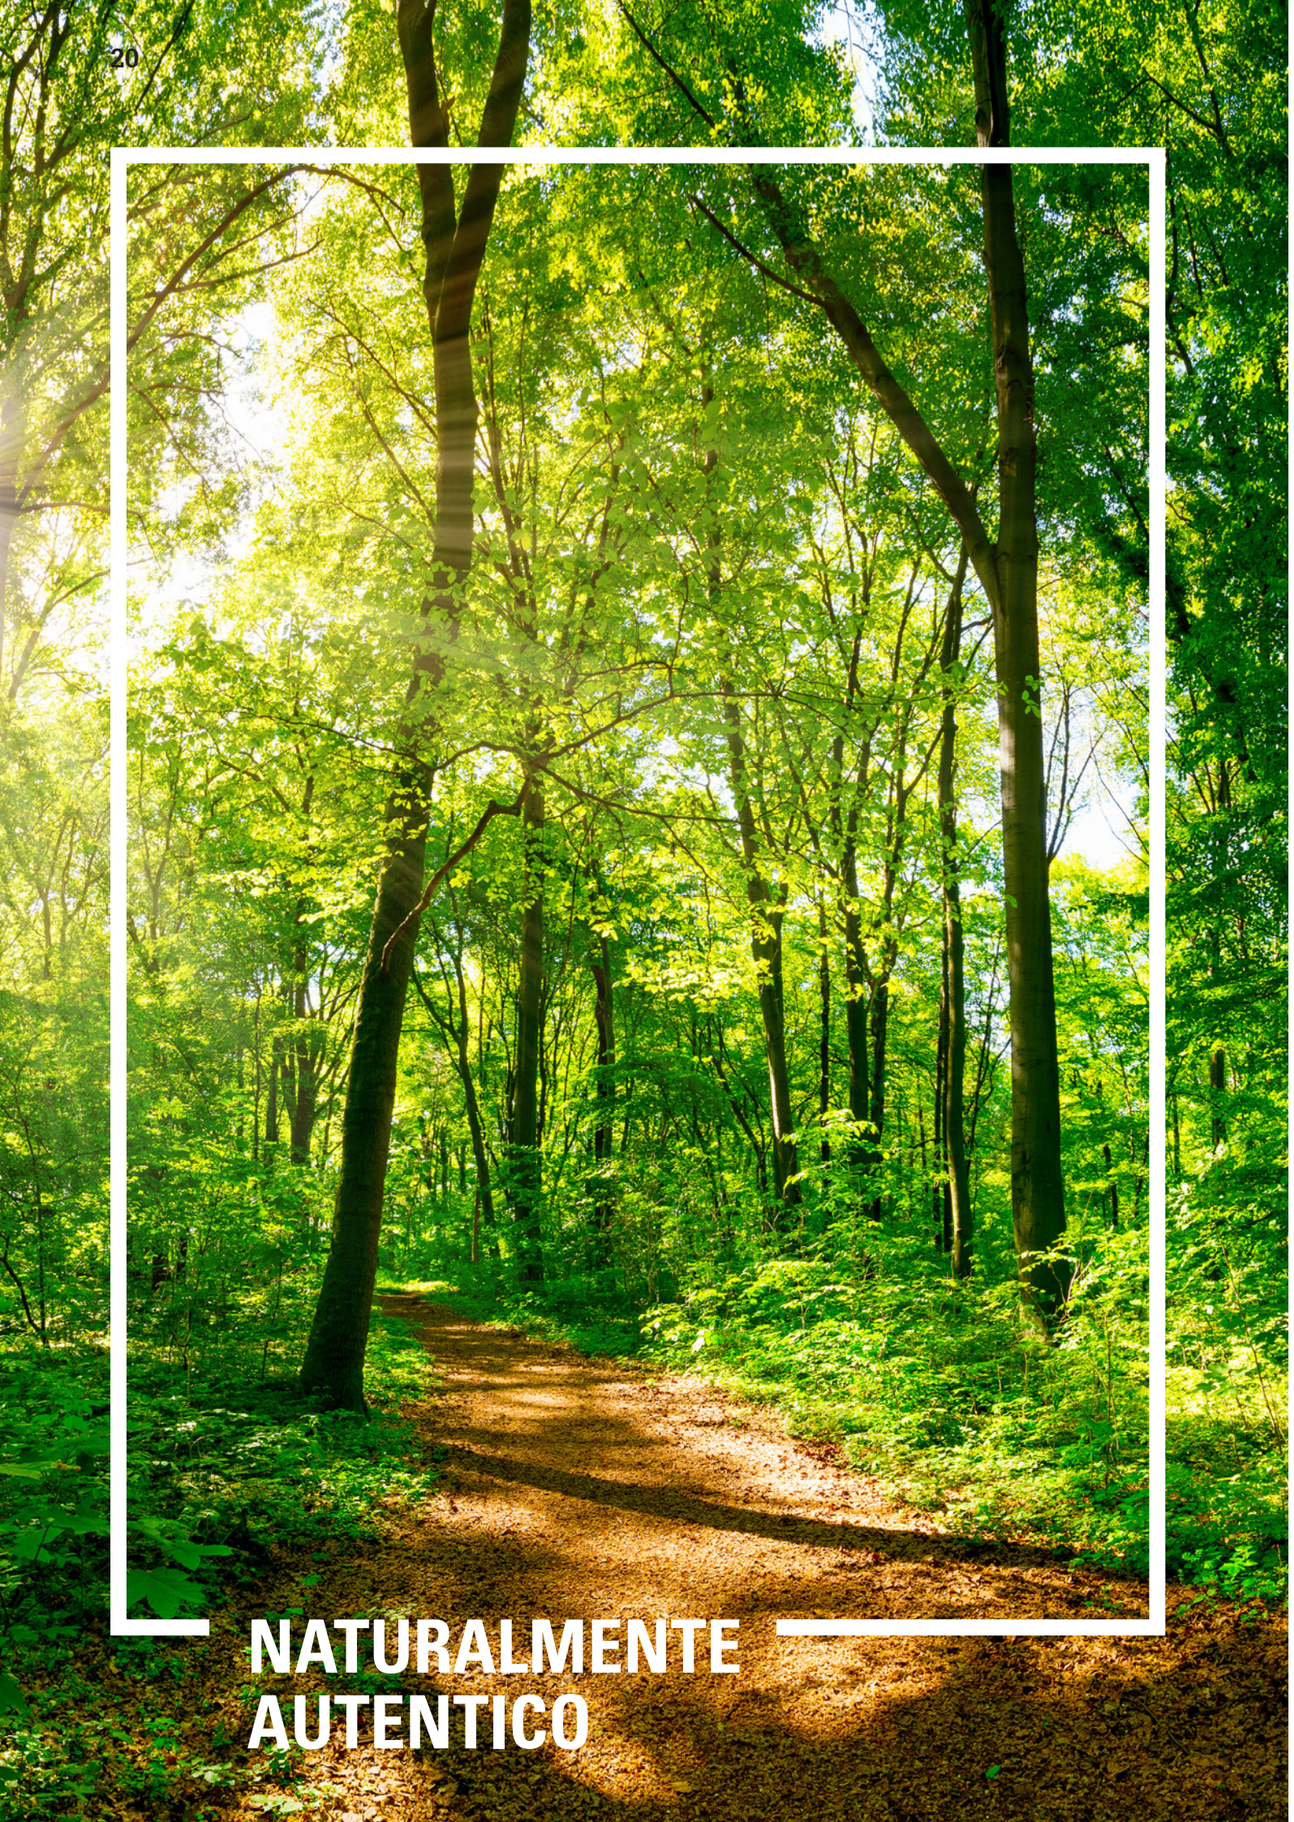

ISPIRATO ALLA NATURA

La caratteristica distintiva di wineo 1000 è la finitura **NatureSurface**. La speciale finitura di questo pavimento ricrea la tradizionale tecnica di spazzolatura e appartiene quindi ad una classe superiore di pavimenti resilienti. Le varie finiture sono abbinate ai singoli decori e hanno una finitura ultra-opaca impressionante. Il risultato è un pavimento con un effetto visivo e tattile eccezionale e un'autenticità mai vista prima.



UN PRODOTTO DUE VERSIONI

Due linee di prodotto, Premium e Basic, sono state create per introdurre PURLINE per case sane in un look naturale.
Ogni versione ha le sue caratteristiche avvincenti.

WOOD XL

- spazzolata e opaca NatureSurface
- doga di grandi dimensioni XL di alta qualità
- bisellatura sui 4 lati per enfatizzare il formato
- 21 doghe differenti per ogni decoro
- non si percepiscono ripetizioni nel decoro
- effetti legno estremamente autentici



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- spazzolata e opaca NatureSurface
- doghe e piastre in classico formato L
- microbisellatura sui 4 lati per un aspetto continuo
- 10 doghe differenti per ogni decoro



BASIC



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R

NATURALMENTE SINGOLARE

NATURALMENTE UNICO

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R

wineo 1000 wood XL

SEMPLICEMENTE DI PRIMA CLASSE

Più vicino alla natura che mai – PURLINE ad alte prestazioni e naturale è ora disponibile per la prima volta con NatureSurface, che conferisce al pavimento un aspetto eccezionalmente autentico.

Dotato di con bisellatura V4 sui 4 lati, sottolinea l'autenticità delle tavole in particolare.La versione Premium è disponibile in 12 decori rovere nel popolare formato XL.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Porzione installata Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **FEEL IT**



Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **FEEL IT**



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **LOOK BACK**



Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **GO UP**

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Porzione installata Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **FEEL IT**



Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **TALK ABOUT**



Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **TALK ABOUT**



Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) **LOOK BACK**

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Porzione installata Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) GO UP



Rustic Oak Ginger | PL314R – PLC314R – MLP314R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – PLC315R – MLP315R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R – PLC316R – MLP316R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R

NATURALMENTE ARMONIOSO



NATURALMENTE TRENDY

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP303R

wineo 1000 wood L | stone L

SEMPLICEMENTE COMODO

I 10 decori legno di tendenza e i 4 decori materici formano una base senza tempo per qualsiasi tipo di arredamento degli interni.

Corredato di una finitura opaca e microbisellata, questo pavimento vi conquisterà con il suo effetto armonioso e il suo aspetto naturale. Un classico per qualsiasi stanza!

BASIC

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Porzione installata Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati



Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati

FEEL IT



Porzione installata Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati



Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati

GO UP

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Porzione installata Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati



Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati

GO UP

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Porzione installata Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | Microbisellatura sui 4 lati TALK ABOUT

Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R

NATURALMENTE INVITANTE

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Porzione installata Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati



Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati **LOOK BACK**



Strong Oak Cappuccino | PL303R – PLC303R – MLP303R | Microbisellatura sui 4 lati **LOOK BACK**

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Porzione installata Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati



Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati **GO UP**



Soft Oak Pepper | PL304R – PLC304R – MLP304R | Microbisellatura sui 4 lati **LOOK BACK**



Soft Oak Silver | PL302R – PLC302R – MLP302R | Microbisellatura sui 4 lati **FEEL IT**

wineo 1000 stone L

Installazione:	Incollo | Elastico	Incastro | Elastico	Incastro | Multi-Layer | Rigido
Formato:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	22 / 4,75 m²	10 / 2,12 m²	9 / 1,83 m²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R **FEEL IT**
Microbisellatura sui 4 lati



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R **GO UP**
Microbisellatura sui 4 lati



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R **TALK ABOUT**
Microbisellatura sui 4 lati



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R **LOOK BACK**
Microbisellatura sui 4 lati

Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigido | MLP317R

NATURALMENTE RESISTENTE

ACCESSORI PERFECT FIT

MATERASSINI FONOASSORBENTI

Con wineo 1000 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.

- **distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto**
- **eccellente riduzione del rumore con pavimenti elastici e Rigidoi**
- **prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni**
- **altissima resilienza**
- **materie prime sostenibili**
- **senza cloro, plastificanti e solventi**

Troverete maggiori informazioni nella nostra brochure degli accessori.
(Numero articolo 20091021)
Scaricate adesso:

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156


cradle to cradle CERTIFIED SILVER

BATTISCOPA

- battiscopa in MDF rivestito, coordinati a tutti i decori legno dei pavimenti wineo
- battiscopa in MDF abbinabili a tutti i decori dei pavimenti wineo
- varie altezze di 60 mm a 80 mm
- clip di montaggio in plastica incluse nella linea accessori; in alternativa colla o graffetta
- elementi angolari autoadesivi di facile montaggio




SERVICE

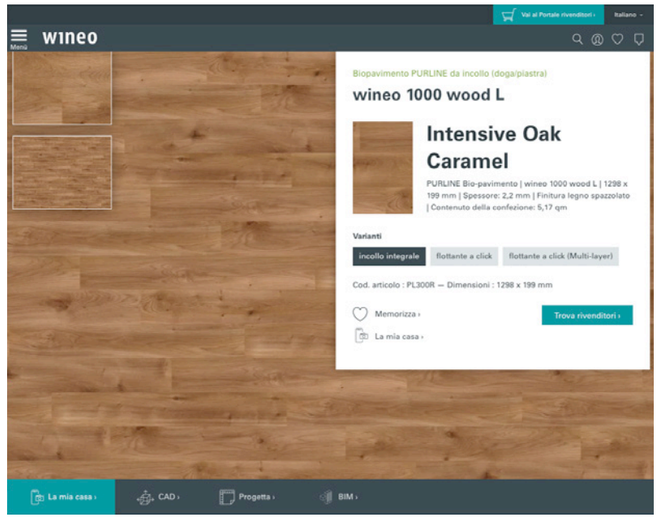

PORTALE PRIVENDITORI SU IT.WINEO.DE

- possibilità di ordinare prodotti in modo semplice
- verifica di disponibilità in tempo reale
- inserimento degli ordini veloce
- stato della spedizione e tracking
- promemoria al cliente con la modalità suggerimento
- listino prezzi riservato visualizzabile
- disponibilità di immagini per ogni prodotto

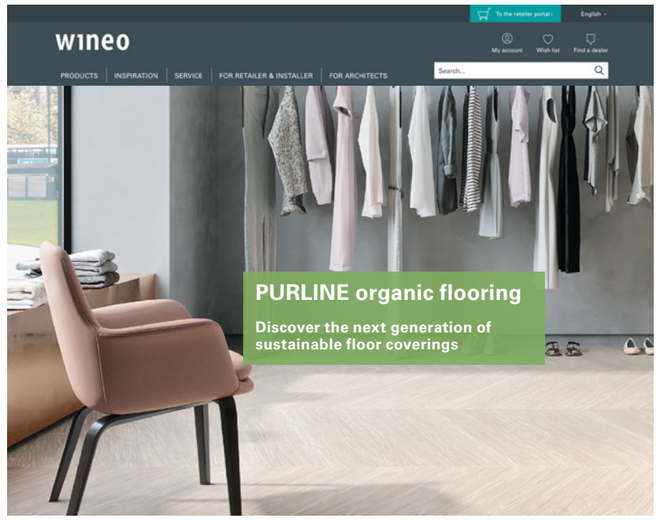

IT.WINEO.DE

Sul nostro sito it.wineo.de troverete molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter



WINEO FLOOR VIEWER

Con il nostro wineo Floor Viewer si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo **floorviewer.wineo.de** o con il codice QR.

GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA

Certificazioni ambientali

cradle to cradle®
La certificazione cradle to cradle® ("dalla culla alla culla" o C2C) attesta l'impiego di materiali sicuri per l'ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l'uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall'azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale. ✓

Blauer Engel
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
Il certificato "angelo blu" garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto. ✓

Marchio eco-INSTITUT
Il marchio eco-INSTITUT conferma che un prodotto soddisfa determinati standard ambientali e sanitari. Il marchio segnala ai consumatori che il prodotto certificato è rispettoso dell'ambiente ed è stato testato per le sostanze nocive, promuovendo così la trasparenza e la fiducia per quanto riguarda gli aspetti della sostenibilità e della salute. ✓

Sigillo ambientale austriaco
Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive. ✓

Greenguard
La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'aria interna. ✓

Declare
La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza. ✓

M1
Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC). ✓

A+
Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutari ed a tutela dei consumatori. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT
Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute. ✓

Certificazioni ambientali

eco-bau Svizzera
Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l'edilizia. Considera l'impatto ambientale significativo durante l'intera vita dei materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti. ✓

FloorScore®
Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED. ✓

Certificazioni edifici / dichiarazione di prodotto

BREEAM
Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato in altre 15 nazioni. ✓

DGNB
Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l' Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente. ✓

LEED
Sistema di Valutazione del Comitato per l' Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L' utilizzo di prodotti certificati cradle to cradle consente l' acquisizione di punteggi bonus. ✓

WELL
Lo Standard per l' Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all' interno di un edificio. ✓

EPD
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la sostenibilità del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici. ✓

SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE. SALUBRE PER L'UOMO.

NATURALMENTE AD ALTE PRESTAZIONI


	PREMIUM			BASIC					
wineo 1000	wood XL | Elastic	wood XL | Elastic	wood XL Multi-Layer | Rigido	wood L | Elastic	wood L | Elastic	wood L Multi-Layer | Rigido	stone L | Elastic	stone L | Elastic	stone L Multi-Layer | Rigido
Installazione	Incollo	Incastro	Incastro	Incollo	Incastro	Incastro	Incollo	Incastro	Incastro
Sistema di incastro	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Bisellatura	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Formato	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Spessore prodotto	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Doghe / pacco	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²	22 / 4,75 m²	10 / 2,12 m²	9 / 1,83 m²
Pacchi / bancale	56 / 294,00 m²	48 / 106,56 m²	48 / 104,16 m²	60 / 310,20 m²	56 / 113,12 m²	44 / 84,92 m²	66 / 313,50 m²	52 / 110,24 m²	60 / 109,80 m²
Peso	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²
Classe di utilizzo | EN ISO 10874	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Resistenza agli agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.								
Reazione al fuoco | EN 13501-1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1
Classificazione antiscivolo | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stabilità dimensionale | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.								
Resistenza termica | EN 12667	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W
Resistenza sedie con rotelle | EN 425 / ISO 4918	tipo W								
Riduzione rumore da impatto | EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB
Prova del piede del mobile | EN 424	Piede tipo 2 – nessun danno								
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garanzia	en.wineo.de/service/guarantee								




Classe di utilizzo 23: utilizzo intenso in ambito residenziale privato



Classe di utilizzo 32: utilizzo medio in ambito commerciale

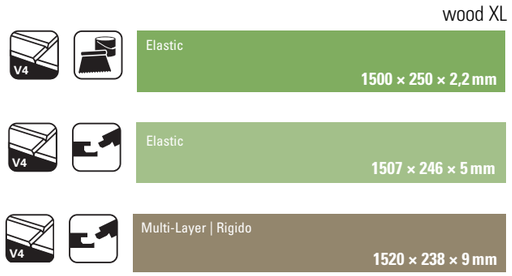





Tutti i decori illustrati in questo catalogo sono riproduzioni. Con riserva di errori, errori di stampa e modifiche tecniche da parte di Windmöller GmbH.



MADE IN GERMANY

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Presentato da:

Numero articolo 20096180 | 10/2025

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

wineo