
wineo
PURE
DESIGN FLOORING

INDICE

Vantaggi del prodotto	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Composizione del Prodotto	44
Accessori	48
Certificazioni ambientali	49
Servizio	50
Dati tecnici collezioni	52

Comfort Oak Nature



VANTAGGI DEL PRODOTTO

DUREVOLE
La composizione del prodotto e la speciale finitura superficiale rendono il design flooring estremamente durevole. Può facilmente resistere a un'usura intensa.

MOLTO CONFORTEVOLE
Il design flooring è delicato per le articolazioni, caldo per i piedi, con un eccellente supporto per camminare e stare in piedi. Installato sul riscaldamento a pavimento, il design flooring trasmette un ulteriore senso di calore accogliente.

FACILE DA PULIRE
Grazie allo strato superficiale protettivo, design flooring è resistente alle macchi e facile da pulire

IDONEO PER LOCALI UMIDI
Tutti i design flooring wineo, ad incollo o incastro, sono idonei per la posa in locali soggetti all'umidità, come la cucina o il bagno.

SILENZIOSO
La superficie morbida riduce il rumore dell camminata e garantisce un ambiente silenzioso e piacevole.

ANTISCIVOLO
La finitura testata lo rende sicuro ogni passo.



Authentic Oak Brown

wineo 400

3-in-1

VIVETE COME SIETE

Vivere come preferite e trovare lo stile che fa per voi.

Il nuovo Wineo 400 offre quattro ispirazioni di tendenza, una varietà di decori e diversi formati.

Questa è la base perfetta per progettare la vostra casa seguendo il vostro gusto personale. Dalla XS alla XL, dal chiaro allo scuro, dall' elegante al rustico – il nuovo wineo 400 è unico come voi!

Lasciatevi ispirare e trovate il vostro stile!

Scoprite di più su wineo 400!

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

610 × 122 × 2 mm XS
1200 × 180 × 2 mm L
1505 × 235 × 2 mm XL

Installazione: Click | Rigido
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 10 / 2,20 m² | 6 / 2,05 m²

1220 × 180 × 5,5 mm L
1522 × 225 × 5,5 mm XL

Installazione: Click | Multi-Layer | Rigido
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

1222 × 182 × 9 mm L
1520 × 230 × 9 mm XL

wineo 400 stone L

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 16 / 2,98 m²

610 × 305 × 2 mm L

Installazione: Click | Rigido
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 10 / 1,86 m²

610 × 305 × 5,5 mm L

Installazione: Click | Multi-Layer | Rigido
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe / confezione: 9 / 1,68 m²

601 × 310 × 9 mm L



Plain Oak Beige

IL FASCINO DELLA SPINA ITALIANA

Una proposta per ogni ispirazione

wineo 400 relax

relax



Comfort Oak Nature



Easy Oak Greige
Finitura a registro

Incollo: DB288WXL | **Click:** RLC288WXL
Click (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB289WXL | **Click:** RLC289WXL
Click (Multi-Layer): MLD289WXL



Calm Ash Beige
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB290WXL | **Click:** RLC290WXL
Click (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature
Finitura a registro

Incollo: DB291WXL | **Click:** RLC291WXL
Click (Multi-Layer): MLD291WXL



Balanced Oak Lightgrey
Finitura a registro

Incollo: DB286WXS



Balanced Oak Lightgrey
Finitura a registro

Incollo: DB286WL | **Click:** RLC286WL
Click (Multi-Layer): MLD286WL



Coast Pine Greige
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB280WL | **Click:** RLC280WL
Click (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey
Travertino

Incollo: DB302SL | **Click:** RLC302SL
Click (Multi-Layer): MLD302SL



Comfort Oak Nature

wineo 400 breathe



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige **Incollo:** DB281WXS
Finitura a registro



Plain Oak Beige **Incollo:** DB281WL | **Click:** RLC281WL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD281WL




Shadow Oak Nature **Incollo:** DB292WXL | **Click:** RLC292WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD292WXL



Country Oak Nature **Incollo:** DB294WXL | **Click:** RLC294WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD294WXL



Vibrant Oak Beige **Incollo:** DB282WL | **Click:** RLC282WL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD282WL

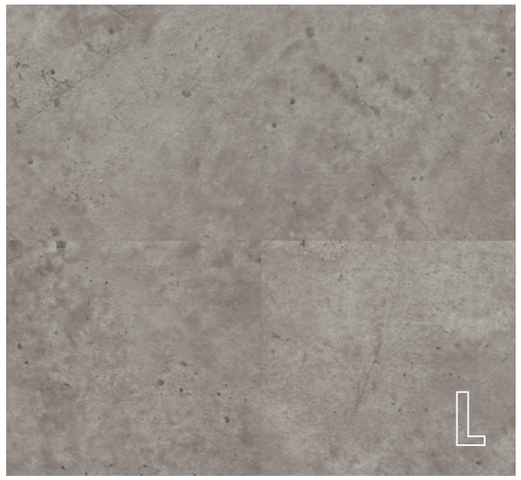

Industrial Concrete Grey **Incollo:** DB303SL | **Click:** RLC303SL
Travertino **Click (Multi-Layer):** MLD303SL



Comfort Oak Brown **Incollo:** DB293WXL | **Click:** RLC293WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD293WXL



Joy Oak Tender **Incollo:** DB126WXL | **Click:** RLC126WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD126WXL



Plain Oak Beige

wineo 400 play

play



Authentic Oak Brown



Limed Oak Silver
Finitura a registro

Incollo: DB301WXL | **Click:** RLC301WXL
Click (Multi-Layer): MLD301WXL



Authentic Oak Brown
Finitura a registro

Incollo: DB296WXL | **Click:** RLC296WXL
Click (Multi-Layer): MLD296WXL



Vintage Oak Brown
Finitura a registro

Incollo: DB297WXL | **Click:** RLC297WXL
Click (Multi-Layer): MLD297WXL



Comfort Oak Taupe
Finitura a registro

Incollo: DB300WXL | **Click:** RLC300WXL
Click (Multi-Layer): MLD300WXL




Vivid Oak Nature
Finitura a registro

Incollo: DB283WXS




Vivid Oak Nature
Finitura a registro

Incollo: DB283WL | **Click:** RLC283WL
Click (Multi-Layer): MLD283WL

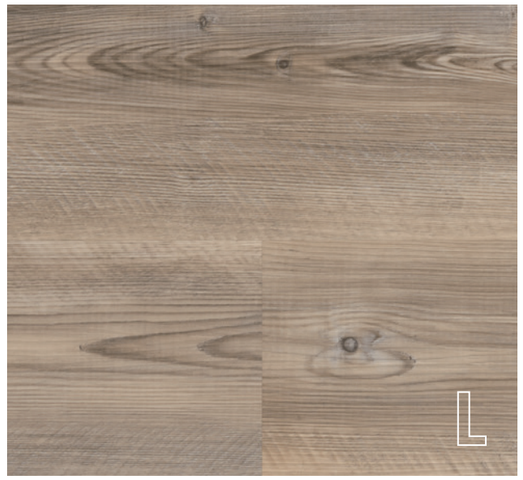

Coast Pine Taupe
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB284WL | **Click:** RLC284WL
Click (Multi-Layer): MLD284WL

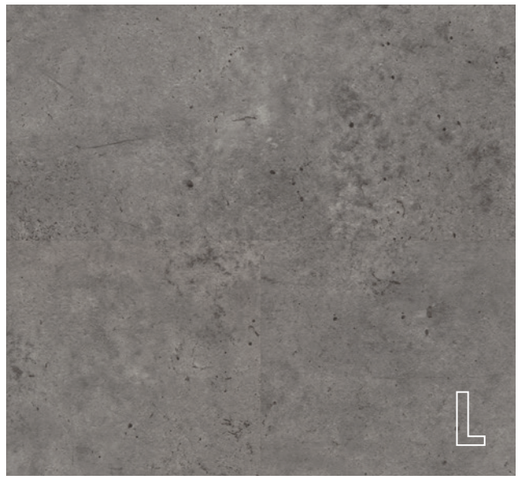

Industrial Concrete Dark
Travertino

Incollo: DB304SL | **Click:** RLC304SL
Click (Multi-Layer): MLD304SL



Authentic Oak Brown

wineo 400 lounge



Comfort Oak Dark



Comfort Oak Mellow
Finitura a registro

Incollo: DB129WXL | **Click:** RLC129WXL
Click (Multi-Layer): MLD129WXL



Shadow Oak Brown
Finitura a registro

Incollo: DB295WXL | **Click:** RLC295WXL
Click (Multi-Layer): MLD295WXL



Cool Walnut Dark
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB298WXL | **Click:** RLC298WXL
Click (Multi-Layer): MLD298WXL



Comfort Oak Dark
Finitura a registro

Incollo: DB299WXL | **Click:** RLC299WXL
Click (Multi-Layer): MLD299WXL



Balanced Oak Brown
Finitura a registro

Incollo: DB285WXS



Balanced Oak Brown
Finitura a registro

Incollo: DB285WL | **Click:** RLC285WL
Click (Multi-Layer): MLD285WL



Balanced Oak Grey
Finitura a registro

Incollo: DB287WL | **Click:** RLC287WL
Click (Multi-Layer): MLD287WL



Timeless Slate Dark
Travertino

Incollo: DB305SL | **Click:** RLC305SL
Click (Multi-Layer): MLD305SL



Comfort Oak Dark



#NoordFactory

wineo 600

STILE DECISO. INDICA IL CAMMINO.

Distinguersi con stile rimanendo concreti. I formati XL e i decori di tendenza di wineo 600 sono fonte di ispirazione.

New York, Londra o Sydney – tanti stili eleganti per vivere e lavorare con stile. E con la versione a click wineo 600 rigida, ogni nuovo stile può essere realizzato in pochissimo tempo.

Scegliete tra 18 decori legno e 6 decori pietra a incollo o ad incastro a click: entrambe le versioni sono veloci da installare. Con uno strato di usura di 0,4 mm, il wineo 600 è perfetto per abitazioni private e locali commerciali con traffico moderato.

Scoprite tutto sul wineo 600 rigido!

wineo 600 wood L | wood XL

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe / confezione: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2 mm **L**

1505 × 235 × 2 mm **XL**

Installazione: Click | Semirigido
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe / confezione: 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

1212 × 186 × 5 mm **L**

1507 × 234 × 5 mm **XL**

wineo 600 stone XL

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe / confezione: 12 / 5,01 m²

914 × 457 × 2 mm **XL**

Installazione: Click | Semirigido
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe / confezione: 6 / 2,14 m²

746 × 477 × 5 mm **XL**



wineo 600 wood L

#Place



#NaturalPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB183W6
Click: RLC183W6



#WarmPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB184W6
Click: RLC184W6



#SmoothPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB185W6
Click: RLC185W6



#CozyPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB186W6
Click: RLC186W6



#ElegantPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB187W6
Click: RLC187W6



#ModernPlace
Finitura legno spazzolata

Incollo: DB188W6
Click: RLC188W6

#WarmPlace

wineo 600 wood XL

#Loft



#CopenhagenLoft
Finitura a registro

Incollo: DB189W6
Click: RLC189W6



#MilanoLoft
Finitura a registro

Incollo: DB190W6
Click: RLC190W6



#BarcelonaLoft
Finitura a registro

Incollo: DB191W6
Click: RLC191W6



#LisbonLoft
Finitura a registro

Incollo: DB192W6
Click: RLC192W6



#LondonLoft
Finitura a registro

Incollo: DB193W6
Click: RLC193W6



#SydneyLoft
Finitura a registro

Incollo: DB194W6
Click: RLC194W6

#LisbonLoft

wineo 600 wood XL

#Loft



#AmsterdamLoft
Finitura a registro

Incollo: DB195W6
Click: RLC195W6



#ViennaLoft
Finitura a registro

Incollo: DB196W6
Click: RLC196W6



#NewYorkLoft
Finitura a registro

Incollo: DB197W6
Click: RLC197W6



#MoscowLoft
Finitura a registro

Incollo: DB198W6
Click: RLC198W6



#ParisLoft
Finitura a registro

Incollo: DB199W6
Click: RLC199W6



#BerlinLoft
Finitura a registro

Incollo: DB200W6
Click: RLC200W6



#ParisLoft

wineo 600 stone XL

#Factory



#SoHoFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB205W6
Click: RLC205W6 (effetto fuga)



#BrooklynFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB206W6
Click: RLC206W6 (effetto fuga)



#NoordFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB201W6
Click: RLC201W6 (effetto fuga)




#CamdenFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB202W6
Click: RLC202W6 (effetto fuga)



#ChelseaFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB203W6
Click: RLC203W6 (effetto fuga)

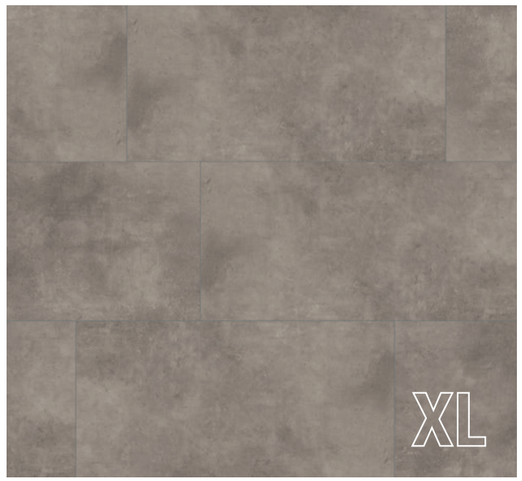

#NewtownFactory
Finitura sabbia

Incollo: DB204W6
Click: RLC204W6 (effetto fuga)



#NewtownFactory

wineo 800

NUOVO!

PENSATO PER L' ESSENZIALE

Qualità e stile sono gli elementi essenziali proposti dal nuovo wineo 800. Questo vi permette di progettare ambienti moderni!

24 decori di carattere in tre formati sono suddivisi in due mondi cromatici di tendenza, che convincono per l'estetica semplice e il design distintivo.

Con uno strato di usura di 0,55 mm, wineo 800 è un rivestimento di design di alta qualità ed è ideale per gli immobili commerciali e per i clienti privati più esigenti.

Scopri il wineo 800 online!

Merano Oak Brown

wineo 800 pure


I decori pure creano ambienti che invitano al relax. Eleganza senza tempo ed estetica semplice si fondono per creare un concetto di ambiente calmo e sereno. I nostri decori si basano su disegni naturali di alta qualità e su una tavolozza colori contenuta.

pure

naturale
minimalista
equilibrato
calmo













wineo 800 urban

L'ambiente urban è caratterizzato da design distintivo e accenti raffinati. Ogni decoro è stato accuratamente selezionato e crea un'atmosfera che combina un design elegante con l'atmosfera urbana. I decori combinano armoniosamente eleganza e praticità.





elegante
sobrio
distintivo
raffinato

urban









wineo 800 wood L | wood XL

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,55 mm
Doghe / confezione: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2,5 mm **L**

1505 × 235 × 2,5 mm **XL**

Installazione: Click | Multi-Layer | Rigido
Strato di usura: 0,55 mm
Doghe / confezione: 6 / 2,10 m²

1520 × 230 × 9 mm **XL**

wineo 800 stone XL

Installazione: Incollo | Elastico
Strato di usura: 0,55 mm
Doghe / confezione: 8 / 3,34 m²

914 × 457 × 2,5 mm **XL**



Stockholm Oak Taupe

wineo 800 pure | wood L



Visby Oak Cream **Incollo:** DB815WL
Finitura a registro



Stockholm Oak Taupe **Incollo:** DB816WL
Finitura a registro



Trondheim Oak Brown **Incollo:** DB817WL
Finitura a registro



Merano Oak Nature **Incollo:** DB818WL
Finitura a registro

wineo 800 urban | wood L



Merano Oak Brown **Incollo:** DB819WL
Finitura a registro



Stockholm Oak Brown **Incollo:** DB820WL
Finitura a registro



York Oak Brown **Incollo:** DB821WL
Finitura a registro



Clifton Oak Brown **Incollo:** DB822WL
Finitura a registro

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Lightgrey **Incollo:** DB830WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD830WXL



Lundby Maple Beige **Incollo:** DB831WXL
Finitura legno a poro aperto **Click (Multi-Layer):** MLD831WXL



Malmö Oak Beige **Incollo:** DB832WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD832WXL



Stavanger Oak Nature **Incollo:** DB833WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD833WXL

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Nature **Incollo:** DB834WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD834WXL



Narvik Oak Nature **Incollo:** DB836WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD836WXL



Lundby Maple Beige

wineo 800 urban | wood XL



Bradford Oak Honey **Incollo:** DB835WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD835WXL



Palermo Oak Brown **Incollo:** DB837WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD837WXL



Bradford Oak Honey



Dublin Oak Brown **Incollo:** DB838WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD838WXL



Stavanger Oak Brown **Incollo:** DB839WXL
Finitura a registro **Click (Multi-Layer):** MLD839WXL



Bergamo Walnut Brown **Incollo:** DB840WXL
Finitura legno a poro aperto **Click (Multi-Layer):** MLD840WXL



Catania Pine Grey **Incollo:** DB841WXL
Finitura legno a poro aperto **Click (Multi-Layer):** MLD841WXL

wineo 800 pure | stone XL



Romo Concrete Lightgrey **Incollo:** DB850SXL
Effetto Cemento



Bergen Marble Grey **Incollo:** DB853SXL
Marmo




Bergen Marble Grey

wineo 800 urban | stone XL



Sheffield Concrete Grey

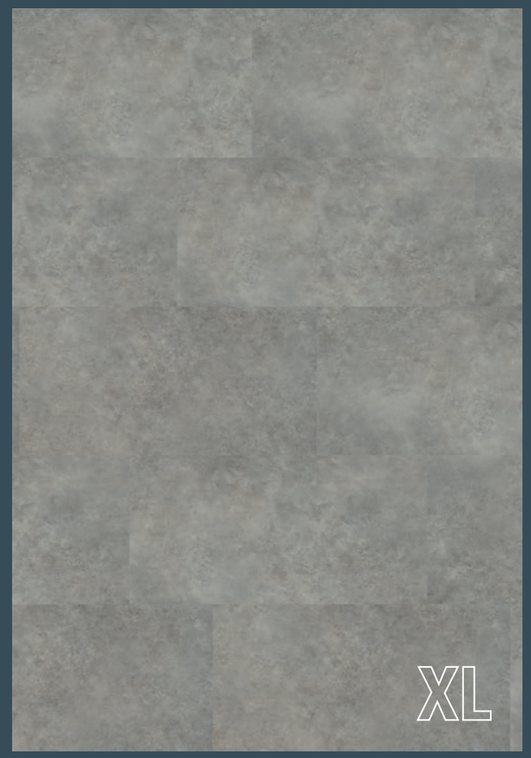

Sheffield Concrete Grey **Incollo:** DB851SXL
Effetto Cemento



Chicago Concrete Dark **Incollo:** DB852SXL
Effetto Cemento


COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

DESIGN FLOORING AD INCOLLO

Collezioni: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800

SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi ripristinati (ristrutturazioni)
- pavimenti preesistenti (DIN 18202)
  in abbinamento al materassino adesivo singleGLUE e doubleGLUE

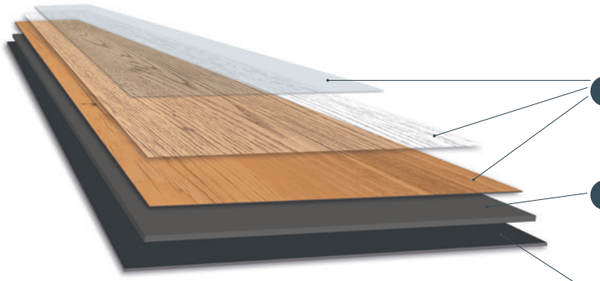

1 Elemento superiore
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa

2 Supporto centrale
Garantisce una elevata stabilità dimensionale e ottima resistenza ai carichi puntuali

3 Controbilanciatura
Grazie alla sua struttura reticolare posteriore, serve per bilanciamento e per una posa ottimale

CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- installazione a spessore ridotto da 2 mm a 2,5 mm
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- si taglia facilmente con un cutter

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. INCOLLAGGIO TRADIZIONALE

1.1 incollaggio al sottofondo con adesivo

1.2 incollaggio sul materassino silentPLUS autoadesivo verso il sottofondo

1.3 installazione su materassino doubleGLUE autoadesivo sui due lati

2. INCOLLAGGIO SU MATERASSINO FLOTTANTE


- installazione su materassino flottante singleGLUE autoadesivo
- senza incollaggio al sottofondo
- installazione comoda, facile e pulita senza adesivi liquidi
- subito calpestabile e facilmente removibile

DESIGN FLOORING SUPPORTATO A CLICK | MULTI-LAYER

Collezioni: wineo 400 | wineo 800

SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi con leggeri dislivelli (ristrutturazioni)
- leggere scalinature (edifici nuovi)

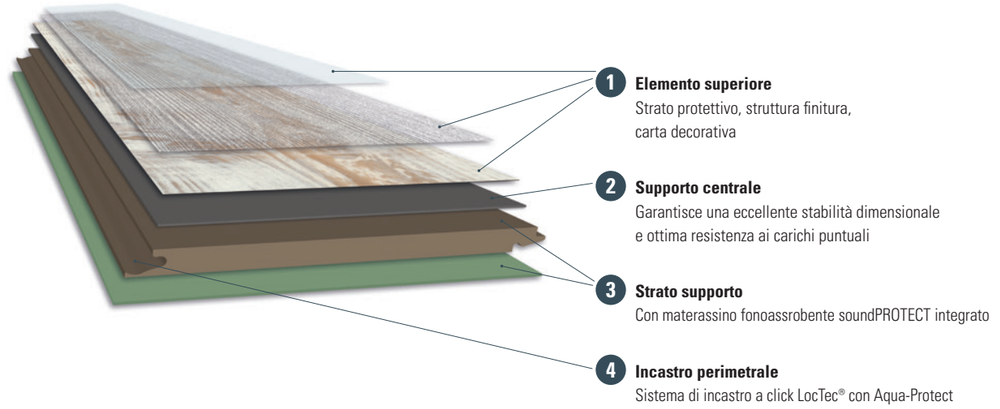

1 Elemento superiore
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa

2 Supporto centrale
Garantisce una eccellente stabilità dimensionale e ottima resistenza ai carichi puntuali

3 Strato supporto
Con materassino fonoassrobente soundPROTECT integrato

4 Incastro perimetrale
Sistema di incastro a click LocTec® con Aqua-Protect

CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 9,0 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- pronto per installazione: il materassino integrato riduce i tempi di ristrutturazione e offre un abbattimento acustico fino a 14 db
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia con una sega circolare un cutter da laminato

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOATING

- installazione diretta sul sottofondo
- installazione su barriera a vapore su sottofondi minerali
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile


DESIGN FLOORING SEMIRIGIDO A CLICK

Collezione: wineo 600

Tele-Stop

SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi preparati con lievi irregolarità (ristrutturazioni)

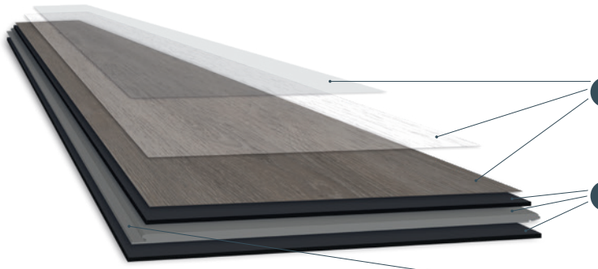

1 Elemento superiore
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa

2 Strato supporto ABA
Strato centrale del pavimento stabile con strati superiore e inferiore elastici

3 Incastro perimetrale
Sistema di incastro Fold-down

CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 5,0 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia facilmente con un cutter

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE

- installazione diretta sul preesistente (come da instruzioni di installazione pubblicate)
- installazione sul materassino fonoassorbente stabilizzante silentRIGID
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile


DESIGN FLOORING RIGIDO A CLICK

Collezione: wineo 400

Tele-Stop Install Ready

SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi preparati con lievi irregolarità (ristrutturazioni)

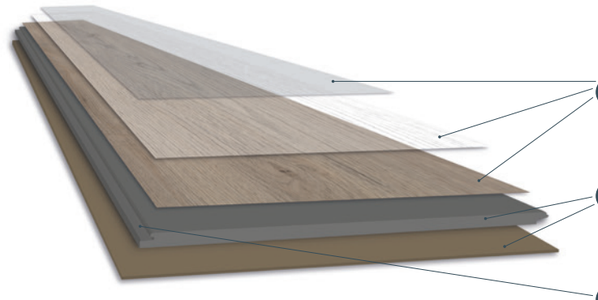

1 Elemento superiore
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa

2 Strato supporto SPC
Strato centrale del pavimento robusto con materassino fonoassrobente integrato sul lato posteriore

3 Incastro perimetrale
Sistema di incastro LocTec®

CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 5,5 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- pronto per installazione: il materassino integrato riduce i tempi di ristrutturazione e offre un abbattimento acustico fino a 19 db
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia con un cutter da laminato

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE

- dinstallazione diretta sul sottofondo
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile

Potete trovare informazioni dettagliate sulle nostre instruzioni di installazione su it.wineo.de

ACCESSORI

MATERASSINI FONOASSORBENTI E AUTOADESIVI

Con i pavimenti design flooring wineo consigliamo i nostri materassini fonoassorbenti autoadesivi singleGLUE o doubleGLUE oppure i materassini sonoassorbenti silentPLUS, silentCOMFORT o silentRIGID. La base è costituita da un materiale composito ad alte prestazioni, prodotto prevalentemente con oli vegetali come l'olio di colza o di ricino e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.

- **distribuzione rapida ed efficiente del calore dall'impianto di riscaldamento a pavimento**
- **eccellente riduzione del rumore con pavimenti duri e morbidi**
- **prestazioni di lunga durata di almeno 30 anni**
- **eccellente comportamento di impronta residua**
- **prodotto da materie prime sostenibili**
- **senza cloro, plastificanti o solventi**

Trovate informazioni dettagliate nel nostro catalogo Accessori Art. n. 20091021.

Scaricate subito:

www.blauer-engel.de/uz156

material health CERTIFIED cradle to cradle silver version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG



BATTISCOPA

- battiscopa in MDF rivestito con decoro simile per tutti i pavimenti wineo ad effetto legno
- battiscopa MDF utilizzabili universalmente
- disponibili in altezze 60 mm e 80 mm
- montaggio con clip in plastica incluse nella gamma di accessori oppure incollati
- disponibili elementi angolari autoadesivi di facile installazione

GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA

Certificazioni ambientali

A+
Esattamente come il »Blauer Engel« in Germania, sul mercato francese il sigillo A+ contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambiente, la salute e facili da utilizzare. ✓

TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM
Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. ✓

Marchio di certificazione CE
Il contrassegno CE certifica che il nostro prodotto è stato verificato e che soddisfa tutti i requisiti validi in Europa in merito a sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente. ✓

(valido per wineo 400 rigid)

(valido per wineo 600 rigid)

factory made coated
I pavimenti wineo design flooring sono finiti con uno strato protettivo in PU, che li rende particolarmente resistenti all'usura e li preserva dall'abrasione. ✓


Privi di Ftalati
I pavimenti wineo design dlooring non contengono Ftalati.
Ciò significa che vengono utilizzati solo plastificanti innocui per la salute. ✓

SERVIZIO



ASSISTENZA TECNICA


Avete domande sui nostri prodotti,
sui loro campi di applicazione o sulla
loro installazione?
Il nostro competente team tecnico
è lieto di aiutarvi:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

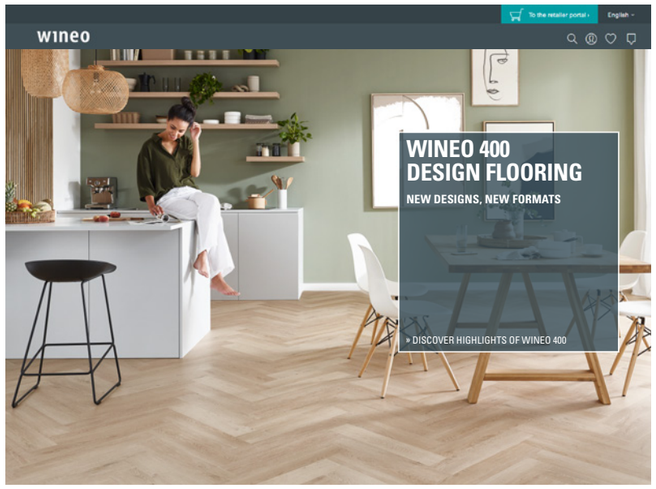

IT.WINEO.DE

Sul nostro sito it.wineo.de troverete
molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità
  di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

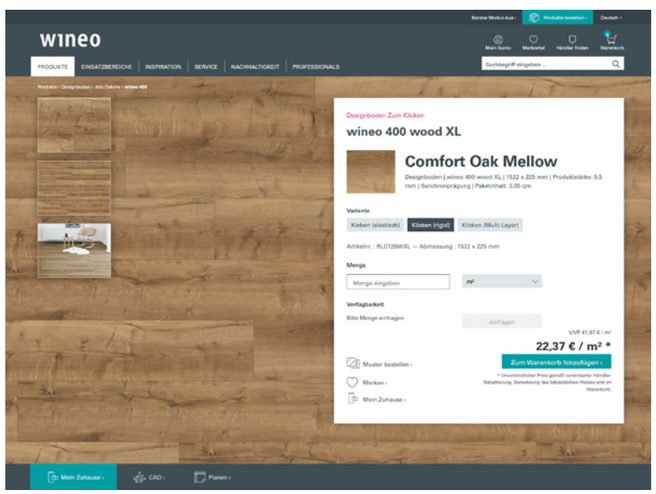

PORTALE RIVENDITORI SU IT.WINEO.DE

- possibilità di ordinare prodotti
  in modo semplice
- verifica di disponibilità in tempo reale
- inserimento degli ordini veloce
- stato della spedizione e tracking
- promemoria al cliente con la modalità
  suggerimento
- listino prezzi riservato visualizzabile
- disponibilità di immagini per ogni prodotto



SOCIAL MEDIA

Ispirazione e conoscenza specifica del
prodotto, in brevi e appassionanti articoli,
che potete scoprire su:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Con il nostro wineo Floor Viewer si può
simulare in un attimo la posa in casa
propria di qualsiasi pavimento wineo.
Un modo eccellente per valutare l'effetto
del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer
all'indirizzo **floorviewer.wineo.de**
o con il codice QR.

DATI TECNICI COLLEZIONI

Collezioni	**wineo 400** wood XS	**wineo 400** wood L			**wineo 400** wood XL			**wineo 400** stone L		
				Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer
Installazione	Incollo	Incollo	Click	Click	Incollo	Click	Click	Incollo	Click	Click
Incastro	-		LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®
Formato	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm
Spessore	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm
Strato di usura	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Peso	3,88 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²
Doghe / pacco	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	10 / 2,20 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,05 m²	6 / 2,10 m²	16 / 2,98 m²	10 / 1,86 m²	9 / 1,68 m²
Pacchi / bancale	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	48 / 105,60 m²	44 / 88,00 m²	60 / 254,40 m²	52 / 106,60 m²	52 / 109,20 m²	84 / 250,32 m²	60 / 111,60 m²	60 / 100,80 m²
Finitura Superficiale	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Bisellatura	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	V4	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello
Classe di utilizzo | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Reazione al fuoco | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Classificazione antiscivolo | EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV
Resistenza ad agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.									
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02 (procedura 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Idoneo per tutti I comuni impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda ed elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C (Click e Multi-Layer) e 29 °C (Incollo).									
Resistenza termica (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058
Abbattimento acustico | EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB
Stabilitá dimensionale | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-
Garanzia	it.wineo.de/servizi/garanzia									



Classe di utilizzo 23:
utilizzo intenso
in ambito residenziale privato



Classe di utilizzo 31:
utilizzo leggero
in ambito commerciale



DATI TECNICI COLLEZIONI

Collezioni	**wineo 600** wood L Rigid		**wineo 600** wood XL Rigid		**wineo 600** stone XL Rigid		**wineo 800** wood L	**wineo 800** wood XL Multi-Layer		**wineo 800** stone XL
Installazione	Incollo	Click	Incollo	Click	Incollo	Click	Incollo	Incollo	Click	Incollo
Incastro	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Formato	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 34 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Spessore	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Strato di usura	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Peso	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	4,40 kg/m²	4,40 kg/m²	9,60 kg/m²	4,40 kg/m²
Doghe / pacco	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,10 m²	8 / 3,34 m²
Pacchi / bancale	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	52 / 109,20 m²	64 / 213,76 m²
Finitura Superficiale	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Bisellatura	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	effetto fuga	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello
Classe di utilizzo | EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Reazione al fuoco | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Classificazione antiscivolo | EN 16165	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Resistenza ad agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.									
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02 (procedura 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Idoneo per tutti I comuni impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda ed elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C (Click e Multi-Layer) e 29 °C (Incollo).									
Resistenza termica (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,059	≤ 0,012
Abbattimento acustico | EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Stabilitá dimensionale | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Garanzia	it.wineo.de/servizi/garanzia									



Classe di utilizzo 23:
utilizzo intenso
in ambito residenziale privato




Classe di utilizzo 32:
utilizzo medio
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 33:
utilizzo intenso
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 41:
utilizzo leggero
in ambito industriale



Classe di utilizzo 42:
utilizzo medio
in ambito industriale

*Per wineo 600 rigid:
Resistenza alle macchie EN438-2
Gruppo 1+2: misurazione 5
Gruppo 3: misurazione 4

- Istruzioni di Pulizia e Manutenzione disponibili su it.wineo.de/Servizi
- Tutti i decori illustrati sono riproduzioni. Windmöller GmbH non risponde di eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici.

Art. n. 20061128 | 08/2026

wineo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Membro di

FEB ERFMI DGNB mmfa