

wineo



**DESIGN FLOORING**

# INDICE

Vantaggi del prodotto	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Composizione del Prodotto	44
Accessori	48
Certificazioni ambientali	49
Servizio	50
Dati tecnici collezioni	52



## VANTAGGI DEL PRODOTTO



### DUREVOLE

La composizione del prodotto e la speciale finitura superficiale rendono il design flooring estremamente durevole. Può facilmente resistere a un'usura intensa.



### MOLTO CONFORTEVOLE

Il design flooring è delicato per le articolazioni, caldo per i piedi, con un eccellente supporto per camminare e stare in piedi. Installato sul riscaldamento a pavimento, il design flooring trasmette un ulteriore senso di calore accogliente.



### FACILE DA PULIRE

Grazie allo strato superficiale protettivo, design flooring è resistente alle macchie e facile da pulire.



### IDONEO PER LOCALI UMIDI

Tutti i design flooring wineo, ad incollo o incastro, sono ideati per la posa in locali soggetti all'umidità, come la cucina o il bagno.



### SILENZIOSO

La superficie morbida riduce il rumore della camminata e garantisce un ambiente silenzioso e piacevole.



### ANTISCIVOLO

La finitura testata lo rende sicuro ogni passo.

3-in-1

**wineo 400****VIVETE  
COME SIETE**

Vivere come preferite e trovare lo stile che fa per voi.

Il nuovo Wineo 400 offre quattro ispirazioni di tendenza, una varietà di decori e diversi formati.

Questa è la base perfetta per progettare la vostra casa seguendo il vostro gusto personale. Dalla XS alla XL, dal chiaro allo scuro, dall' elegante al rustico – il nuovo wineo 400 è unico come voi!

Lasciatevi ispirare e trovate il vostro stile!



Scoprite di più su wineo 400!

## wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 24/1,79m<sup>2</sup> | 18/3,89m<sup>2</sup> | 12/4,24m<sup>2</sup>



610 x 122 x 2 mm XS

1200 x 180 x 2 mm L

1505 x 235 x 2 mm XL

**Installazione:** Click | Rigido

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 10/2,20m<sup>2</sup> | 6/2,05m<sup>2</sup>



1220 x 180 x 5,5 mm L



1522 x 225 x 5,5 mm XL

**Installazione:** Click | Multi-Layer | Rigido

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 9/2,00m<sup>2</sup> | 6/2,10m<sup>2</sup>



1222 x 182 x 9 mm L

1520 x 230 x 9 mm XL

## wineo 400 stone L

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 16/2,98m<sup>2</sup>



610 x 305 x 2 mm L

**Installazione:** Click | Rigido

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 10/1,86m<sup>2</sup>



610 x 305 x 5,5 mm L

**Installazione:** Click | Multi-Layer | Rigido

**Strato di usura:** 0,3mm

**Doghe/confezione:** 9/1,68m<sup>2</sup>



601 x 310 x 9 mm L



Plain Oak Beige

# IL FASCINO DELLA SPINA ITALIANA

Una proposta per  
ogni ispirazione

relax



Comfort Oak Nature



Balanced Oak Lightgrey  
Finitura a registro

Incollo: DB286WXS



Balanced Oak Lightgrey  
Finitura a registro

Incollo: DB286WL | Click: RLC286WL  
Click (Multi-Layer): MLD286WL



Easy Oak Greige  
Finitura a registro

Incollo: DB288WXL | Click: RLC288WXL  
Click (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB289WXL | Click: RLC289WXL  
Click (Multi-Layer): MLD289WXL



Coast Pine Greige  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB280WL | Click: RLC280WL  
Click (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey  
Travertino

Incollo: DB302SL | Click: RLC302SL  
Click (Multi-Layer): MLD302SL



Calm Ash Beige  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB290WXL | Click: RLC290WXL  
Click (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature  
Finitura a registro

Incollo: DB291WXL | Click: RLC291WXL  
Click (Multi-Layer): MLD291WXL



Comfort Oak Nature

breathe



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige  
Finitura a registro

Incollo: DB281WXS



Plain Oak Beige  
Finitura a registro

Incollo: DB281WL | Click: RLC281WL  
Click (Multi-Layer): MLD281WL



Shadow Oak Nature  
Finitura a registro

Incollo: DB292WXL | Click: RLC292WXL  
Click (Multi-Layer): MLD292WXL



Country Oak Nature  
Finitura a registro

Incollo: DB294WXL | Click: RLC294WXL  
Click (Multi-Layer): MLD294WXL



Vibrant Oak Beige  
Finitura a registro

Incollo: DB282WL | Click: RLC282WL  
Click (Multi-Layer): MLD282WL



Industrial Concrete Grey  
Travertino

Incollo: DB303SL | Click: RLC303SL  
Click (Multi-Layer): MLD303SL



Comfort Oak Brown  
Finitura a registro

Incollo: DB293WXL | Click: RLC293WXL  
Click (Multi-Layer): MLD293WXL



Joy Oak Tender  
Finitura a registro

Incollo: DB126WXL | Click: RLC126WXL  
Click (Multi-Layer): MLD126WXL



Plain Oak Beige



Authentic Oak Brown



Vivid Oak Nature  
Finitura a registro

XS

Incollo: DB283WXS



Vivid Oak Nature  
Finitura a registro

L

Incollo: DB283WL | Click: RLC283WL  
Click (Multi-Layer): MLD283WL



XL

Limed Oak Silver  
Finitura a registro


Incollo: DB301WXL | Click: RLC301WXL  
Click (Multi-Layer): MLD301WXL



XL

Authentic Oak Brown  
Finitura a registro


Incollo: DB296WXL | Click: RLC296WXL  
Click (Multi-Layer): MLD296WXL

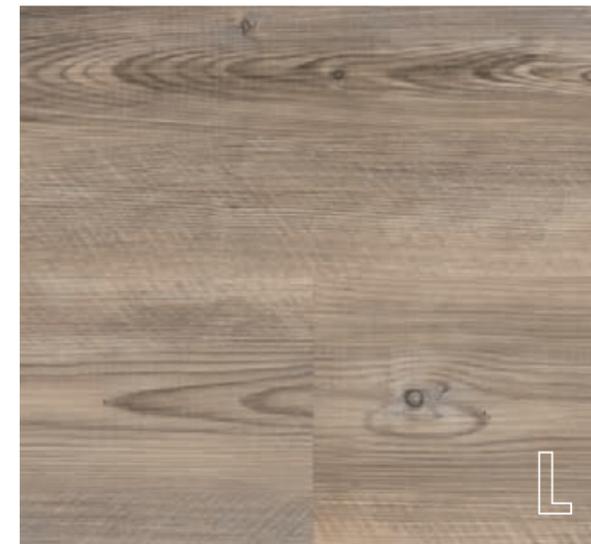

L

Coast Pine Taupe  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB284WL | Click: RLC284WL  
Click (Multi-Layer): MLD284WL

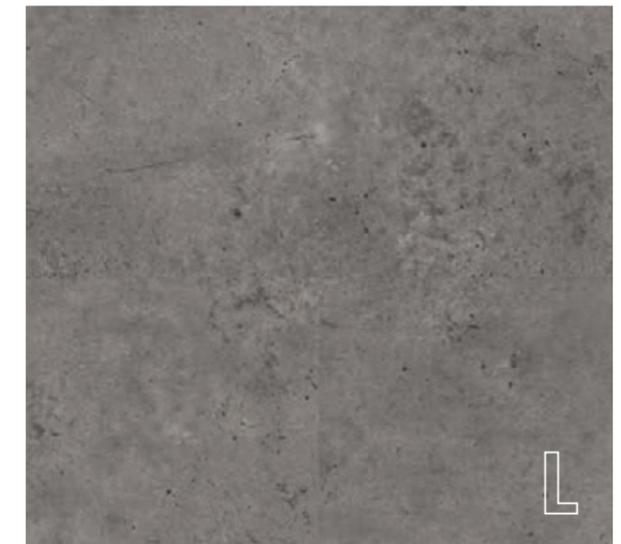

L

Industrial Concrete Dark  
Travertino

Incollo: DB304SL | Click: RLC304SL  
Click (Multi-Layer): MLD304SL



XL

Vintage Oak Brown  
Finitura a registro


Incollo: DB297WXL | Click: RLC297WXL  
Click (Multi-Layer): MLD297WXL



XL

Comfort Oak Taupe  
Finitura a registro

Incollo: DB300WXL | Click: RLC300WXL  
Click (Multi-Layer): MLD300WXL

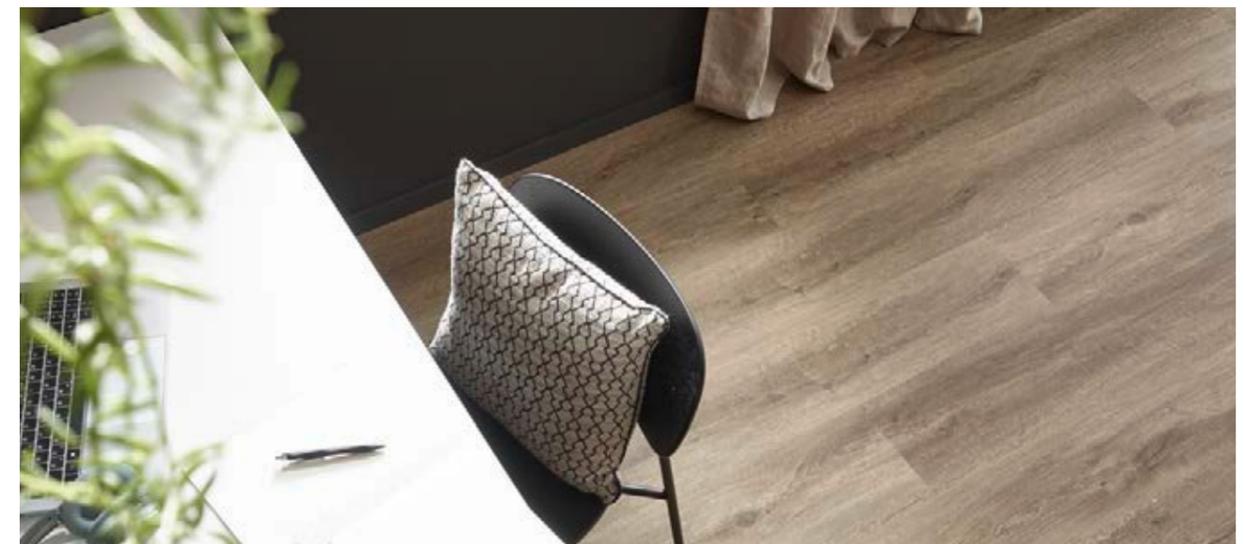

Authentic Oak Brown

lounge



Comfort Oak Dark



Balanced Oak Brown  
Finitura a registro

Incollo: DB285WXS



Balanced Oak Brown  
Finitura a registro

Incollo: DB285WL | Click: RLC285WL  
Click (Multi-Layer): MLD285WL



Comfort Oak Mellow  
Finitura a registro

Incollo: DB129WXL | Click: RLC129WXL  
Click (Multi-Layer): MLD129WXL



Shadow Oak Brown  
Finitura a registro

Incollo: DB295WXL | Click: RLC295WXL  
Click (Multi-Layer): MLD295WXL



Balanced Oak Grey  
Finitura a registro

Incollo: DB287WL | Click: RLC287WL  
Click (Multi-Layer): MLD287WL



Timeless Slate Dark  
Travertino

Incollo: DB305SL | Click: RLC305SL  
Click (Multi-Layer): MLD305SL



Cool Walnut Dark  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB298WXL | Click: RLC298WXL  
Click (Multi-Layer): MLD298WXL



Comfort Oak Dark  
Finitura a registro

Incollo: DB299WXL | Click: RLC299WXL  
Click (Multi-Layer): MLD299WXL



Comfort Oak Dark



## wineo 600

# STILE DECISO. INDICA IL CAMMINO.

Distinguersi con stile rimanendo concreti. I formati XL e i decori di tendenza di wineo 600 sono fonte di ispirazione.

New York, Londra o Sydney – tanti stili eleganti per vivere e lavorare con stile. E con la versione a click wineo 600 rigida, ogni nuovo stile può essere realizzato in pochissimo tempo.

Scegliete tra 18 decori legno e 6 decori pietra a incollato o ad incastro a click: entrambe le versioni sono veloci da installare. Con uno strato di usura di 0,4 mm, il wineo 600 è perfetto per abitazioni private e locali commerciali con traffico moderato.



Scoprite tutto sul wineo 600 rigido!

## wineo 600 wood L | wood XL

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,4 mm

**Doghe/confezione:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2 mm L

1505 × 235 × 2 mm XL

**Installazione:** Click | Semirigido

**Strato di usura:** 0,4 mm

**Doghe/confezione:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



1212 × 186 × 5 mm L

1507 × 234 × 5 mm XL

## wineo 600 stone XL

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,4 mm

**Doghe/confezione:** 12/5,01 m<sup>2</sup>



914 × 457 × 2 mm XL

**Installazione:** Click | Semirigido

**Strato di usura:** 0,4 mm

**Doghe/confezione:** 6/2,14 m<sup>2</sup>



746 × 477 × 5 mm XL





**#NaturalPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB183W6  
**Click:** RLC183W6



**#WarmPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB184W6  
**Click:** RLC184W6



**#SmoothPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB185W6  
**Click:** RLC185W6



**#CozyPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB186W6  
**Click:** RLC186W6



**#ElegantPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB187W6  
**Click:** RLC187W6



**#ModernPlace**  
Finitura legno spazzolata

**Incollo:** DB188W6  
**Click:** RLC188W6



**#WarmPlace**



#CopenhagenLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB189W6  
Click: RLC189W6



#MilanoLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB190W6  
Click: RLC190W6



#BarcelonaLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB191W6  
Click: RLC191W6



#LisbonLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB192W6  
Click: RLC192W6



#LondonLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB193W6  
Click: RLC193W6



#SydneyLoft  
Finitura a registro

Incollo: DB194W6  
Click: RLC194W6



#LisbonLoft

# wineo 600 wood XL

# #Loft

wineo 600 wood XL 27



#AmsterdamLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB195W6  
Click: RLC195W6



#ViennaLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB196W6  
Click: RLC196W6



#NewYorkLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB197W6  
Click: RLC197W6



#MoscowLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB198W6  
Click: RLC198W6



#ParisLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB199W6  
Click: RLC199W6




#BerlinLoft  
Finitura a registro

XL

Incollo: DB200W6  
Click: RLC200W6




#ParisLoft

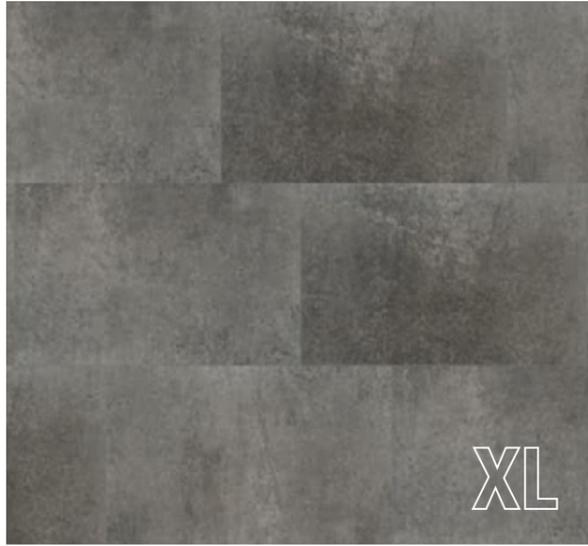

#SoHoFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB205W6  
Click: RLC205W6 (effetto fuga)

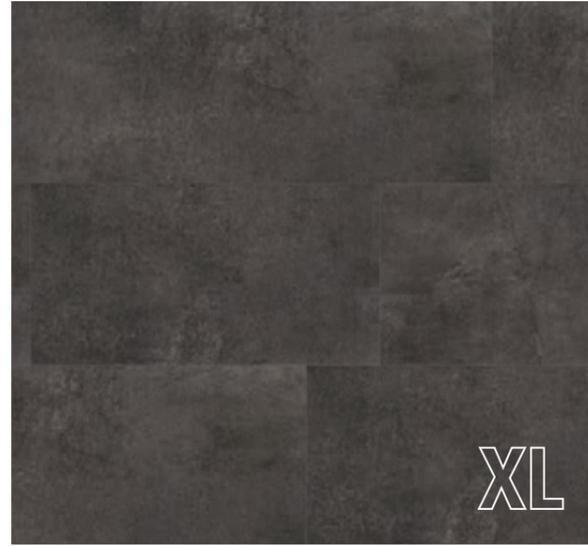

#BrooklynFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB206W6  
Click: RLC206W6 (effetto fuga)



#NoordFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB201W6  
Click: RLC201W6 (effetto fuga)



#CamdenFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB202W6  
Click: RLC202W6 (effetto fuga)



#ChelseaFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB203W6  
Click: RLC203W6 (effetto fuga)



#NewtownFactory  
Finitura sabbia

Incollo: DB204W6  
Click: RLC204W6 (effetto fuga)



#NewtownFactory



wineo 800

**NUOVO!**

## PENSATO PER L' ESSENZIALE

Qualità e stile sono gli elementi essenziali proposti dal nuovo wineo 800. Questo vi permette di progettare ambienti moderni!

24 decori di carattere in tre formati sono suddivisi in due mondi cromatici di tendenza, che convincono per l'estetica semplice e il design distintivo.

Con uno strato di usura di 0,55 mm, wineo 800 è un rivestimento di design di alta qualità ed è ideale per gli immobili commerciali e per i clienti privati più esigenti.





Scopri il wineo 800 online!

# wineo 800 pure

I decori pure creano ambienti che invitano al relax. Eleganza senza tempo ed estetica semplice si fondono per creare un concetto di ambiente calmo e sereno. I nostri decori si basano su disegni naturali di alta qualità e su una tavolozza colori contenuta.



pure

naturale  
minimalista  
equilibrato  
calmo

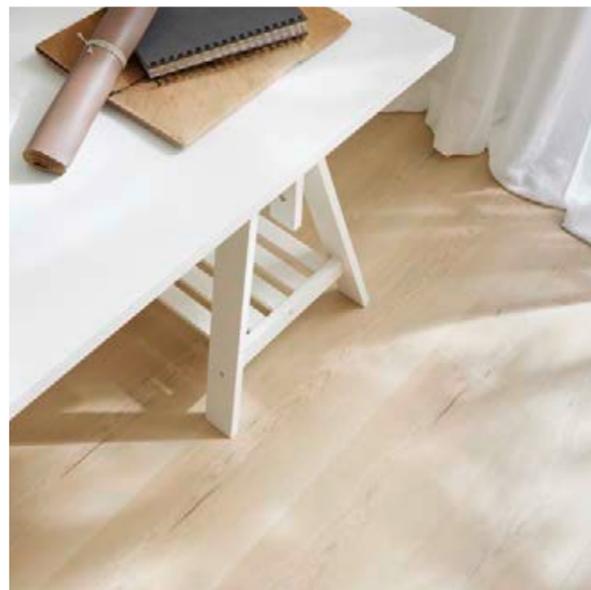




# wineo 800 urban

L'ambiente urban è caratterizzato da design distintivo e accenti raffinati. Ogni decoro è stato accuratamente selezionato e crea un'atmosfera che combina un design elegante con l'atmosfera urbana. I decori combinano armoniosamente eleganza e praticità.

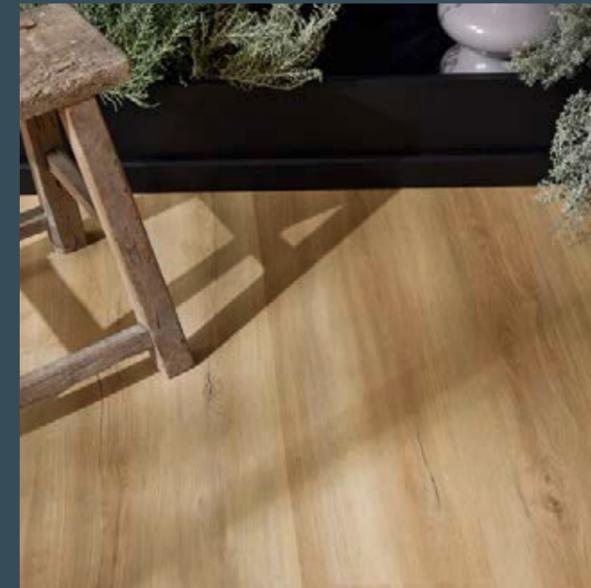

elegante  
sobrio  
distintivo  
raffinato

urban

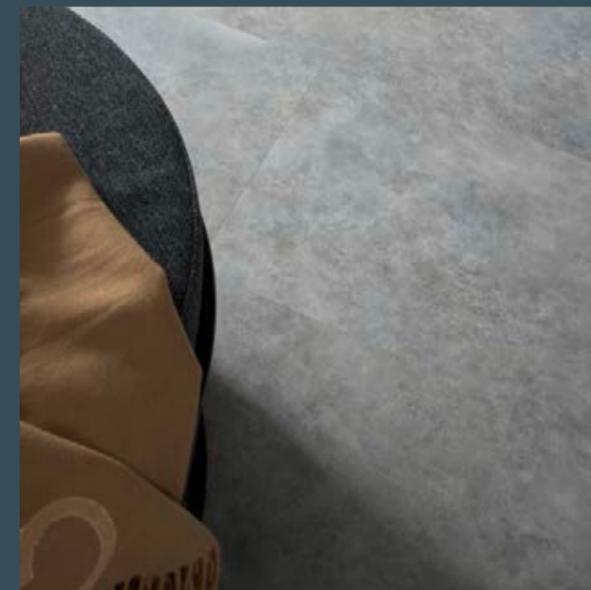

## wineo 800 wood L | wood XL

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,55 mm

**Doghe/confezione:** 16 / 3,46 m<sup>2</sup> | 12 / 4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2,5 mm L



1505 × 235 × 2,5 mm XL

**Installazione:** Click | Multi-Layer | Rigido

**Strato di usura:** 0,55 mm

**Doghe/confezione:** 6 / 2,10 m<sup>2</sup>




1520 × 230 × 9 mm XL

## wineo 800 stone XL

**Installazione:** Incollo | Elastico

**Strato di usura:** 0,55 mm

**Doghe/confezione:** 8 / 3,34 m<sup>2</sup>



914 × 457 × 2,5 mm XL



# wineo 800 pure | wood L



**Visby Oak Cream**  
Finitura a registro

Incollo: DB815WL



**Stockholm Oak Taupe**  
Finitura a registro

Incollo: DB816WL



**Trondheim Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB817WL



**Merano Oak Nature**  
Finitura a registro

Incollo: DB818WL

# wineo 800 urban | wood L



**Merano Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB819WL



**Stockholm Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB820WL



**York Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB821WL



**Clifton Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB822WL



**Dalen Oak Lightgrey**  
Finitura a registro

Incollo: DB830WXL  
Click (Multi-Layer): MLD830WXL



**Lundby Maple Beige**  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB831WXL  
Click (Multi-Layer): MLD831WXL



**Dalen Oak Nature**  
Finitura a registro

Incollo: DB834WXL  
Click (Multi-Layer): MLD834WXL



**Narvik Oak Nature**  
Finitura a registro

Incollo: DB836WXL  
Click (Multi-Layer): MLD836WXL



**Malmö Oak Beige**  
Finitura a registro

Incollo: DB832WXL  
Click (Multi-Layer): MLD832WXL



**Stavanger Oak Nature**  
Finitura a registro

Incollo: DB833WXL  
Click (Multi-Layer): MLD833WXL



**Lundby Maple Beige**



XL

**Bradford Oak Honey**  
Finitura a registro

Incollo: DB835WXL  
Click (Multi-Layer): MLD835WXL



XL

**Palermo Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB837WXL  
Click (Multi-Layer): MLD837WXL



XL

**Dublin Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB838WXL  
Click (Multi-Layer): MLD838WXL



XL

**Stavanger Oak Brown**  
Finitura a registro

Incollo: DB839WXL  
Click (Multi-Layer): MLD839WXL




**Bradford Oak Honey**



XL

**Bergamo Walnut Brown**  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB840WXL  
Click (Multi-Layer): MLD840WXL

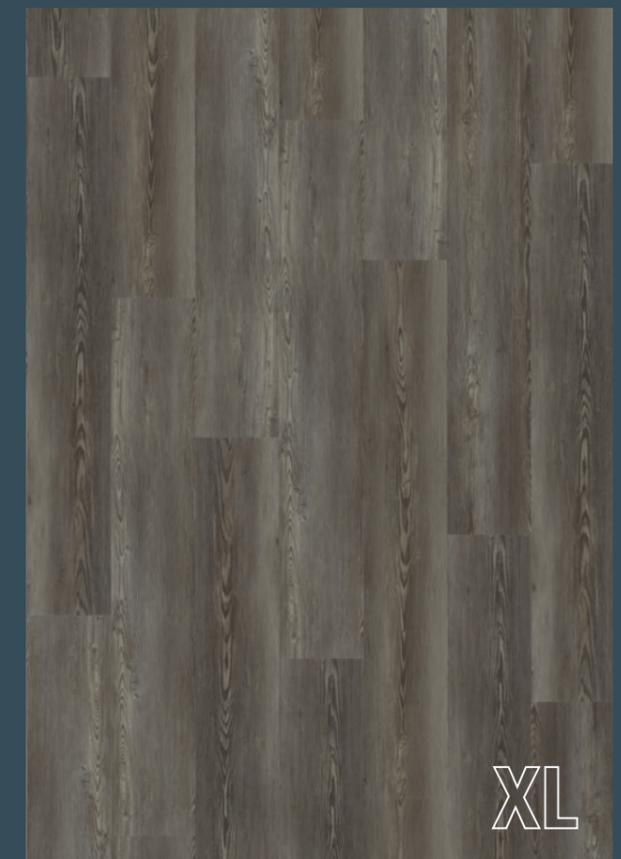

XL

**Catania Pine Grey**  
Finitura legno a poro aperto

Incollo: DB841WXL  
Click (Multi-Layer): MLD841WXL

# wineo 800 pure | stone XL



Romo Concrete Lightgrey  
Effetto Cemento

Incollo: DB850SXL



Bergen Marble Grey  
Marmo

Incollo: DB853SXL


# wineo 800 urban | stone XL



Sheffield Concrete Grey



Bergen Marble Grey

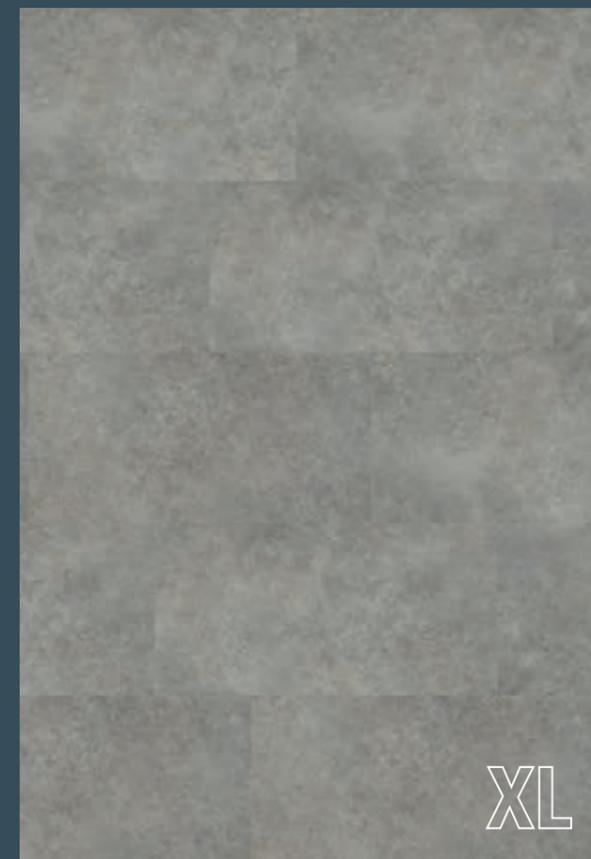

Sheffield Concrete Grey  
Effetto Cemento

Incollo: DB851SXL



Chicago Concrete Dark  
Effetto Cemento

Incollo: DB852SXL

# COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO


## DESIGN FLOORING AD INCOLLO

Collezioni: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800



### SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi ripristinati (ristrutturazioni)
- pavimenti preesistenti (DIN 18202)  
in abbinamento al materassino adesivo singleGLUE e doubleGLUE

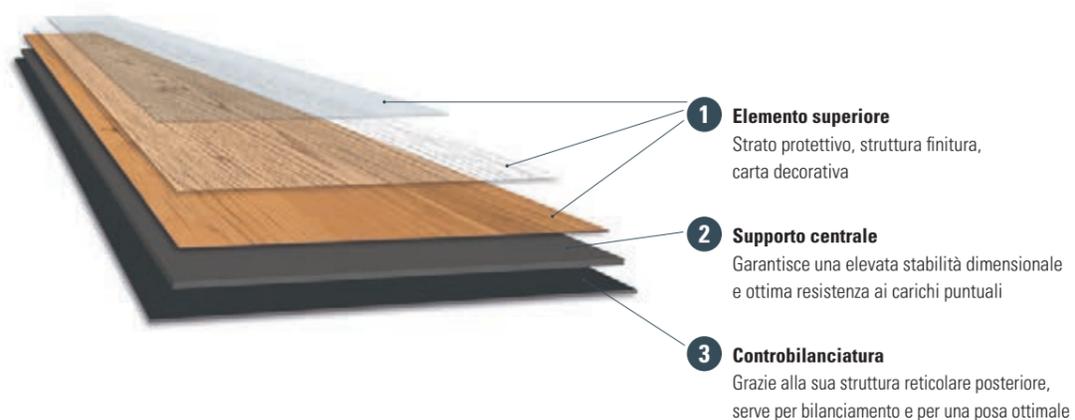

- 1 Elemento superiore**  
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa
- 2 Supporto centrale**  
Garantisce una elevata stabilità dimensionale e ottima resistenza ai carichi puntuali
- 3 Controbalanciatura**  
Grazie alla sua struttura reticolare posteriore, serve per bilanciamento e per una posa ottimale

i

## CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- installazione a spessore ridotto da 2 mm a 2,5 mm
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- si taglia facilmente con un cutter

## OPZIONI DI INSTALLAZIONE

### 1. INCOLLAGGIO TRADIZIONALE

- 1.1** incollaggio al sottofondo con adesivo
- 1.2** incollaggio sul materassino silentPLUS autoadesivo verso il sottofondo
- 1.3** installazione su materassino doubleGLUE autoadesivo sui due lati

### 2. INCOLLAGGIO SU MATERASSINO FLOTTANTE

- installazione su materassino flottante singleGLUE autoadesivo
- senza incollaggio al sottofondo
- installazione comoda, facile e pulita senza adesivi liquidi
- subito calpestabile e facilmente removibile


## DESIGN FLOORING SUPPORTATO A CLICK | MULTI-LAYER

Collezioni: wineo 400 | wineo 800



### SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi con leggeri dislivelli (ristrutturazioni)
- leggere scalinature (edifici nuovi)

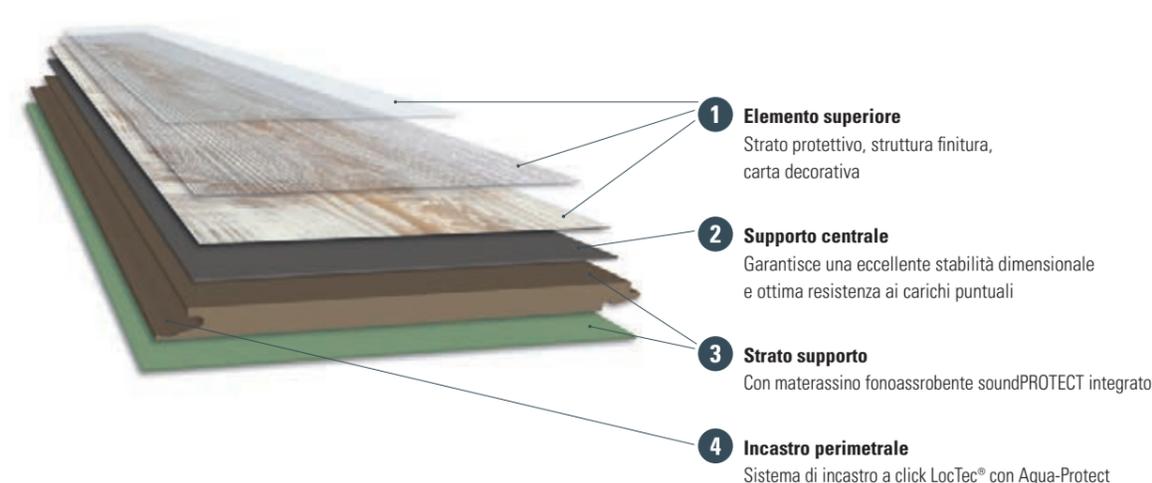

- 1 Elemento superiore**  
Strato protettivo, struttura finitura, carta decorativa
- 2 Supporto centrale**  
Garantisce una eccellente stabilità dimensionale e ottima resistenza ai carichi puntuali
- 3 Strato supporto**  
Con materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
- 4 Incastro perimetrale**  
Sistema di incastro a click LocTec® con Aqua-Protect

i

## CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 9,0 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- pronto per installazione: il materassino integrato riduce i tempi di ristrutturazione e offre un abbattimento acustico fino a 14 db
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia con una sega circolare un cutter da laminato

## OPZIONI DI INSTALLAZIONE

### 1. FLOATING

- installazione diretta sul sottofondo
- installazione su barriera a vapore su sottofondi minerali
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile


## DESIGN FLOORING SEMIRIGIDO A CLICK

Collezione: wineo 600



### SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi preparati con lievi irregolarità (ristrutturazioni)

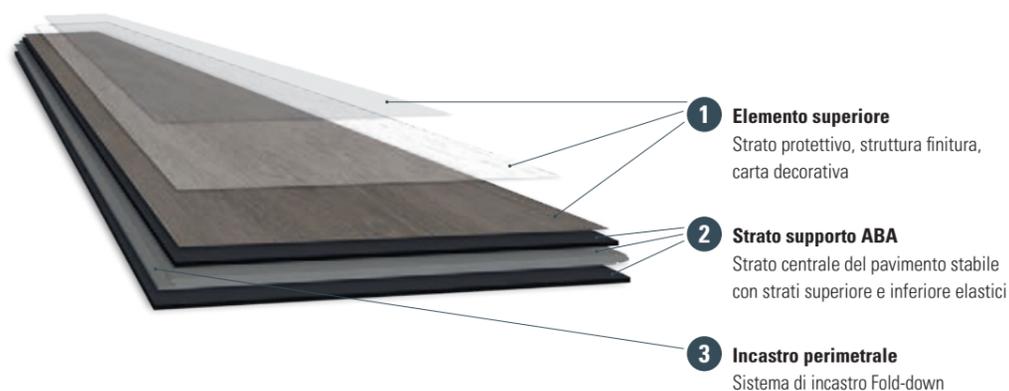

i

### CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 5,0 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia facilmente con un cutter

### OPZIONI DI INSTALLAZIONE

#### 1. FLOTTANTE

- installazione diretta sul preesistente (come da istruzioni di installazione pubblicate)
- installazione sul materassino fonoassorbente stabilizzante silentRIGID
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile


## DESIGN FLOORING RIGIDO A CLICK

Collezione: wineo 400



### SOLUZIONE PERFETTA PER

- sottofondi preparati con lievi irregolarità (ristrutturazioni)

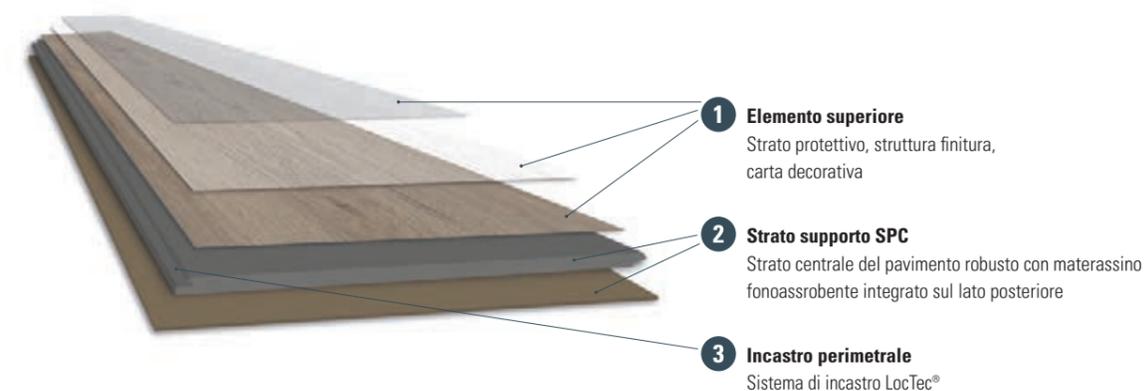

i

### CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PRODOTTO

- spessore di 5,5 mm
- Tele-Stop: assorbe le leggere imperfezioni del sottofondo
- pronto per installazione: il materassino integrato riduce i tempi di ristrutturazione e offre un abbattimento acustico fino a 19 db
- ottimo rendimento termico su impianto di riscaldamento a pavimento
- installazione facile e veloce grazie al collaudato sistema di incastro a click
- si taglia con un cutter da laminato

### OPZIONI DI INSTALLAZIONE

#### 1. FLOTTANTE

- dinstallazione diretta sul sottofondo
- immediatamente calpestabile e facilmente removibile

# ACCESSORI

## MATERASSINI FONOASSORBENTI E AUTOADESIVI

Con i pavimenti design flooring wineo consigliamo i nostri materassini fonoassorbenti autoadesivi singleGLUE o doubleGLUE oppure i materassini sonoassorbenti silentPLUS, silentCOMFORT o silentRIGID. Sono prodotti dall' ecuran, un materiale composito ad alte prestazioni ricavato prevalentemente da oli vegetali quali l'olio di colza o di ricino e componenti minerali naturali come il gesso.

- distribuzione rapida ed efficiente del calore dall'impianto di riscaldamento a pavimento
- eccellente riduzione del rumore con pavimenti duri e morbidi
- prestazioni di lunga durata di almeno 30 anni
- eccellente comportamento di impronta residua
- prodotto da materie prime sostenibili
- senza cloro, plastificanti o solventi



Trovate informazioni dettagliate nel nostro catalogo Accessori Art. n. 20091021.

Scaricate subito:



## BATTISCOPIA

- battiscopa in MDF rivestito con decoro simile per tutti i pavimenti wineo ad effetto legno
- battiscopa MDF utilizzabili universalmente
- disponibili in altezze 60 mm e 80 mm
- montaggio con clip in plastica incluse nella gamma di accessori oppure incollati
- disponibili elementi angolari autoadesivi di facile installazione

# GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA

## Certificazioni ambientali



### A+

Esattamente come il »Blauer Engel« in Germania, sul mercato francese il sigillo A+ contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambiente, la salute e facili da utilizzare.



### TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute.



### Marchio di certificazione CE

Il contrassegno CE certifica che il nostro prodotto è stato verificato e che soddisfa tutti i requisiti validi in Europa in merito a sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente.



(valido per wineo 400 rigidi)



(valido per wineo 600 rigidi)



### factory made coated

I pavimenti wineo design flooring sono finiti con uno strato protettivo in PU, che li rende particolarmente resistenti all'usura e li preserva dall'abrasione.



### Privi di Ftalati

I pavimenti wineo design flooring non contengono Ftalati. Ciò significa che vengono utilizzati solo plastificanti innocui per la salute.



# SERVIZIO




## ASSISTENZA TECNICA

Avete domande sui nostri prodotti, sui loro campi di applicazione o sulla loro installazione?

Il nostro competente team tecnico è lieto di aiutarvi:


Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

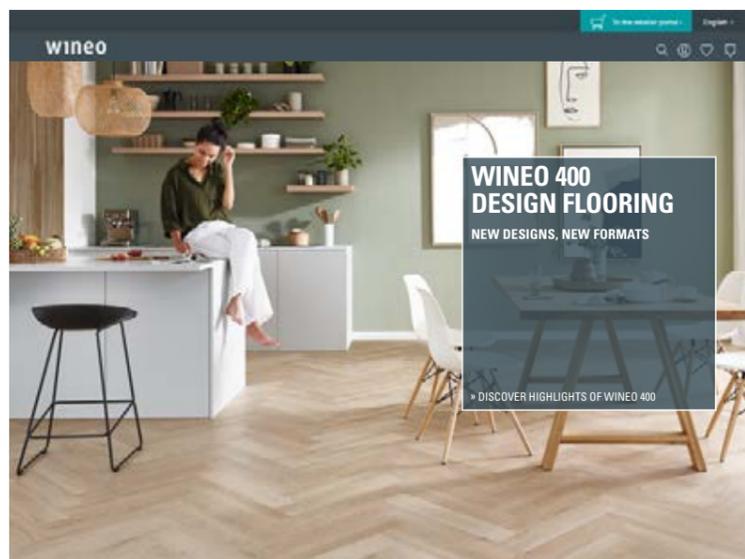

## IT.WINEO.DE

Sul nostro sito [it.wineo.de](http://it.wineo.de) troverete molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

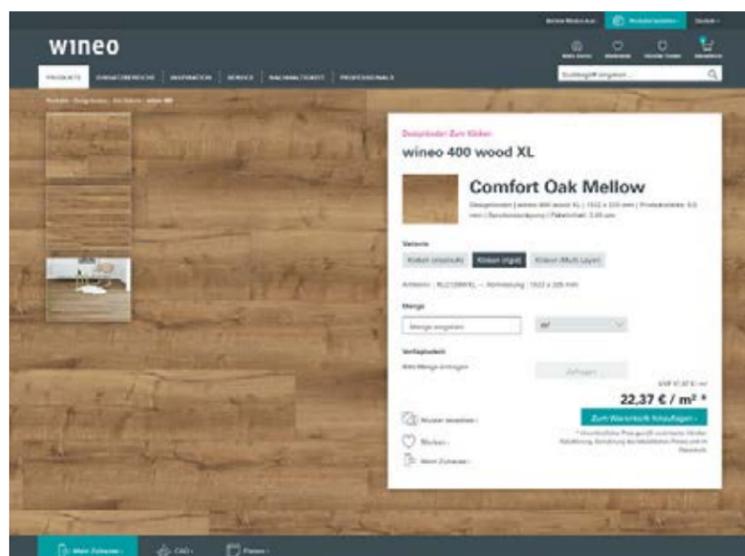

## PORTALE RIVENDITORI SU IT.WINEO.DE

- possibilità di ordinare prodotti in modo semplice
- verifica di disponibilità in tempo reale
- inserimento degli ordini veloce
- stato della spedizione e tracking
- promemoria al cliente con la modalità suggerimento
- listino prezzi riservato visualizzabile
- disponibilità di immagini per ogni prodotto



## SOCIAL MEDIA

Ispirazione e conoscenza specifica del prodotto, in brevi e appassionanti articoli, che potete scoprire su:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



## WINEO FLOOR VIEWER

Con il nostro wineo Floor Viewer si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo [floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de) o con il codice QR.



# DATI TECNICI COLLEZIONI

Collezioni	wineo 400 wood XS	wineo 400 wood L Multi-Layer				wineo 400 wood XL Multi-Layer			wineo 400 stone L Multi-Layer		
Installazione	 Incollo	 Incollo	 Click	 Click	 Incollo	 Click	 Click	 Incollo	 Click	 Click	
Incastro	-	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	
Formato	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm	
Spessore	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	
Strato di usura	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	
Peso	3,88 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	3,88 kg/m <sup>2</sup>	9,40 kg/m <sup>2</sup>	9,20 kg/m <sup>2</sup>	
Doghe / pacco	24 / 1,79 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	10 / 2,20 m <sup>2</sup>	9 / 2,00 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,05 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	16 / 2,98 m <sup>2</sup>	10 / 1,86 m <sup>2</sup>	9 / 1,68 m <sup>2</sup>	
Pacchi / bancale	140 / 250,60 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	48 / 105,60 m <sup>2</sup>	44 / 88,00 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	52 / 106,60 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	84 / 250,32 m <sup>2</sup>	60 / 111,60 m <sup>2</sup>	60 / 100,80 m <sup>2</sup>	
Finitura Superficiale	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	
Bisellatura	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	V4	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	
Classe di utilizzo   EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	
Reazione al fuoco   EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	
Classificazione antiscivolo   EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	
Proprietà antistatiche   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	
Resistenza ad agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.										
Resistenza alla luce   EN ISO 105-B02 (procedura 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Impronta residua   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Idoneo per tutti i comuni impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda ed elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C (Click e Multi-Layer) e 29 °C (Incollo).										
Resistenza termica (m <sup>2</sup> K) / W   EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	
Abbattimento acustico   EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	
Stabilità dimensionale   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	
Garanzia	it.wineo.de/servizi/garanzia										



Classe di utilizzo 23:  
utilizzo intenso  
in ambito residenziale privato



Classe di utilizzo 31:  
utilizzo leggero  
in ambito commerciale



# DATI TECNICI COLLEZIONI

Collezioni	wineo 600 wood L		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood L	wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL
	Rigid		Rigid		Rigid			Multi-Layer		
Installazione	 Incollo	 Click	 Incollo	 Click	 Incollo	 Click	 Incollo	 Incollo	 Click	 Incollo
Incastro	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Formato	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 34 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Spessore	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Strato di usura	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Peso	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	3,44 kg/m <sup>2</sup>	10,10 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>	9,60 kg/m <sup>2</sup>	4,40 kg/m <sup>2</sup>
Doghe / pacco	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	8 / 1,80 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,12 m <sup>2</sup>	12 / 5,01 m <sup>2</sup>	6 / 2,14 m <sup>2</sup>	16 / 3,46 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	8 / 3,34 m <sup>2</sup>
Pacchi / bancale	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	56 / 100,80 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	48 / 101,76 m <sup>2</sup>	52 / 260,52 m <sup>2</sup>	44 / 94,16 m <sup>2</sup>	60 / 207,60 m <sup>2</sup>	52 / 220,48 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	64 / 213,76 m <sup>2</sup>
Finitura Superficiale	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Bisellatura	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello	effetto fuga	microbisello	microbisello	microbisello	microbisello
Classe di utilizzo   EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Reazione al fuoco   EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Classificazione antiscivolo   EN 16165	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Proprietà antistatiche   EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Resistenza ad agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.									
Resistenza alla luce   EN ISO 105-B02 (procedura 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Impronta residua   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Idoneo per tutti i comuni impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda ed elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C (Click e Multi-Layer) e 29 °C (Incollo).									
Resistenza termica (m <sup>2</sup> K)/W   EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,059	≤ 0,012
Abbattimento acustico   EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Stabilità dimensionale   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Garanzia	it.wineo.de/servizi/garanzia									



Classe di utilizzo 23:  
utilizzo intenso  
in ambito residenziale privato



Classe di utilizzo 32:  
utilizzo medio  
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 33:  
utilizzo intenso  
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 41:  
utilizzo leggero  
in ambito industriale



Classe di utilizzo 42:  
utilizzo medio  
in ambito industriale

\*Per wineo 600 rigid:  
Resistenza alle macchie EN438-2  
Gruppo 1+2: misurazione 5  
Gruppo 3: misurazione 4



- Istruzioni di Pulizia e Manutenzione disponibili su [it.wineo.de/Servizi](http://it.wineo.de/Servizi)
- Tutti i decori illustrati sono riproduzioni. Windmöller GmbH non risponde di eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici.



**Windmüller GmbH**  
info@wineo.de  
www.wineo.de

Membro di

**FEB** **ERFMI** **DGNB**

