

wineo

THAT'S FLOORING

NUOVO

wineo 1000

BIOPAVIMENTO PURLINE

I MIGLIORI
INGREDIENTI PER
UNA VITA SANA



_SOSTENIBILITA' CERTIFICATA
_VITA SALUBRE TESTATA
_QUALITA' DEL MATERIALE ALL' AVANGUARDIA
_DESIGN A PROVA DI FUTURO
_GARANZIA A VITA
_ALTA DURABILITA'
_INSTALLAZIONE SEMPLICE
_MADE IN GERMANY
_SENZA AGGIUNTA DI **CLORO**
_SENZA PLASTIFICANTI
_SENZA SOLVENTI

**THAT'S
FLOORING**

INDICE

Vita salubre	05
I migliori ingredienti	06
Case salubri	09
NUOVO Tendenze	10
Vantaggi di prodotto	15
Struttura del prodotto	16
NUOVO NatureSurface	21
NUOVO Premium e Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Accessori PERFECT FIT	40
Service	41
Certificazioni	42
Dati tecnici	44





**NATURALMENTE
SOSTENIBILE**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R

I MIGLIORI INGREDIENTI PER UNA VITA SANA

Vivere in salute e in armonia con la natura, sentirsi sicuri e protetti nelle nostre case, questa è la nostra aspirazione.

Ecco perché diamo tanta importanza ai migliori ingredienti per il migliore ambiente di vita.

Il nostro BIOpavimento PURLINE, confortevole ed elastico, è prodotto secondo le nostre formulazioni.

Utilizziamo le migliori materie prime. Potete respirare liberamente in casa ed essere sicuri che state facendo il meglio per la vostra famiglia.

IL MARCHIO DI QUALITA' PER LA VITA MODERNA

Il BIOpavimento PURLINE è una pavimentazione tecnica in poliuretano con i migliori ingredienti naturali come oli vegetali e componenti minerali. Si basa su ecuran, l'innovativo composto ad alte prestazioni che tutela gli aspetti ambientali, raggiungendo una sostenibilità intelligente e soddisfacendo le esigenze moderne.

Il BIOpavimento PURLINE combina tutti i vantaggi che i pavimenti moderni devono avere: è naturale, offre alte prestazioni ed un design particolarmente autentico. Basato principalmente su materie prime naturali e rinnovabili, viene prodotto interamente nella regione tedesca della Westfalia orientale **senza l'aggiunta di cloro, plastificanti o solventi.**



MADE IN GERMANY

OLIO DI RICINO

Gli oli vegetali sostituiscono la maggior parte dei polioli petrolchimici nella formulazione del poliuretano. L'olio di ricino, estratto dai semi di ricino, proviene principalmente dall'India ed è tipicamente coltivato da piccoli agricoltori che lo usano anche come pianta protettiva per i terreni agricoli. La coltivazione delle piante di ricino è socialmente responsabile; non viene coltivata in monoculture o su terreni disboscati e non sostituisce l'agricoltura alimentare. Criteri altrettanto elevati si applicano agli oli vegetali alternativi. Windmöller lavora oltre 7.000 tonnellate di olio di ricino ogni anno. wineo ha recentemente aderito al primo programma globale per la coltivazione sostenibile dei semi di ricino.

Scopri di più su www.wineo.de

LO SAPEVATE?



SOSTENIBILITÀ

perché è quello in cui crediamo

- con il composto ad alte prestazioni ecuran
- utilizzo di materie prime rinnovabili e aggreganti naturali
- facile da smaltire
- premiato per l'ambiente (vedi pagine 42/43)
- completamente inodore, favorisce il benessere



ALTE PRESTAZIONI

per l'uso quotidiano

- garanzia a vita **NUOVO**
- resilienza testata
- per uso domestico e commerciale leggero
- bassi costi del ciclo di vita
- resistente ai raggi UV e stabile anche a temperatura elevata
- eccezionali prestazioni per impronta residua



DESIGN ATTRAENTE

che non passa inosservato

- oltre 150 decori in quattro collezioni
- 12 diversi formati
- da incollare e da incastro a click
- in doghe effetto legno o piastre effetto materico
- design moderni, colorati e piacevoli
- superficie dall'aspetto autentico
- microisellatura su quattro lati V4



**NATURALMENTE
INNOCUO**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R

I MIGLIORI INGREDIENTI PER CASE SANE

Vivere la vita quotidiana con materiali innocui sotto ogni aspetto. Una casa sana significa essere sempre in grado di respirare senza rischi. Il BIOpavimento PURLINE fornisce un contributo importante in quanto non emette sostanze nocive nell'aria interna, è inodore, silenzioso e delicato sulle articolazioni. Le sue proprietà lo rendono perfetto e sicuro per tutti gli ambienti. Può essere utilizzato senza esitazione come pavimento sano dalle camere dei bambini alla cucina.



Spendiamo l' 80–90% della nostra vita in ambienti chiusi.



Un adulto respira 20.000 volte in un giorno, un bambino anche di più.



1/3 degli Europei soffre di asma o di allergie.




Solo il 28% della popolazione beneficia di una ventilazione sufficiente in inverno.

**LO
SAPEVATE?**



NUOVO

I MIGLIORI INGREDIENTI PER UN ARREDAMENTO COORDINATO

Riferendosi alle tendenze attuali del design e del colore, basate su recenti ricerche sono stati creati quattro temi centrali, per i quali è stato sviluppato un vasto assortimento di colori abbinabili. Scoprite i consigli sui colori degli interni.

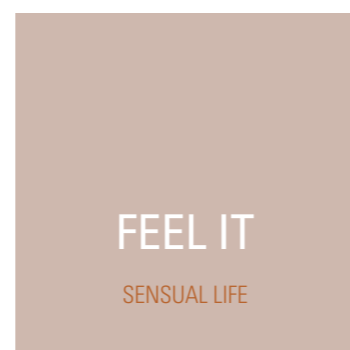

**SILENZIOSO
RIFLESSIVO
PACATO**

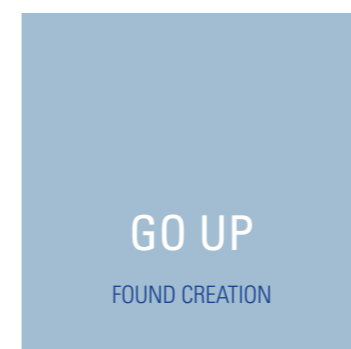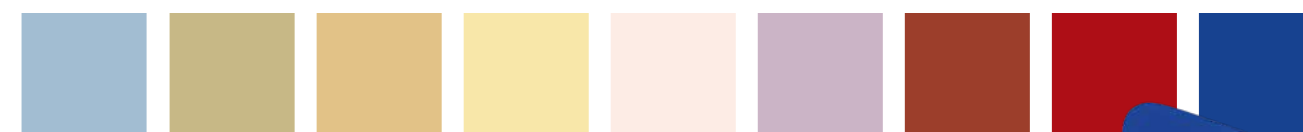


**COLORATO
FRESCO
OTTIMISTA**



DI META' SECOLO
STILE NEOCLASSICO
ELEGANTE

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

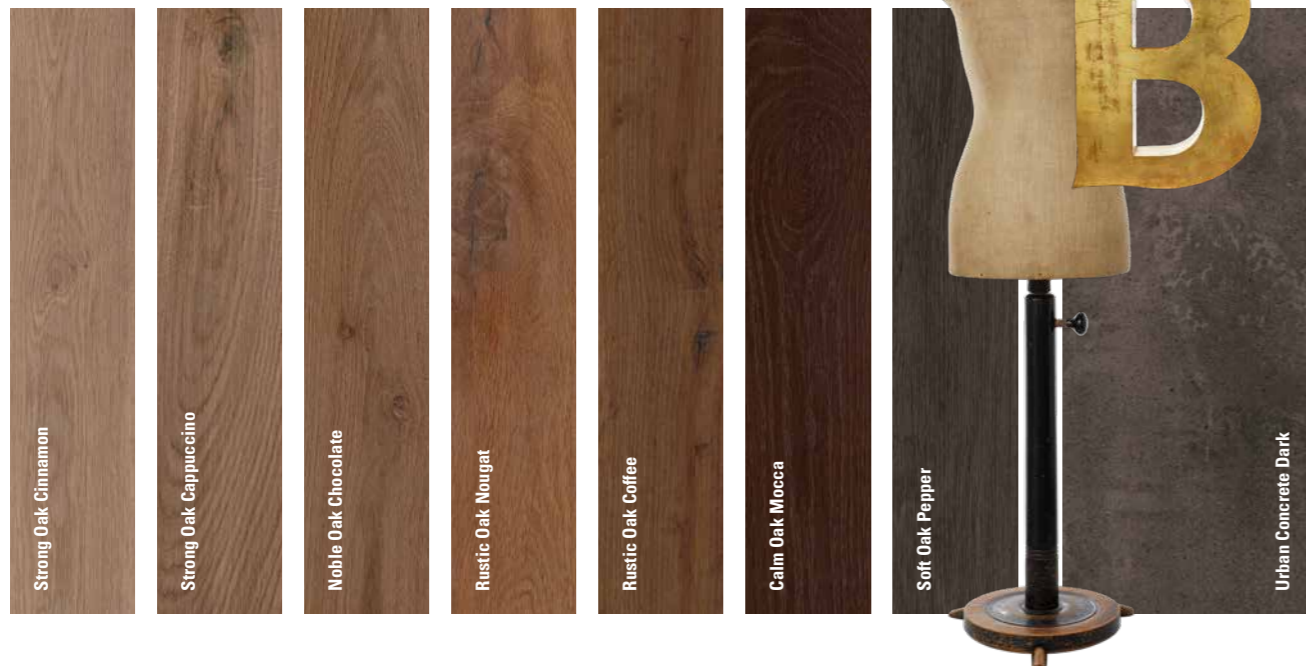

TALK ABOUT
ART OF TRADITION

NATURALE
RUSTICO
AUTENTICO



Scoprite di più in merito alle tendenze.





**NATURALMENTE
RESILIENTE**

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP297R



RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI

Il BIOpavimento PURLINE è resistente alle macchie ed ai carichi puntuali.



FACILE DA MANTENERE

La superficie in poliuretano rende il wineo 1000 facile da pulire.



RESISTENTE AI RAGGI UV

Pronto per l'estate: Il BIOpavimento PURLINE ha un'eccellente resistenza ai raggi UV e non vira di colore.



ANTISCIVOLO

Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.



IDONEO PER LOCALI UMIDI

Il BIOpavimento wineo, sia ad incollato che a clic, è ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.



IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il BIOpavimento wineo regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.



BASSE EMISSIONI

Respirate a fondo: Il BIOpavimento PURLINE non rilascia sostanze nocive all'interno del locale.



INODORE

Privo di odori fastidiosi.



MINIME EMISSIONI DI FUMO

Anche in caso di incendio: ridotta produzione di fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.



SILENZIOSO

La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.



CALDO AL TATTO

Il BIOpavimento risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.



PRESERVA LE ARTICOLAZIONI

Grazie alle proprietà elastiche si riduce l'impatto sulle articolazioni.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

BIOPAVIMENTO PURLINE ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCOLLO

Soluzione perfetta per:

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi preparati (ristrutturazioni)
- pavimenti esistenti (DIN 18202) in abbinamento al materassino silentPREMIUM



i

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore ridotto per l'installazione in soli 2,2mm
- perfetta distribuzione del calore quando usato su massetto riscaldante
- taglio semplice con un taglierino

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. INCOLLAGGIO STANDARD

- 1.1** incollaggio al sottofondo esistente
- 1.2** incollaggio sul materassino silentPLUS, adesivo sul lato inferiore


2. INCOLLO REMOVIBILE

- installazione su materassino autoadesivo silentPREMIUM
- posa flottante sul sottofondo
- installazione facile, veloce e pulita senza colla liquida
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere

BIOPAVIMENTO PURLINE ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK

Soluzione perfetta per:

- sottofondi planari (edifici nuovi)
- sottofondi preparati (ristrutturazioni)

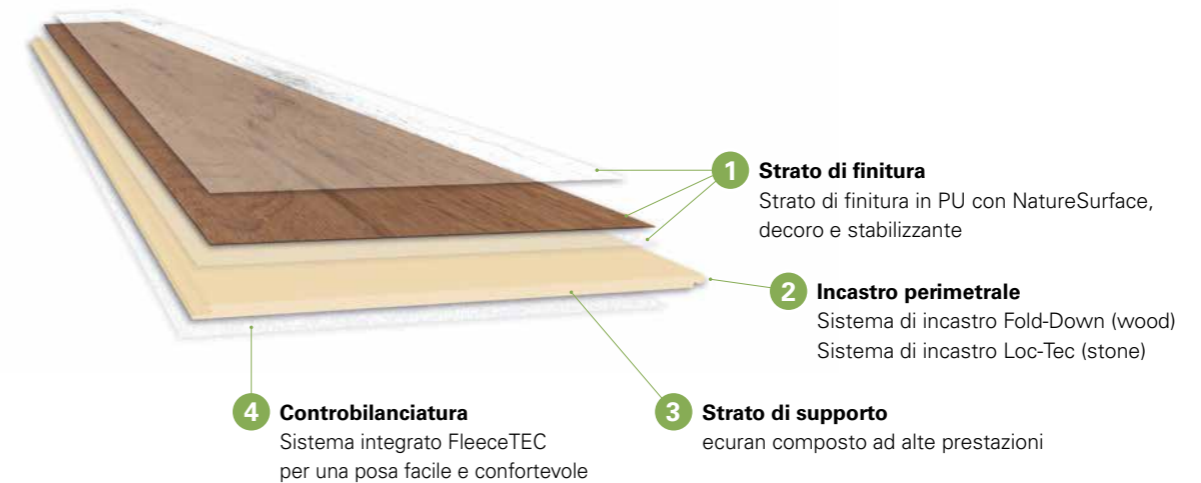

i

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore ridotto per l'installazione di soli 5 mm
- perfetta distribuzione del calore quando usato su massetto riscaldante
- installazione facile e veloce grazie al comprovato incastro click
- taglio semplice con un taglierino

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE

- direttamente su un sottofondo idoneo
- installazione sul materassino silentCOMFORT stabilizzante
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere

BIOPAVIMENTO PURLINE MULTILAYER RIGIDO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK



Soluzione perfetta per:

- sottofondi non perfettamente planari (ristrutturazioni)
- scalinature (edifici nuovi)



i

CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PRODOTTO

- spessore di installazione di 9 mm
- Tele-Stop: le irregolarità del sottofondo non vengono visualizzate sulla superficie
- Install-Ready: il materassino integrato riduce i costi di installazione ed il rumore da impatto e di camminata fino a 15 dB
- installazione facile e veloce grazie al comprovato incastro click
- taglio semplice con una sega o una tagliarina da laminato

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

1. FLOTTANTE


- direttamente su un sottofondo idoneo
- con una barriera al vapore in PE su sottofondi minerali
- immediatamente calpestabile e facile da rimuovere

Maggiori informazioni disponibili nelle nostre istruzioni di installazione; visitate it.wineo.de



NATURALMENTE VERSATILE

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R

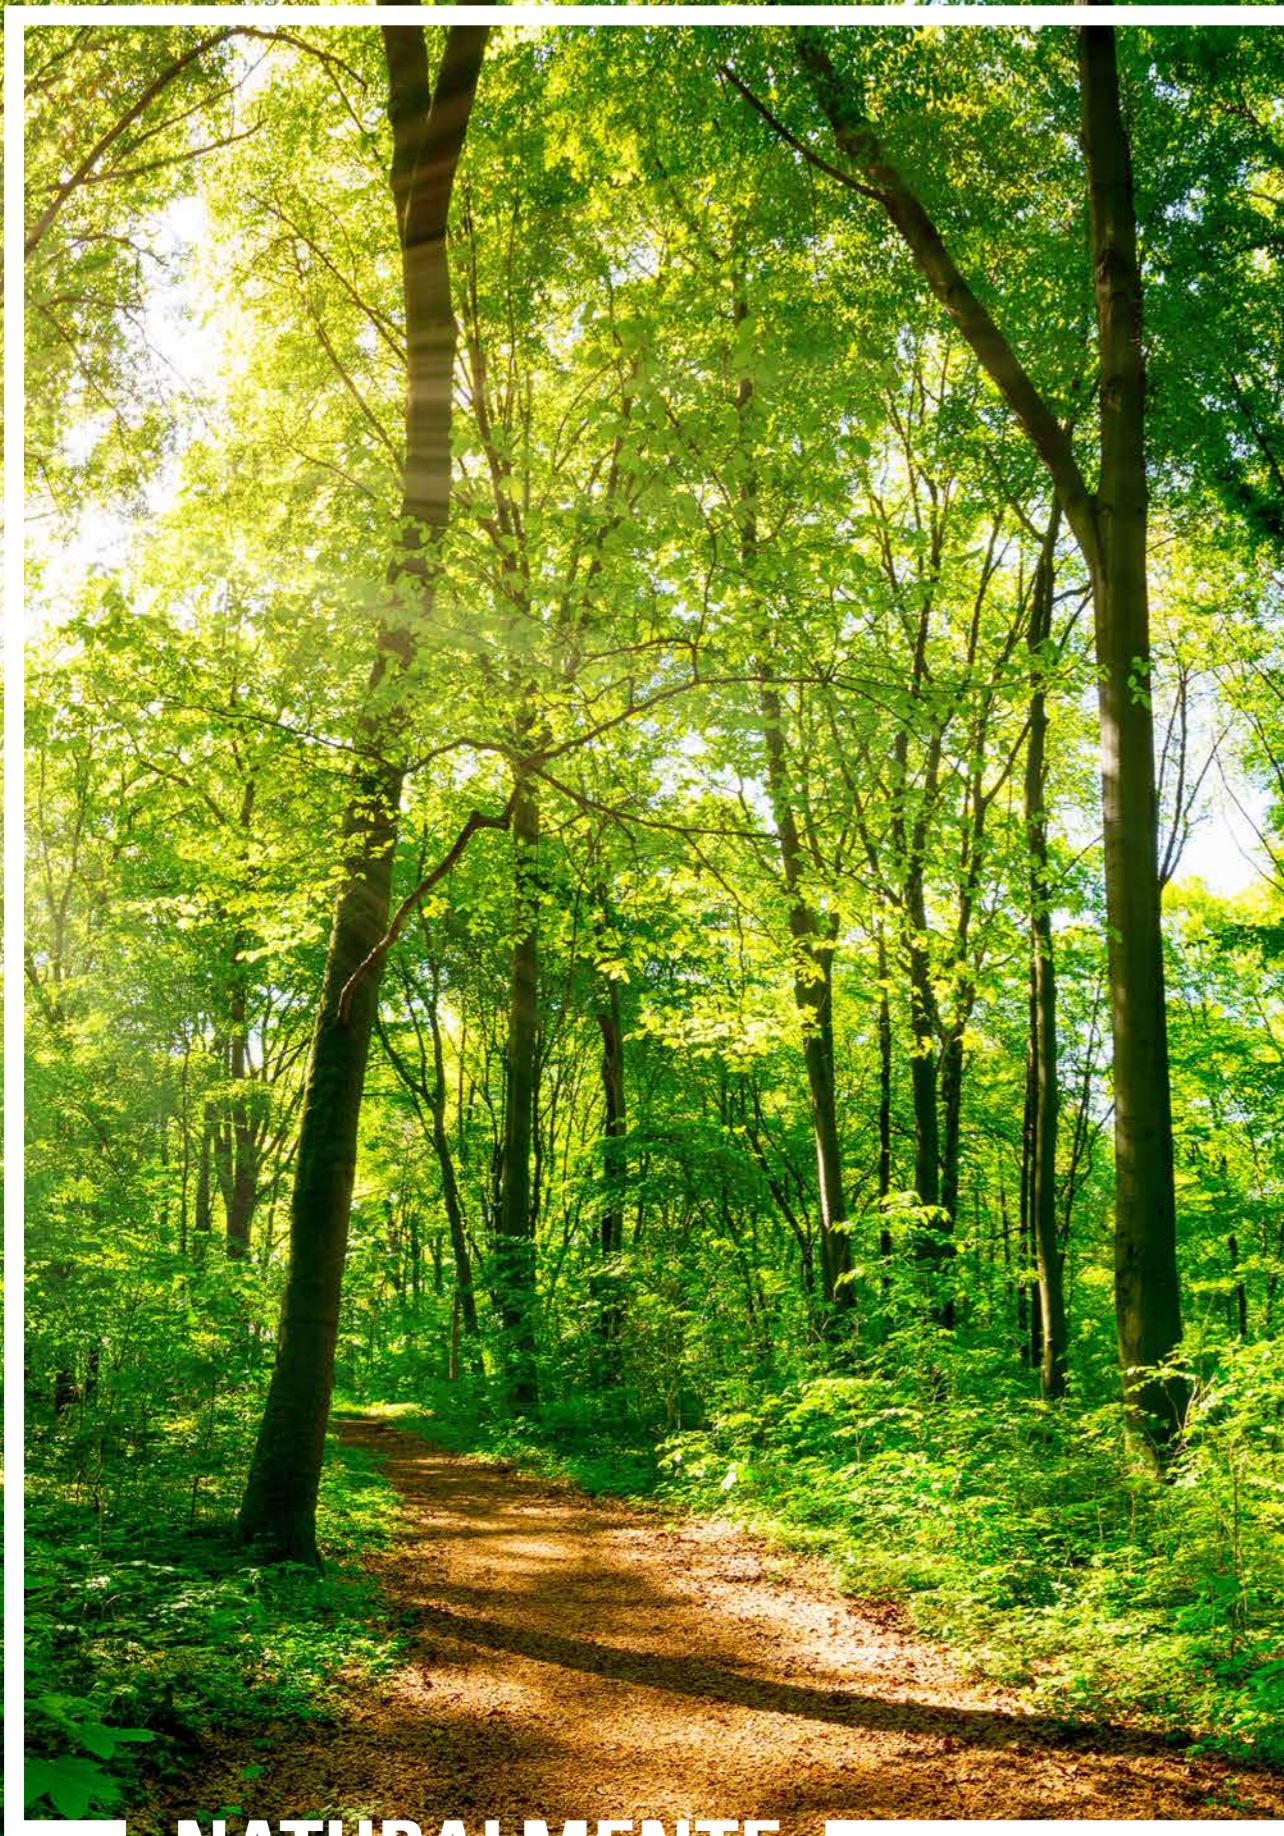

**NATURALMENTE
AUTENTICO**

NUOVO

ISPIRATO ALLA NATURA

La caratteristica distintiva di wineo 1000 è la finitura **NatureSurface**. La speciale finitura di questo pavimento ricrea la tradizionale tecnica di spazzolatura e appartiene quindi ad una classe superiore di pavimenti resilienti. Le varie finiture sono abbinare ai singoli decori e hanno una finitura ultra-opaca impressionante. Il risultato è un BIOpavimento con un effetto visivo e tattile eccezionale e un'autenticità mai vista prima.



NatureSurface

L'innovazione tecnologica

NUOVO

UN PRODOTTO DUE VERSIONI

Due linee di prodotto, Premium e Basic, sono state create per introdurre il BIOpavimento PURLINE per case sane in un look naturale. Ogni versione ha le sue caratteristiche avvincenti.

WOOD XL

- spazzolata e opaca NatureSurface
- doghe di grandi dimensioni XL di alta qualità
- bisellatura sui 4 lati per enfatizzare il formato
- 21 doghe differenti per ogni decoro
- non si percepiscono ripetizioni nel decoro
- effetti legno estremamente autentici



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- spazzolata e opaca NatureSurface
- doghe e piastre in classico formato L
- microbisellatura sui 4 lati per un aspetto continuo
- 10 doghe differenti per ogni decoro



BASIC



NATURALMENTE SINGOLARE

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R



**NATURALMENTE
UNICO**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R



wineo 1000 wood XL

**SEMPLICEMENTE
DI PRIMA CLASSE**

Più vicino alla natura che mai – il BIOpavimento PURLINE ad alte prestazioni e naturale è ora disponibile per la prima volta con NatureSurface, che conferisce al pavimento un aspetto eccezionalmente autentico.

Dotato di con bisellatura V4 sui 4 lati, sottolinea l'autenticità delle tavole in particolare. La versione Premium è disponibile in 12 decori rovere nel popolare formato XL.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Porzione installata Calm Oak Bright | [PL305R](#) - [PLC305R](#) - [MLP305R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Calm Oak Bright | [PL305R](#) - [PLC305R](#) - [MLP305R](#) | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | [PL306R](#) - [PLC306R](#) - [MLP306R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | [PL307R](#) - [PLC307R](#) - [MLP307R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | [PL308R](#) - [PLC308R](#) - [MLP308R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Porzione installata Noble Oak Powder | [PL309R](#) - [PLC309R](#) - [MLP309R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Noble Oak Powder | [PL309R](#) - [PLC309R](#) - [MLP309R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | [PL310R](#) - [PLC310R](#) - [MLP310R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | [PL311R](#) - [PLC311R](#) - [MLP311R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | [PL312R](#) - [PLC312R](#) - [MLP312R](#) | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Porzione installata Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

GO UP



Rustic Oak Ginger | PL314R – PLC314R – MLP314R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – PLC315R – MLP315R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R – PLC316R – MLP316R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

LOOK BACK



**NATURALMENTE
ARMONIOSO**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R



**NATURALMENTE
TRENDY**

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP303R

wineo 1000 wood L | stone L

SEMPLICEMENTE COMODO

I 10 decori legno di tendenza e i 4 decori materici formano una base senza tempo per qualsiasi tipo di arredamento degli interni.

Corredato di una finitura opaca e microbisellata, questo pavimento vi conquisterà con il suo effetto armonioso e il suo aspetto naturale. Un classico per qualsiasi stanza!

BASIC

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Porzione installata Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati



Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati

FEEL IT



Porzione installata Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati



Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati

GO UP

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Porzione installata Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati



Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati

GO UP

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Porzione installata Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | Microbisellatura sui 4 lati

TALK ABOUT



NATURALMENTE INVITANTE

Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | Rigid | MLP299R

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Porzione installata Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati



Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R – PLC303R – MLP303R | Microbisellatura sui 4 lati

LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Porzione installata Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati



Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R – PLC304R – MLP304R | Microbisellatura sui 4 lati

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R – PLC302R – MLP302R | Microbisellatura sui 4 lati

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Installazione:	Incollo Elastico	Incastro Elastico	Incastro Multi-Layer Rigido
Formato:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Spessore prodotto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenuto / confezione:	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R
Microbisellatura sui 4 lati

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R
Microbisellatura sui 4 lati

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R
Microbisellatura sui 4 lati

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R
Microbisellatura sui 4 lati

LOOK BACK



**NATURALMENTE
RESISTENTE**

Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Elastico | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastico | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigido | MLP317R

ACCESSORI PERFECT FIT

MATERASSINI FONOASSORBENTI

Con wineo 1000 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.

- **distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto**
- **eccellente riduzione del rumore con pavimenti elastici e Rigidoi**
- **prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni**
- **altissima resilienza**
- **materie prime sostenibili**
- **senza cloro, plastificanti e solventi**

Made with


www.blauer-engel.de/uz156


Troverete maggiori informazioni nella nostra brochure degli accessori.

(Numero articolo 20091021)

Scaricate adesso:



BATTISCOPIA

- battiscopa in MDF rivestito, coordinati a tutti i decori legno dei pavimenti wineo
- battiscopa in MDF, rivestito in plastica o alluminio, utilizzabile con tutti i decori dei pavimenti wineo
- diverse altezze da 60mm a 100mm
- clip di montaggio in plastica incluse nella linea accessori; in alternativa colla o graffetta
- elementi angolari autoadesivi di facile montaggio





PROFILI

- profili Comfort (autoadesivi) di facile montaggio
- profili Premium (da avvitare) per posa professionale
- tipi di profilo per diverse applicazioni: giunti di dilatazione, giunti riduttori e terminali, profilo terminale a L, soglie autoadesive, profili per gradini



SERVICE

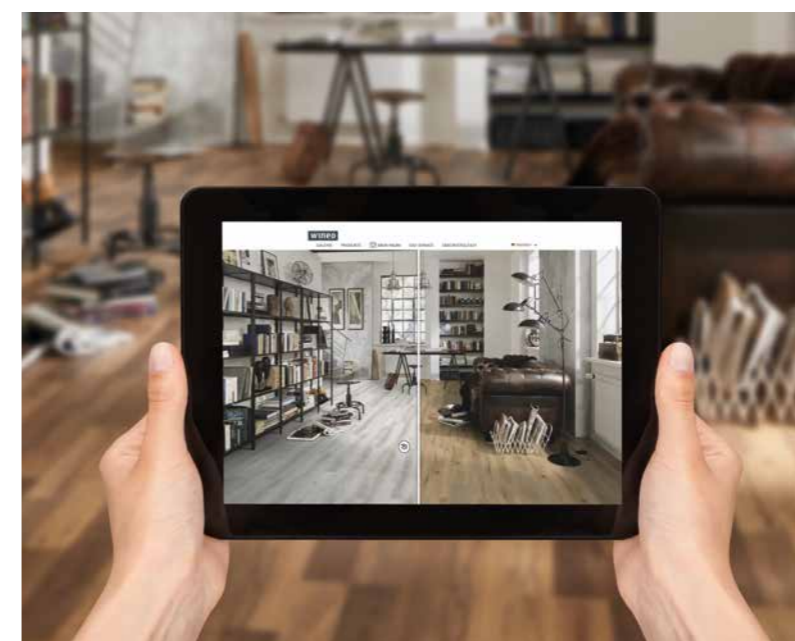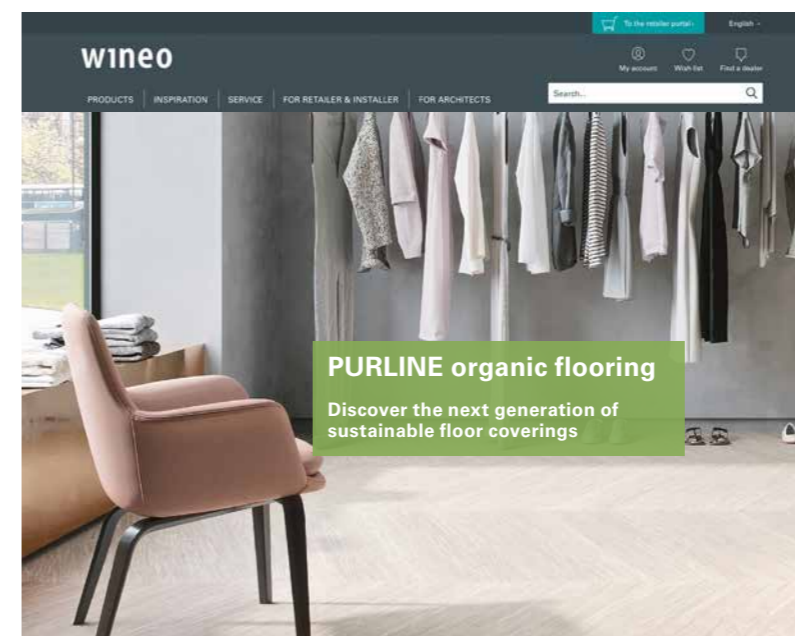

WINEO WORKSPACE & SHOWROOM VIRTUALE

Scoprite tutto il mondo dei pavimenti wineo nei 2.000 metri quadrati del nostro workspace, lo showroom della nostra sede di Augustdorf. Qui è possibile scoprire e toccare tutti i pavimenti wineo. Oppure scopritelo virtualmente comodamente da casa vostra e ammirate i nostri nuovi prodotti nel nostro showroom virtuale.



IT.WINEO.DE

Sul nostro sito it.wineo.de troverete molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

WINEO FLOOR VIEWER

Con il nostro wineo Floor Viewer si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo floorviewer.wineo.de o con il codice QR.



GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA

Certificazioni ambientali




cradle to cradle®

La certificazione cradle to cradle® (“dalla culla alla culla” o C2C) attesta l’impiego di materiali sicuri per l’ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l’uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall’azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale.



Blauer Engel

Il certificato “angelo blu” garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l’ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall’organo federale preposto.



Sigillo ambientale austriaco

Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell’ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l’ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.



Greenguard

La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell’aria interna.



Declare.

Declare

La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell’industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza.



M1

Così come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC).



A+

Così come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutarissimi ed a tutela dei consumatori.



TFI-TÜV PROFICERT

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l’ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute.



Certificazioni ambientali



eco-bau Svizzera

Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l’edilizia. Considera l’impatto ambientale significativo durante l’intera vita dei materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti.



FloorScore®

Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED.



Certificazioni edifici/dichiarazione di prodotto



BREEAM

Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato in oltre 15 nazioni.



DGNB

Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l’Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell’Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente.



LEED

Sistema di Valutazione del Comitato per l’Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L’ utilizzo di prodotti certificati cradle to cradle consente l’ acquisizione di punteggi bonus.



WELL

Lo Standard per l’ Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all’ interno di un edificio.



EPD

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la sostenibilità del prodotto. E’ il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici.



Piattaforme di informazione



Sinstituto Sentinel Haus

L’istituto Sentinel Haus è fornitore di servizi ingegneristici di punta e leader di know-how nell’ambito delle opere di costruzione, bonifica e ristrutturazione più salubri.



Heinze

La piattaforma di informazione leader in Germania per materiali da costruzione, profili aziendali e progetti architettonici.



**SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE.
SALUBRE PER L'UOMO.**

NATURALMENTE AD ALTE PRESTAZIONI

	PREMIUM			BASIC						
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigido	wood L Elastic	wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigido	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigido	
Installazione	Incollo	Incastro	Incastro	Incollo	Incastro	Incastro	Incollo	Incastro	Incastro	
Sistema di incastro	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec	
Bisellatura	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-	
Formato	1500 x 250 mm	1507 x 246 mm	1520 x 238 mm	1298 x 199 mm	1295 x 195 mm	1288 x 187 mm	645 x 335 mm	642 x 330,5 mm	636 x 319 mm	
Spessore prodotto	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	
Doghe/pacco	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²	
Pacchi/bancale	56/294,00 m ²	48/106,56 m ²	48/104,16 m ²	60/310,20 m ²	56/113,12 m ²	44/84,92 m ²	66/313,50 m ²	52/110,24 m ²	60/109,80 m ²	
Peso	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	
Classe di utilizzo EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	
Resistenza agli agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.									
Reazione al fuoco EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.									
Resistenza termica EN 12667	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	
Resistenza sedie con rotelle EN 425 / ISO 4918	tipo W									
Riduzione rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	
Prova del piede del mobile EN 424	Piede tipo 2 – nessun danno									
Proprietà antistatiche EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
*Garanzia	en.wineo.de/service/guaranteee									

NUOVO



Windmüller GmbH offre una garanzia a vita per il BIOpavimento PURLINE nell'utilizzo residenziale. Se si utilizza un materassino sottopavimento, la garanzia è valida solo se si utilizza il materassino fonoassorbente raccomandato wineo PERFECT FIT. Per ulteriori informazioni, visitate: en.wineo.de/service/guaranteee

wood XL

		Elastic	1500 x 250 x 2,2 mm
		Elastic	1507 x 246 x 5 mm
		Multi-Layer Rigido	1520 x 238 x 9 mm

wood L

	Elastic	1298 x 199 x 2,2 mm
	Elastic	1295 x 195 x 5 mm
	Multi-Layer Rigido	1288 x 187 x 9 mm

stone L

	Elastic	645 x 335 x 2,2 mm
	Elastic	642 x 330,5 x 5 mm
	Multi-Layer Rigido	636 x 319 x 9 mm

Classe di utilizzo 23: utilizzo intenso in ambito residenziale privato

Classe di utilizzo 32: utilizzo medio in ambito commerciale



GUARDIAMO AVANTI. SEMPRE.

Ecco perché lavoriamo costantemente su innovazioni e prodotti che possano offrire di più. Negli ultimi anni, siamo stati in grado di portare sul mercato diversi nuovi prodotti che ora si possono trovare in molte case ed edifici pubblici di tutto il mondo.

Da generazioni Windmüller è nota per la sua dedizione allo sviluppo futuro e per le sue relazioni amichevoli e strette. Sorprendiamo persone, aziende e mercati di tutto il mondo con le nostre idee, materiali e tecnologie di pavimentazione.



«I nostri prodotti sono sempre sostenibili come la tecnologia attuale permette. E stiamo migliorando ogni giorno. Perché la ricerca della sostenibilità è ciò che ci guida.»

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH



MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Presentato da:

Numero articolo 20096180 | 09/2022

Member of

FEB ERFMI. DGNB m
m
f
a

wineo