

wineo

THAT'S FLOORING



wineo 1500

BIOPAVIMENTO PURLINE

I MIGLIORI INGREDIENTI  
PER QUALSIASI SFIDA

# THAT'S FLOORING

## INDICE

I migliori ingredienti	04
Biopavimento PURLINE	06
Vantaggi principali del prodotto	08
Altri vantaggi del prodotto	10
Analisi costo nel ciclo di vita	12
Campi di impiego	14
Formati	16
Finiture	17
Composizione del prodotto	18

### Collezioni

<b>wineo 1500</b> wood XS   L   XL	20
<b>wineo 1500</b> stone XL	40
<b>wineo 1500</b> wood	44
<b>wineo 1500</b> chip	56
<b>wineo 1500</b> fusion   fusion XL	66
<b>wineo 1500</b> fusion combinations	70

### Soluzioni speciali

<b>wineo 1500</b> Prodotti speciali	72
<b>wineo 1500</b> customised	73
<b>wineo 1500</b> safety	74
<b>wineo 1500</b> rail	76
<b>wineo 1500</b> sea	77

PERFECT FIT Accessori	78
Servizio	80
Certificazioni	82
Dati tecnici collezioni	84



## I MIGLIORI INGREDIENTI PER RISULTATI CREATIVI

**Invincibilmente ecologica, infinitamente creativa ed estremamente resistente: ecco la collezione wineo 1500.**

Il biopavimento wineo PURLINE è la pavimentazione più ecologica e con la migliore resilienza sul mercato: senza aggiunta di cloro, senza plastificanti, senza solventi, convince non solo per la sua impareggiabile sostenibilità ma anche per la sua estrema resistenza e la sua ampia gamma di decori.


# LA PROSSIMA GENERAZIONE RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI SOSTENIBILI

Il BIOpavimento PURLINE è una pavimentazione tecnica in poliuretano con i migliori ingredienti naturali come oli vegetali e componenti minerali. Si basa su ecuran, l'innovativo composto ad alte prestazioni che tutela gli aspetti ambientali, raggiungendo una sostenibilità intelligente e soddisfacendo le esigenze moderne.

Il BIOpavimento PURLINE combina tutti i vantaggi che i pavimenti moderni devono avere: è naturale, offre alte prestazioni ed un design particolarmente autentico. Basato principalmente su materie prime naturali e rinnovabili, viene prodotto interamente nella regione tedesca della Westfalia orientale senza l'aggiunta di cloro, plastificanti o solventi. È inoltre completamente privo di PVC e 100% Made in Germany.



**MADE IN GERMANY**

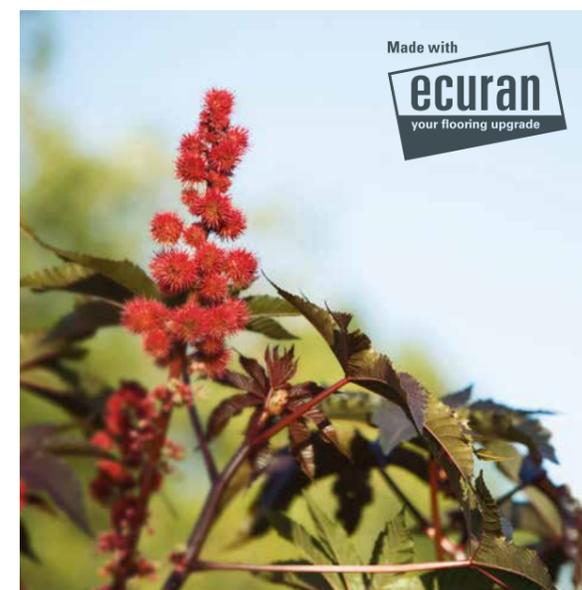

## SOSTENIBILITÀ

perché è quello in cui crediamo

- con il composto ad alte prestazioni ecuran
- utilizzo di materie prime rinnovabili e aggreganti naturali
- facile da smaltire
- premiato per l'ambiente (vedi pagine 42/43)
- completamente inodore, favorisce il benessere

## ALTE PRESTAZIONI

per l'uso quotidiano

- garanzia a vita
- resilienza testata
- per uso domestico e commerciale leggero
- bassi costi del ciclo di vita
- resistente ai raggi UV e stabile anche a temperatura elevata
- eccezionali prestazioni per impronta residua

## OLIO DI RICINO

**Gli oli vegetali sostituiscono la maggior parte dei polioli petrolchimici nella formulazione del poliuretano. L'olio di ricino, estratto dai semi di ricino, proviene principalmente dall'India ed è tipicamente coltivato da piccoli agricoltori che lo usano anche come pianta protettiva per i terreni agricoli. La coltivazione delle piante di ricino è socialmente responsabile; non viene coltivata in monoculture o su terreni disboscati e non sostituisce l'agricoltura alimentare. Criteri altrettanto elevati si applicano agli oli vegetali alternativi. Windmöller lavora oltre 7.000 tonnellate di olio di ricino ogni anno. wineo ha recentemente aderito al primo programma globale per la coltivazione sostenibile dei semi di ricino.**

Scopri di più su [it.wineo.de](http://it.wineo.de)

# LO SAPEVATE?

# I MIGLIORI INGREDIENTI PER LE MASSIME PRESTAZIONI

Sostenibilità può essere sinonimo anche di alte prestazioni: wineo 1500 è realizzato non solo con i migliori ingredienti ma è anche molto resistente. Un pavimento ad alte prestazioni per campi di impiego ad utilizzo intenso.

## 5 X MIGLIORE



### ESTREMAMENTE RESISTENTE


Anche dopo 25.000 passaggi di un veicolo da 500kg ad una velocità di 6 km/h, wineo 1500 rimane inalterato. Questo è stato verificato dall'Università di Scienze Applicate di Bielefeld, che ha certificato l'idoneità all'utilizzo leggero anche in ambito industriale.

Il pavimento ad alte prestazioni convince inoltre con un'eccellente valore di impronta residua di  $\leq 0,10$  mm conformemente alla norma EN ISO 24343-1.



### STRAORDINARIAMENTE RESISTENTE AI RAGGI UV

Rispetto ad altri pavimenti della sua categoria, wineo 1500 è dotato di una resistenza alla luce molto alta ( $\geq 7$ ). La norma EN ISO 105 - B02 certifica che è dotato di un'eccellente resistenza ai raggi UV.



### PARTICOLARMENTE RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

wineo 1500 sopporta anche agli effetti del calore, come ad esempio il cambiamento della temperatura ambientale. Presenta una stabilità dimensionale molto alta ai sensi della norma EN ISO 23999.



### ASSOLUTAMENTE INODORE

L'ente TÜV PROFiCERT certifica che wineo 1500 è assolutamente inodore durante l'installazione e l'uso. Non emette odori fastidiosi.



### ASSOLUTAMENTE ECONOMICO

Fino al 30% di risparmio dei costi per la pulizia: grazie ai costi estremamente contenuti nel ciclo di vita, wineo 1500 è molto economico. Questo dato è stato certificato dall'istituto Pfiff (pagina 12).

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER CARATTERISTICHE OTTIMALI

Oltre ad essere esteticamente attraente per ogni contesto, wineo 1500 è anche estremamente resistente. Questo lo rende convincente.



### QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Respirate a fondo: Il biopavimento PURLINE non rilascia sostanze nocive all'interno del locale.



### FACILE DA MANTENERE

La superficie in poliuretano rende il wineo 1500 facile da pulire.



### MINIME EMISSIONI DI FUMO

Anche in caso di incendio: ridotta produzione di fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.



### ANTISCIVOLO

Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.



### SILENZIOSO

La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.



### IDONEO PER LOCALI UMIDI

wineo 1500 è ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.



### CALDO AL TATTO

Il biopavimento risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.



### PRESERVA LE ARTICOLAZIONI

Grazie alle proprietà elastiche si riduce l'impatto sulle articolazioni.



### IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

wineo 1500 regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER COSTI CONTENUTI

Resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, compatibile con l'ambiente e particolarmente facile da pulire: i costi del biopavimento wineo PURLINE in tutto il ciclo di vita sono decisamente minori rispetto a tutte le altre pavimentazioni attualmente disponibili sul mercato. La conferma arriva anche dall'Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff di Memmingen.


Questo risulta particolarmente evidente in aree ad alto traffico quali ospedali, centri commerciali, scuole, aeroporti ed altri ambienti pubblici. Il biopavimento wineo PURLINE ha dimostrato di essere particolarmente resistente ed economico.

## L'ISTITUTO PFIFF HA CONFERMATO CHE:

- si possono utilizzare tranquillamente i detergenti tradizionali
- la finitura a poro chiuso rende semplici le operazioni di pulizia
- non sono necessari trattamenti iniziali o ulteriori ripristini
- si può utilizzare qualsiasi disinfettante per superfici
- diversi test hanno verificato l'effettiva disinfettabilità
- i liquidi di contrasto normalmente utilizzati in ospedali non fanno scolorire il biopavimento wineo PURLINE
- dopo una breve rigenerazione le impronte dei mobili spariscono
- nessuna usura visibile dovuta a sollecitazioni meccaniche
- resistenza estremamente alta all'esposizione a raggi solari

Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

BIOPAVIMENTO  
PURLINE

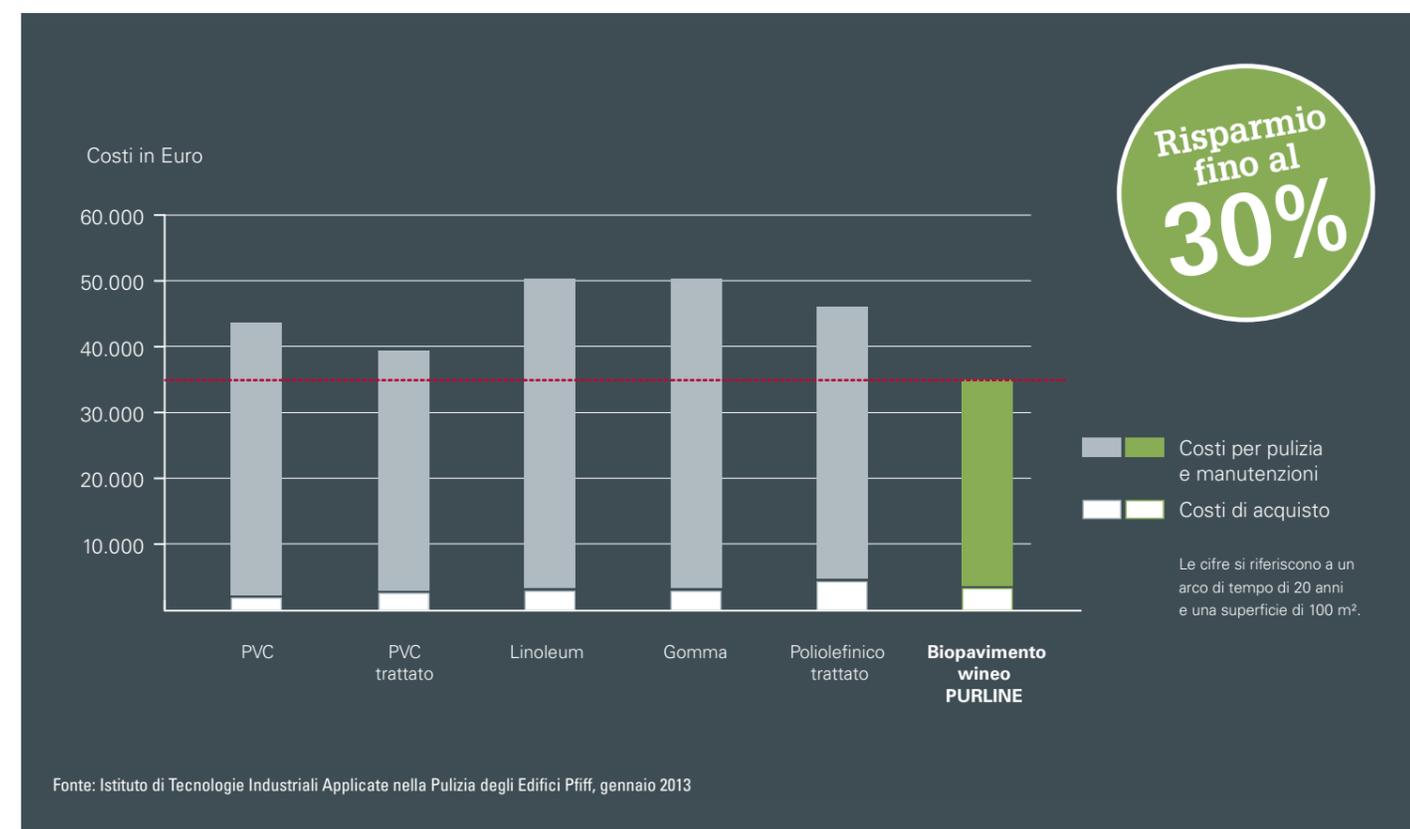



RACCOMANDATO PER  
**SANITARIO E OSPEDALIERO**

Clinica universitaria Münster (UKM)  
wineo 1500 fusion | cool.one



RACCOMANDATO PER  
**SCOLASTICO E EDIFICI PUBBLICI**

Zernike College  
wineo 1500 chip | Silver Grey



RACCOMANDATO PER  
**NEGOZI E SPAZI COMMERCIALI**

Casa di moda Vockeroth  
wineo 1500 stone XL | Just Concrete



RACCOMANDATO PER  
**RESIDENZIALE**

Piatto Linda | First Retail Consulting  
wineo 1500 wood XS | Garden Oak



RACCOMANDATO PER  
**ALBERGHIERO E RISTORANTI E BAR**

Inside-Hotel Wolfsburg  
wineo 1500 stone XL | Just Concrete



RACCOMANDATO PER  
**UFFICIO**

kohlhaas GmbH & Co. KG  
wineo 1500 wood | Floating Wood Snow

# IL GIUSTO FORMATO PER OGNI IMPIEGO

Formato rotolo o pratica doga? Entrambi hanno i loro vantaggi, sono estremamente utili nelle ristrutturazioni grazie al ridotto spessore di 2,5 mm ed alle ottime proprietà di installazione.



## WINEO 1500 IN FORMATO ROTOLO

La pavimentazione per le grandi superfici, fornita nel formato standard 20 x 2m, si taglia con facilità con un cutter a uncino. Per la posa ottimale consigliamo l'impiego di adesivi fibrorinforzati.



## WINEO 1500 IN FORMATO DOGA E PIASTRA

wineo 1500 in formati doga o piastra è ottimale per pose geometriche o a disegno. I formati XS, L e XL possono essere posati mescolati, offrendo la massima libertà creativa in fase di progettazione e installazione.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

# LA FINITURE DEL BIOPAVIMENTO


wineo 1500 presenta diverse finiture coordinate individualmente ai decori. Le finiture ad effetto pietra e legno assicurano la massima autenticità. Troverete l'indicazione della finitura sotto l'illustrazione del singolo decoro della collezione nelle seguenti pagine.



Finitura legno spazzolato



Finitura legno poro aperto

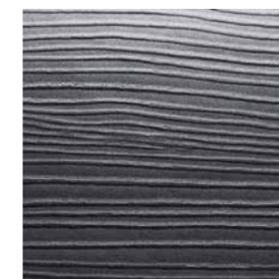


Finitura pino



Finitura ardesia



Finitura soft

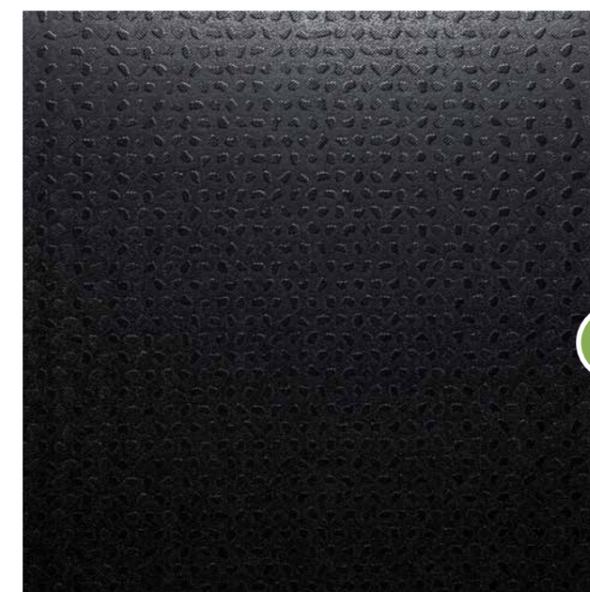

i

### WINEO 1500 PER PIÙ SICUREZZA

Grazie alla speciale struttura superficiale, R10 presenta le massime proprietà antiscivolo e offre stabilità in qualsiasi situazione.

# COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO


Ovviamente contano anche i valori costruttivi, e wineo 1500 convince sotto tutti i punti di vista. Con i migliori ingredienti composti secondo la formula biologica ecuran. Il materassino fonoassorbente integrato, per la riduzione del rumore da calpestio, è disponibile come optional.

## wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL | safety



- 1 Strati di finitura**  
Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran
- 2 Strato di supporto**  
ecuran composto ad alte prestazioni
- 3 Controbalanciatura**  
Sistema integrato FleeceTEC® per una posa facile e confortevole

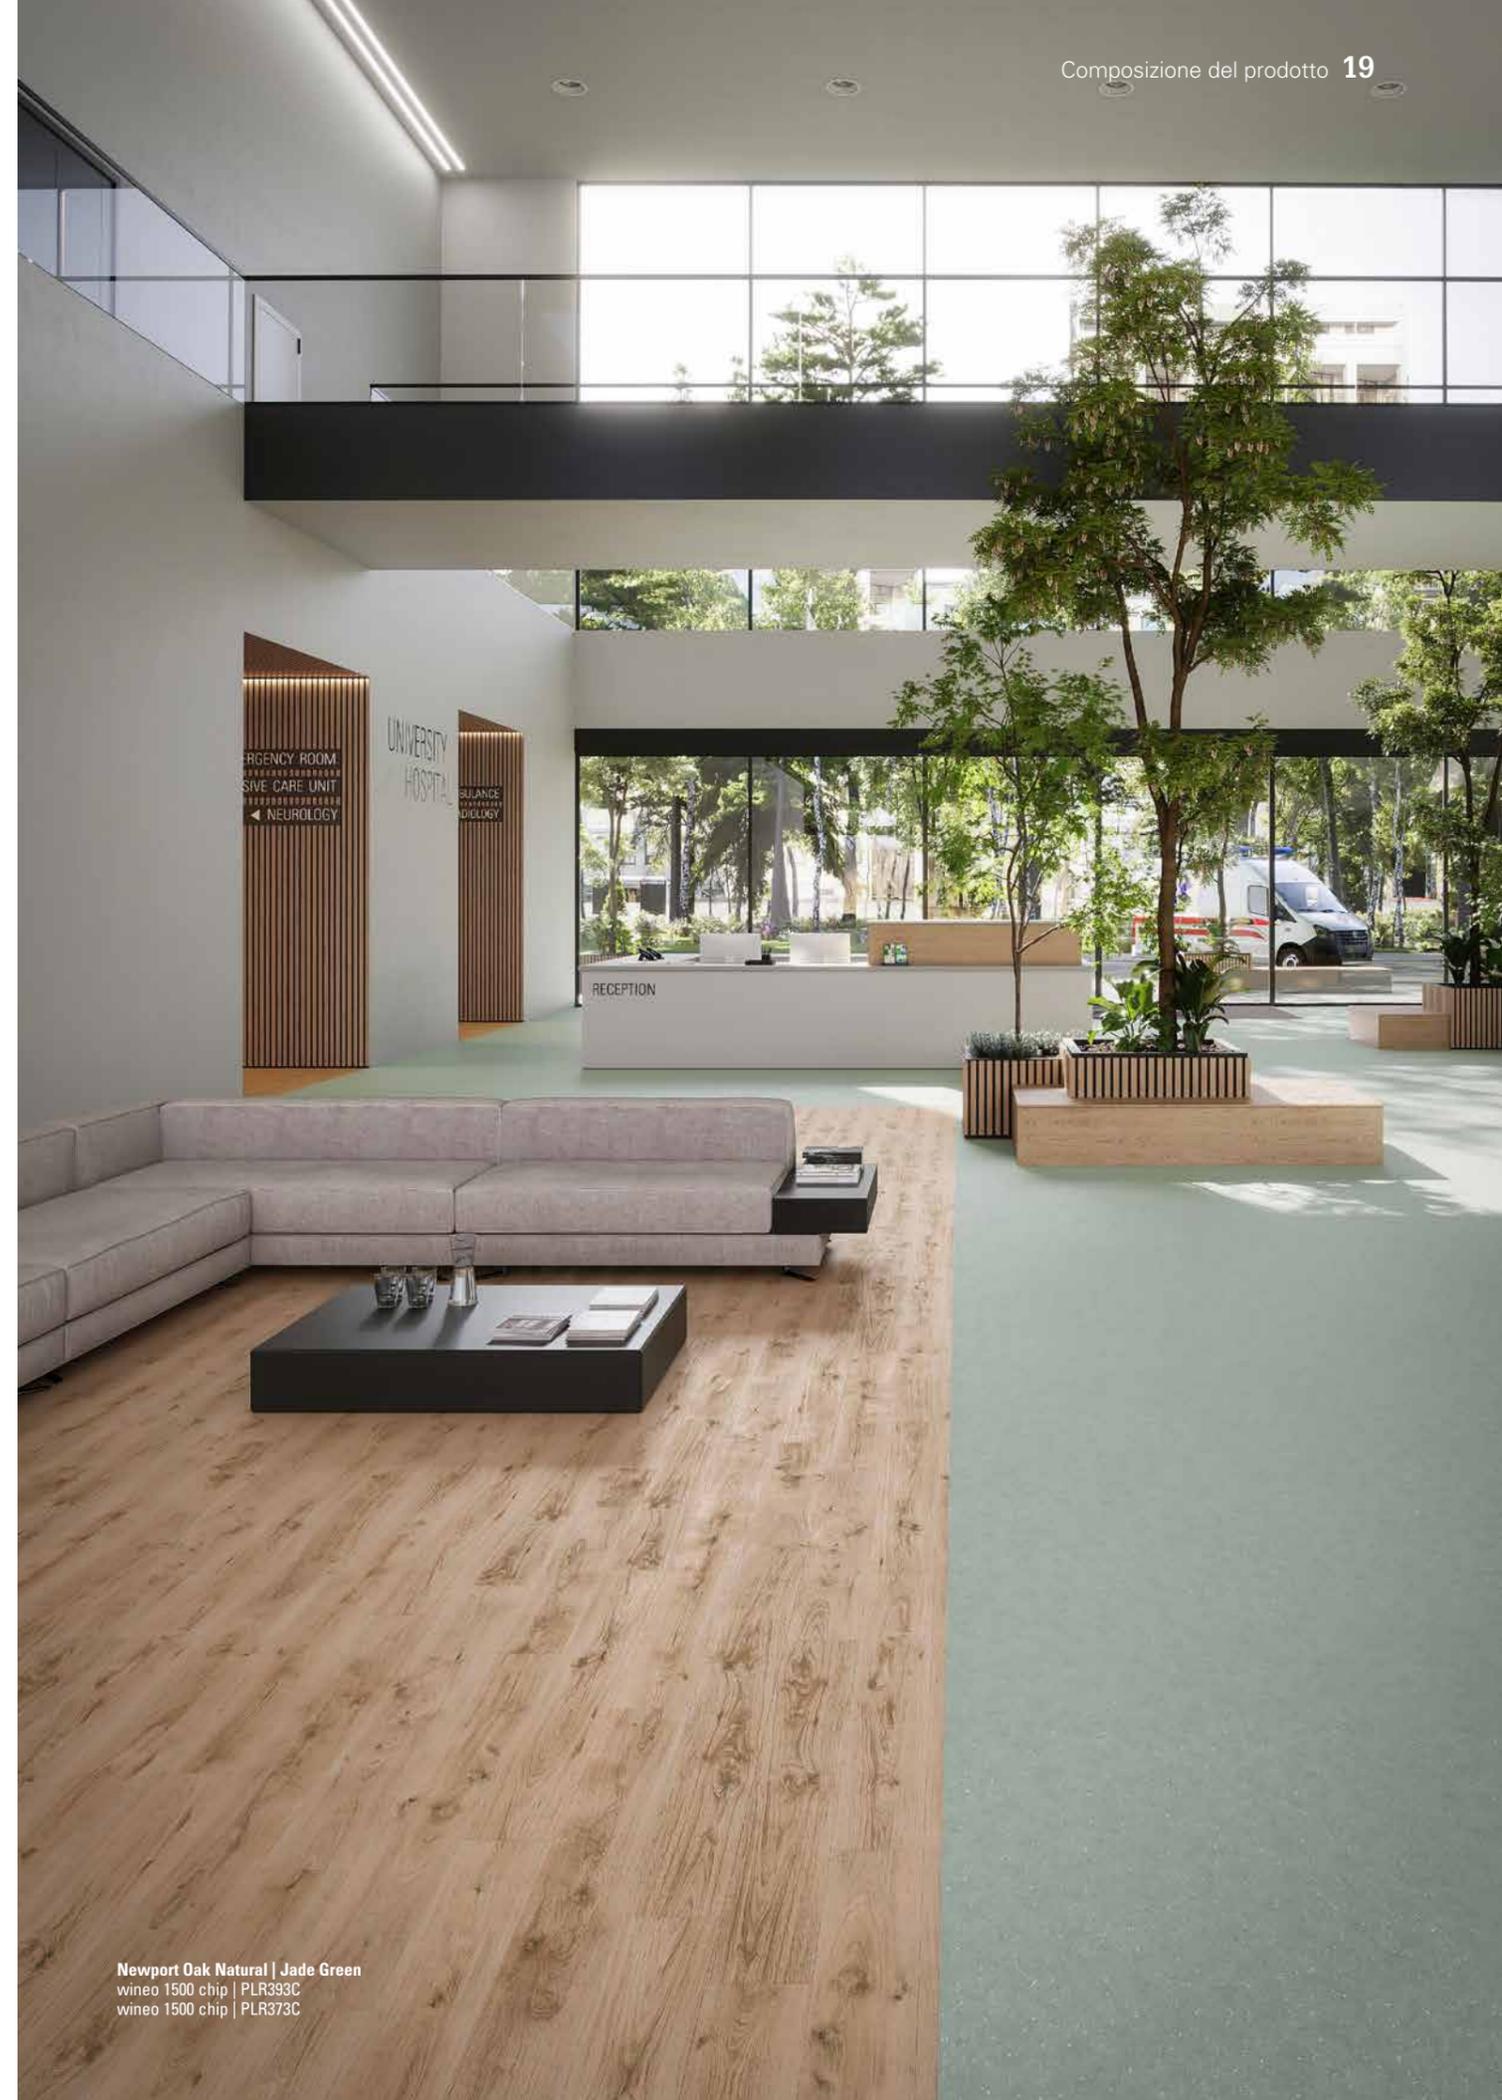

Newport Oak Natural | Jade Green  
wineo 1500 chip | PLR393C  
wineo 1500 chip | PLR373C



**wineo 1500**  
wood XS | L | XL

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER SOLUZIONI CREATIVE


wineo 1500 wood convince con 36 decori legno, da moderni a classici. I tre formati attraenti offrono un'ampia gamma di schemi di posa creativi, dalla spina di pesce all'insolito stile intrecciato.

# wineo 1500 wood XS

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 600 x 100 mm  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 28/1,68 m<sup>2</sup>



Ambiente realizzato con Garden Oak e Island Oak Moon



Pure White | PL025C | Finitura legno spazzolato



Pure Black | PL194C | Finitura legno spazzolato



Garden Oak | PL005C | Finitura legno spazzolato



Island Oak Moon | PL045C | Finitura legno spazzolato



## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato con Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Finitura soft

## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato con Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Finitura legno poro aperto



Ambiente realizzato con Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Canyon Oak con esempio di decoro Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Finitura legno spazzolato



Canyon Oak Honey | PL076C | Finitura legno spazzolato

## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Classic Oak con esempio di decoro Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Autumn | PL073C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Summer | PL072C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Spring | PL071C | Finitura legno spazzolato

## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Supreme Oak con esempio di decoro Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Finitura legno poro aperto



Supreme Oak Silver | PL069C | Finitura legno poro aperto



Supreme Oak Natural | PL068C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood L

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1200 × 200 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato con Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Finitura pino



Ambiente realizzato con Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Finitura pino

# wineo 1500 wood L

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 1200 × 200 mm  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Mixed decors = doghe di diversi colori nella medesima confezione



Silver Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL078C | Finitura pino




Golden Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL077C | Finitura pino



Golden Pine Mixed  
 wineo 1500 wood L | PL077C

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>

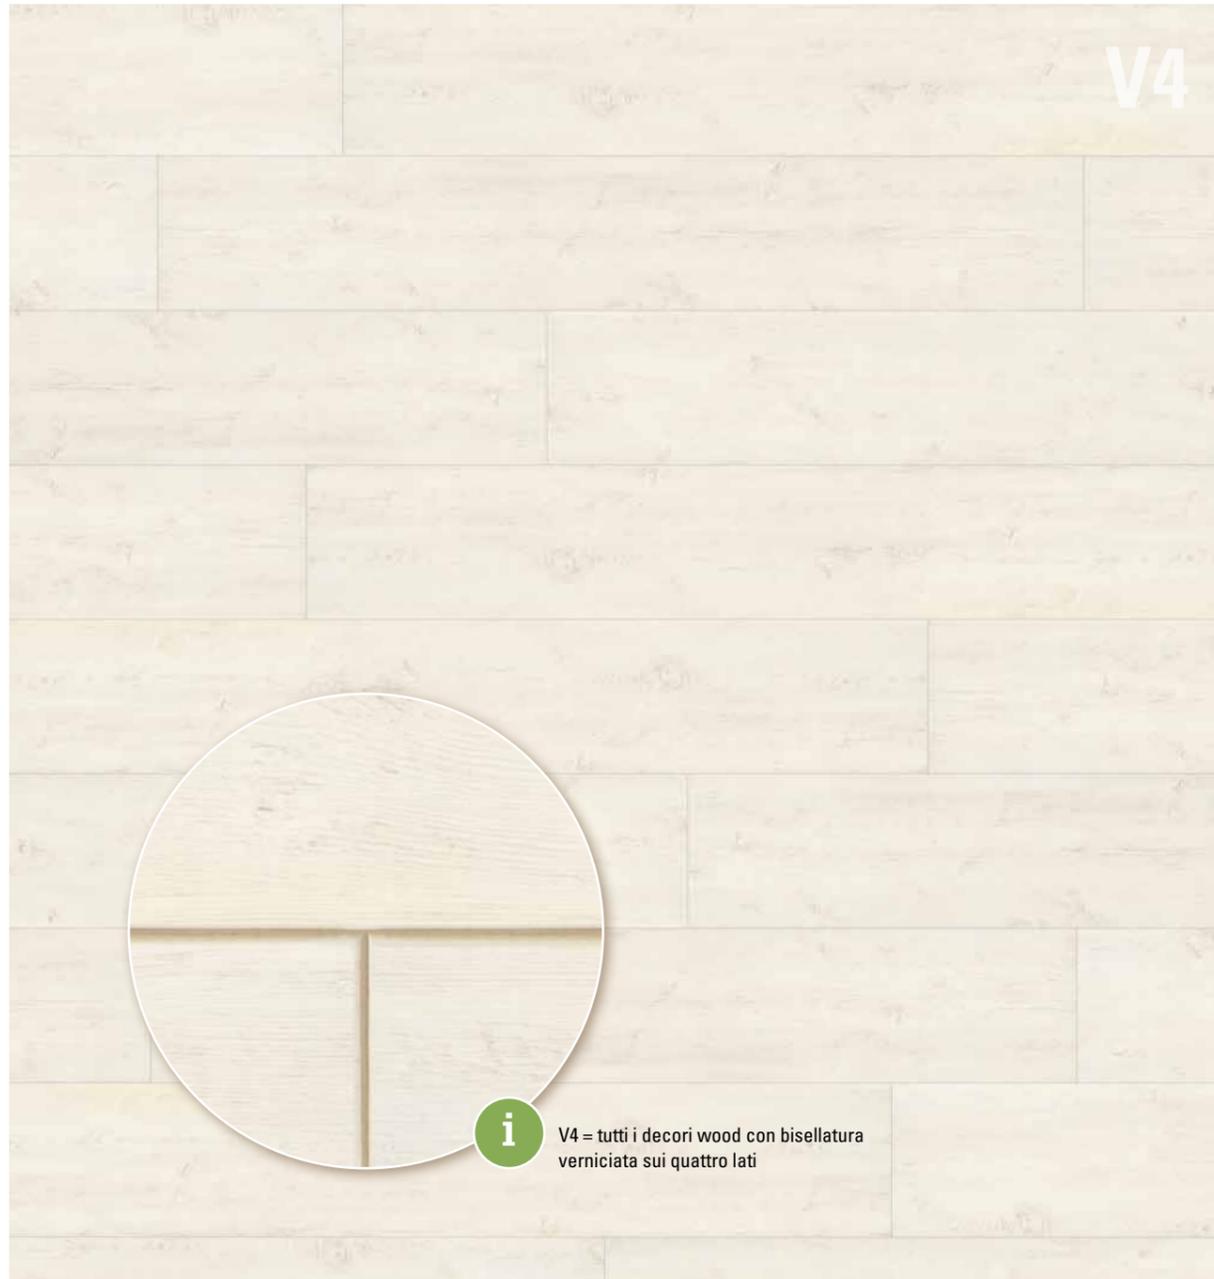

**i**

V4 = tutti i decori wood con bisellatura verniciata sui quattro lati

Ambiente realizzato con **Crystal Pine** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



**Crystal Pine** | PL098C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato con **Native Ash** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



**Native Ash** | PL099C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Ambiente realizzato con **Crafted Oak** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



**Crafted Oak** | PL080C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Fashion Oak con esempio di decoro Fashion Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Cream | PL092C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Natural | PL091C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Grey | PL093C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Queen's Oak con esempio di decoro Queen's Oak Pearl | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Queen's Oak Pearl | PL097C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Queen's Oak Amber | PL096C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Western Oak con esempio di decoro Western Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Western Oak Cream | PL094C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Western Oak Desert | PL095C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

## wineo 1500 wood XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1500 × 250 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Ambiente realizzato Royal Chestnut con esempio di decoro Royal Chestnut Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Grey | PL084C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Desert | PL085C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

# wineo 1500 wood XL

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 1500 × 250 mm  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Ambiente realizzato Village Oak con esempio di decoro Village Oak Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Grey | PL089C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Cream | PL087C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Brown | PL088C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)





**wineo 1500**  
stone XL

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER MAGGIOR STILE

Otto decori di grande stile: marmo classico, rame moderno e diversi design industriali caratterizzano la collezione wineo 1500 stone XL. Nel moderno formato 1000 × 500 mm le piastre creano un'atmosfera molto particolare.

## wineo 1500 stone XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1000 × 500 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	10/5 m <sup>2</sup>

## wineo 1500 stone XL

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	1000 × 500 mm
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	10/5 m <sup>2</sup>



**Urban Copper** (Ambiente realizzato) | PL103C | Finitura soft



**Raw Industrial** (Ambiente realizzato) | PL104C | Finitura soft



**Grey Marble** (Ambiente realizzato) | PL105C | Finitura soft



**Just Concrete** (Ambiente realizzato) | PL101C | Finitura soft



**Carpet Concrete** (Ambiente realizzato) | PL102C | Finitura soft



**Scivaro Slate** (Ambiente realizzato) | PL038C | Finitura ardesia



**White Marble** (Ambiente realizzato) | PL090C | Finitura soft

# Bē

wellness & spa  
beautycare

Berlin  
Bielefeld  
Frankfurt  
Köln  
Leipzig  
München  
Potsdam  
Stuttgart



**wineo 1500**  
wood

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER BUONI AFFARI

Caldo, naturale, autentico:  
wineo 1500 wood offre otto decori  
legno per ogni esigenza. Dal rovere  
classico, al noce, a legni esotici,  
per una piacevole atmosfera  
di benessere.

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



**Floating Wood Snow** | PLR133C | Finitura soft



**Floating Wood Sand** | PLR134C | Finitura soft

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



**Napa Walnut Cream** | PLR135C | Finitura legno poro aperto



**Napa Walnut Brown** | PLR136C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



Halifax Oak | PLR036C | Finitura legno poro aperto



Pacific Oak | PLR037C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



Cottage Oak | PLR038C | Finitura legno poro aperto



Missouri Oak | PLR039C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



Newport Oak Natural | PLR393C | Finitura legno poro aperto



Newport Oak Brown | PLR394C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

<b>Installazione:</b>	incollo
<b>Formato:</b>	20 × 2 m
<b>Spessore:</b>	2,5 mm
<b>Doghe / Confezione:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



Durban Oak Taupe | PLR391C | Finitura legno poro aperto



Melbourne Oak Natural | PLR395C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



Halifax Oak Natural | PLR389C | Finitura legno poro aperto



Napa Walnut Rust | PLR388C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



Halifax Oak Brown | PLR390C | Finitura legno poro aperto



Melbourne Oak Brown | PLR396C | Finitura legno poro aperto

## wineo 1500 wood

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



Durban Oak Brown | PLR392C | Finitura legno poro aperto



Steel Grey  
 wineo 1500 chig | PLR023C  
 Durban Oak Brown  
 wineo 1500 wood | PLR392C




**wineo 1500**  
chip

## **I MIGLIORI INGREDIENTI PER PROGETTI CONVINCENTI**

Tinta unita, con granulato marcato o leggero, in discrete tonalità beige e grigio o come evidenza di colore: con i suoi 24 decori wineo 1500 chip convince sempre dando agli ambienti accenti originali.

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Pure White** | PLR025C | Finitura soft



**Pure White Stars** | PLR123C | Finitura soft



**Sinai Sand** | PLR002C | Finitura soft



**Sinai Sand Stars** | PLR130C | Finitura soft



**Melange** | PLR003C | Finitura soft



**Cappuccino** | PLR004C | Finitura soft

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Light Grey** | PLR021C | Finitura soft



**Steel Grey** | PLR023C | Finitura soft



**Silver Grey** | PLR022C | Finitura soft

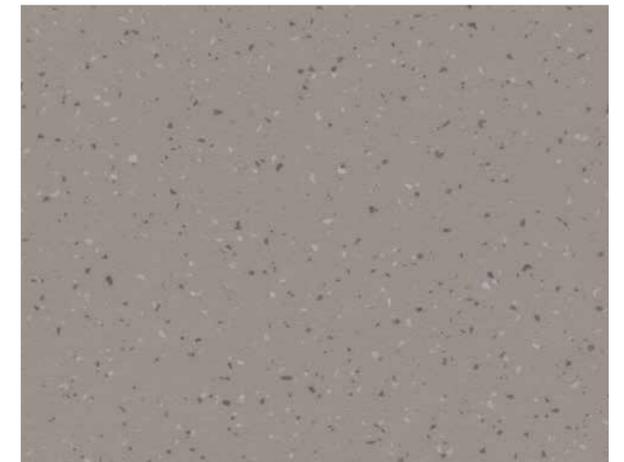

**Silver Grey Stars** | PLR124C | Finitura soft



**Midnight Grey** | PLR024C | Finitura soft




**Midnight Grey Stars** | PLR126C | Finitura soft

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Honey Mustard** | PLR128C | Finitura soft

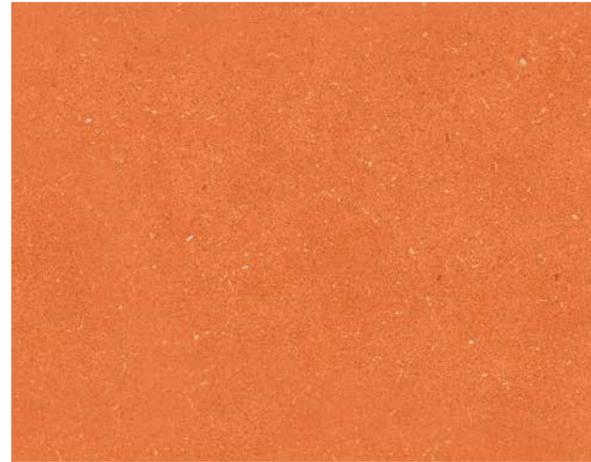

**Terracotta Dark** | PLR009C | Finitura soft



**Red Rubin** | PLR011C | Finitura soft



**Apple Green** | PLR185C | Finitura soft



**Racing Green** | PLR019C | Finitura soft




**Jungle Green** | PLR018C | Finitura soft

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Purple Rain** | PLR013C | Finitura soft

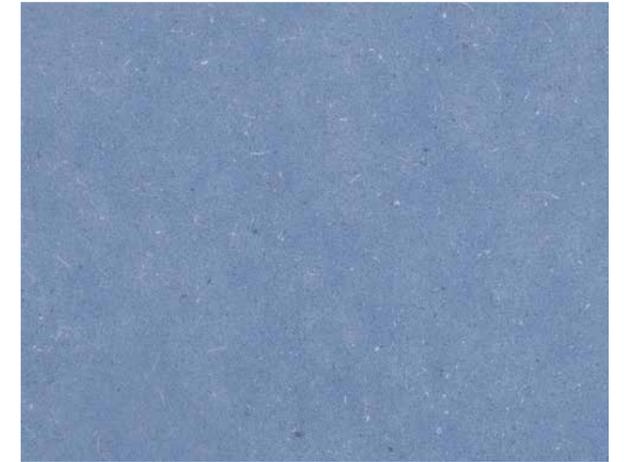

**Summer Sky** | PLR014C | Finitura soft



**Navi Blue** | PLR129C | Finitura soft

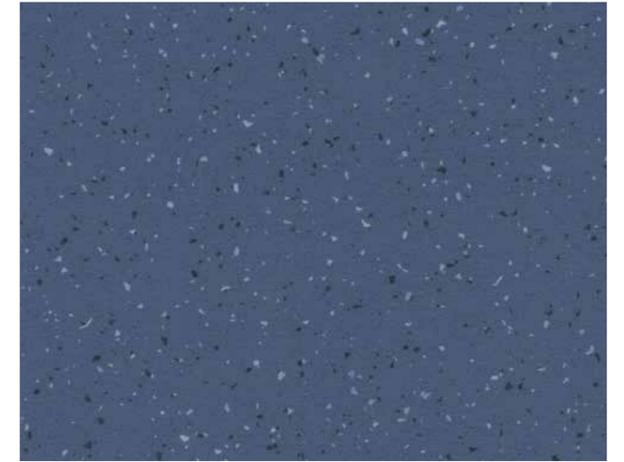

**Navi Blue Stars** | PLR131C | Finitura soft



**Denim Blue Stars** | PLR132C | Finitura soft



**Pure Black Stars** | PLR127C | Finitura soft

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40m<sup>2</sup>



**Tropical Orange** | PLR386C | Finitura soft



**Cherry Red** | PLR387C | Finitura soft



**Royal Blue** | PLR385C | Finitura soft



**Cotton Beige** | PLR383C | Finitura soft



**Chocolate Brown** | PLR384C | Finitura soft



**Wheat Brown** | PLR379C | Finitura soft

## wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40m<sup>2</sup>



**Sunshine Yellow** | PLR377C | Finitura soft



**Jade Green** | PLR373C | Finitura soft



**Almond Beige** | PLR375C | Finitura soft



**Powder Rose** | PLR374C | Finitura soft



**Springtime Orange** | PLR378C | Finitura soft



**Fountain Blue** | PLR376C | Finitura soft

# wineo 1500 chip

**Installazione:** incollo  
**Formato:** 20 × 2 m  
**Spessore:** 2,5 mm  
**Doghe / Confezione:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Aloe Green** | PLR380C | Finitura soft



**Ocean Blue** | PLR381C | Finitura soft



**Rust Brown** | PLR382C | Finitura soft



**Ocean Blue**  
 wineo 1500 chip | PLR381C  
**Melbourne Oak Brown**  
 wineo 1500 wood | PLR396C



**wineo 1500**  
fusion | fusion XL

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER DESIGN ABBINATI

Pensato per le esigenze di architetti e progettisti, wineo 1500 fusion offre la tonalità di grigio adatta per ogni mood elaborato. Tonalità chiare o scure, calde come l'estate o piacevolmente fredde: le 16 varianti fanno da sfondo ai locali e si integrano perfettamente nel progetto cromatico dell'ambiente.

wineo 1500 fusion è disponibile come piastra (fusion XL) e rotolo (fusion). Grazie alla nostra **Match Guarantee** troverete la tonalità idonea alle esigenze di arredamento più ricercate. Garantito.



**reddot** award 2019  
winner





# cool

# pure

# warm



# bright

one

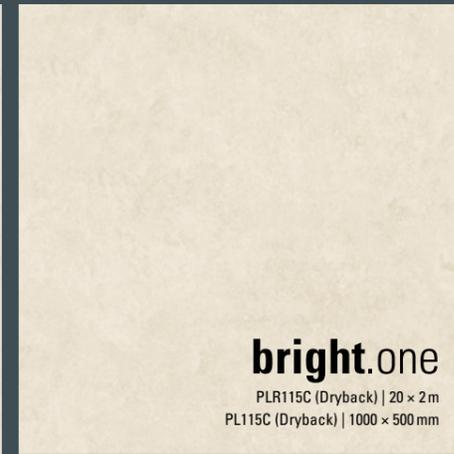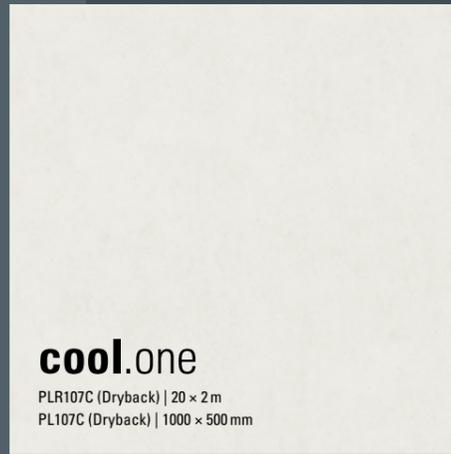

one

two

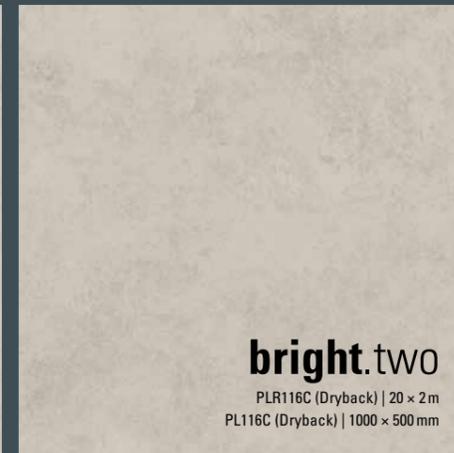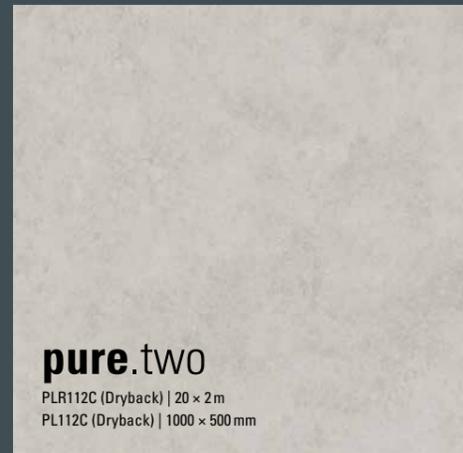

two

three



three

four



four

# wineo 1500 fusion combinations

## I MIGLIORI INGREDIENTI PER ACCENTI ELEGANTI

I due decori grafici flowers e ornaments offrono ulteriori argomenti. Sono ottenuti dai colori della matrice fusion, in modo da originare da ogni serie cromatica una variante chiara e una scura, che potete combinare perfettamente con tutti i decori della collezione fusion.

**Saremo lieti di potervi supportare  
nella vostra scelta.**




cool

pure


warm

bright

flowers

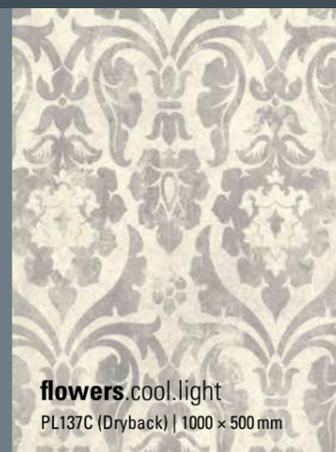


**flowers.cool.light**  
PL137C (Dryback) | 1000 x 500 mm

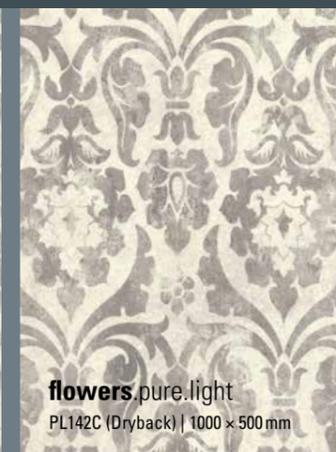

**flowers.pure.light**  
PL142C (Dryback) | 1000 x 500 mm




**flowers.warm.light**  
PL143C (Dryback) | 1000 x 500 mm

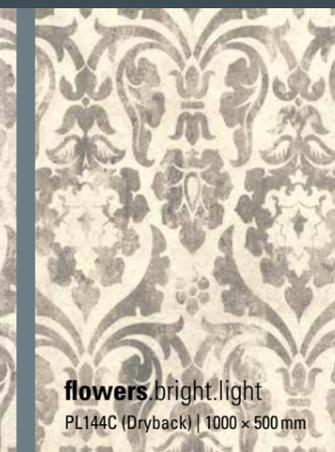

**flowers.bright.light**  
PL144C (Dryback) | 1000 x 500 mm



**flowers.cool.dark**  
PL138C (Dryback) | 1000 x 500 mm

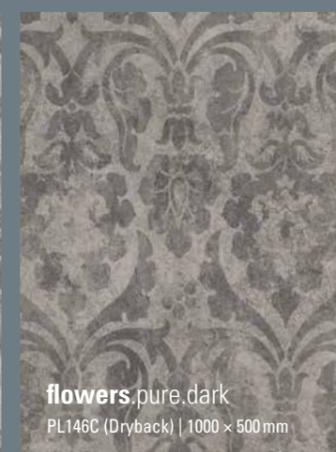

**flowers.pure.dark**  
PL146C (Dryback) | 1000 x 500 mm




**flowers.warm.dark**  
PL147C (Dryback) | 1000 x 500 mm




**flowers.bright.dark**  
PL148C (Dryback) | 1000 x 500 mm


ornaments

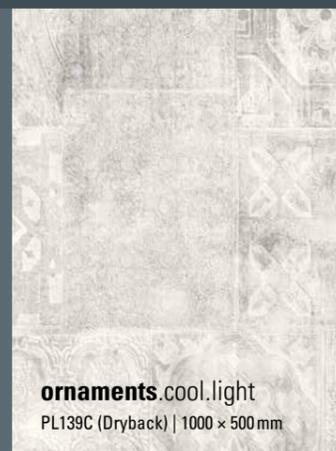


**ornaments.cool.light**  
PL139C (Dryback) | 1000 x 500 mm

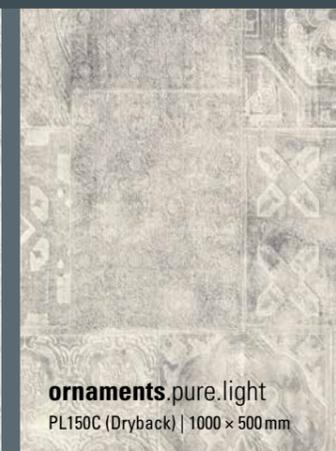

**ornaments.pure.light**  
PL150C (Dryback) | 1000 x 500 mm

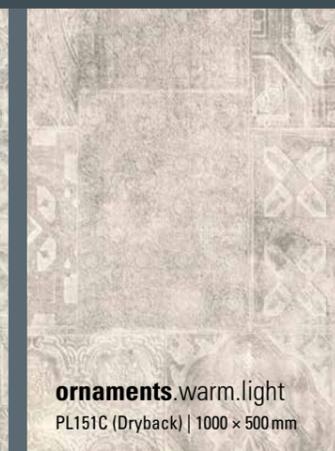

**ornaments.warm.light**  
PL151C (Dryback) | 1000 x 500 mm

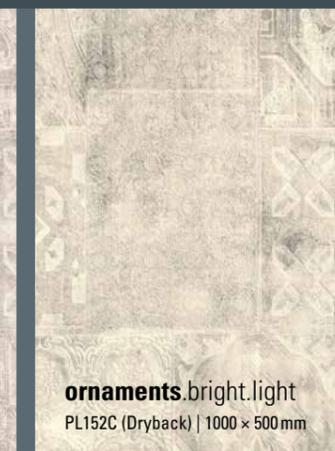

**ornaments.bright.light**  
PL152C (Dryback) | 1000 x 500 mm



**ornaments.cool.dark**  
PL140C (Dryback) | 1000 x 500 mm



**ornaments.pure.dark**  
PL154C (Dryback) | 1000 x 500 mm



**ornaments.warm.dark**  
PL155C (Dryback) | 1000 x 500 mm




**ornaments.bright.dark**  
PL156C (Dryback) | 1000 x 500 mm

# I MIGLIORI INGREDIENTI PER ESIGENZE SPECIALI

Sfide particolari necessitano di soluzioni particolari. Per questo motivo wineo 1500 offre anche altre varianti speciali, realizzate sempre su misura per il campo di impiego specifico.

PRODOTTO	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 safety	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
AREA DI APPLICAZIONE					
SANITARIO E OSPEDALIERO	✓	✓	✓		
RESIDENZIALE	✓	✓			
NEGOZI E SPAZI COMMERCIALI	✓	✓	✓		
ALBERGHIERO E RISTORANTI E BAR	✓	✓	✓		
SCOLASTICO E EDIFICI PUBBLICI	✓	✓	✓		
MARITIME		✓			✓
RAILWAY		✓		✓	

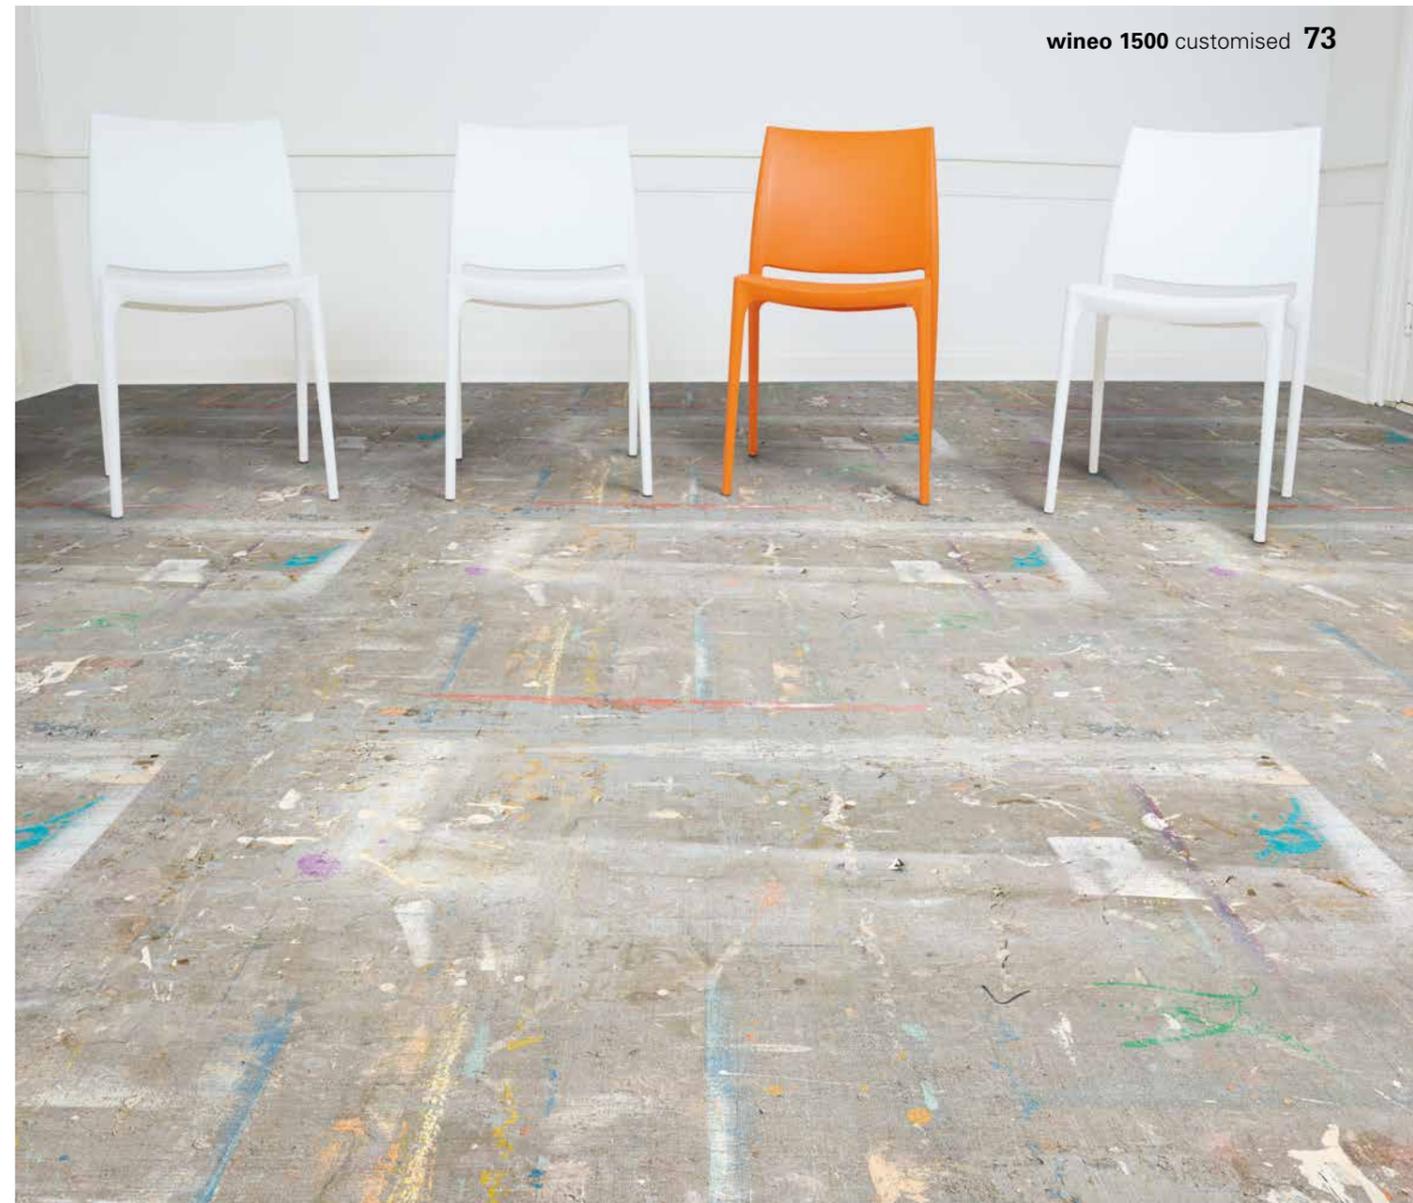


## wineo 1500 customised

Che si tratti del logo aziendale nella sala riunioni o di colori e geometrie astratte nello studio: con PURLINE customized la creatività non ha limiti. Progettate il pavimento dei vostri sogni, un prodotto unico e di alta qualità.



Light Grey  
wineo 1500 chip | PLR021C

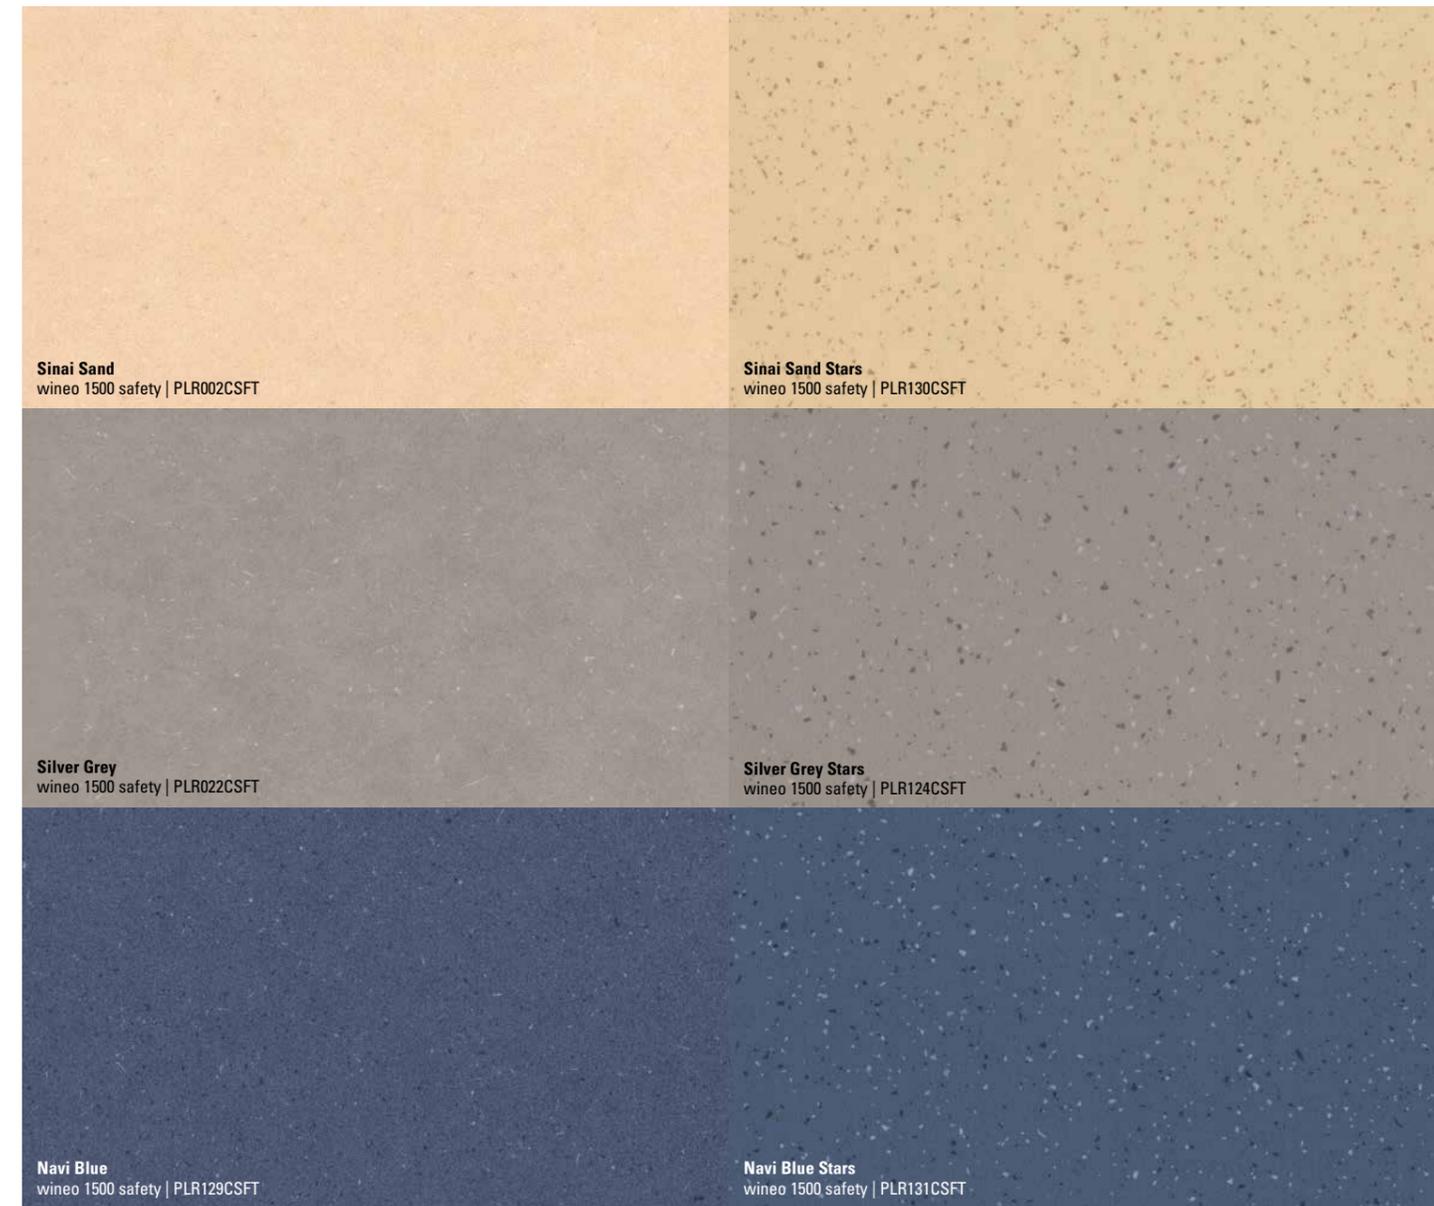

## wineo 1500 safety

Che il pavimento sia appena lavato o che abbiate semplicemente fretta, wineo 1500 safety garantisce la migliore proprietà antiscivolo grazie alla sua particolare finitura. Ha ottenuto la certificazione R10 e A/B ed è ideale per alberghi, ospedali, case di riposo, scuole o luoghi di lavoro.



## wineo 1500 rail

Quando migliaia di persone si accalcano nei corridoi di un treno, i materiali sono soggetti a sollecitazioni elevate. Per rispondere a queste esigenze proponiamo wineo 1500 rail che è estremamente durevole. In questo modo wineo 1500 rail risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti.




EN 45545  
HL 2



## wineo 1500 sea

I cantieri navali moderni e gli impianti offshore all'avanguardia necessitano di un ampio know-how tecnico e di tecnologie affidabili e soprattutto resilienti. In risposta a queste esigenze specifiche wineo ha realizzato un pavimento particolare: wineo 1500 sea. Offre proprietà ottimali in caso di incendio e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza secondo le attuali disposizioni IMO.



2509  
2025

# ACCESSORI PERFECT FIT

## BORDATURE, ANGOLARI E CORDONI PER SALDATURA

Le bordature e gli angolari sono indispensabili soprattutto in settori delicati come il sanitario e l'ospedaliero, dove sono fondamentali la massima pulizia ed igiene. Sono elementi che uniscono perfettamente la parete e il pavimento e creano una chiusura particolarmente pulita e assolutamente ermetica. Le nostre bordature e i profili angolari per il biopavimento wineo PURLINE sono disponibili in tutti i decori delle collezioni e vengono prodotti per voi sempre su ordine. Anche i relativi cordoni per saldatura PURLINE per giunture in continuità sono disponibili in ogni decoro.

### Le dimensioni disponibili

Bordature: 100 mm altezza x 100 mm profondità x 2400 mm lunghezza

Angolari: 100 mm altezza x 100 mm profondità x 130 mm x 130 mm



Troverete maggiori informazioni nella nostra brochure degli accessori. (Numero articolo 20091021)

Scaricate adesso:



## MATERASSINI FONOASSORBENTI

Con wineo 1500 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.

- distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto
- eccellente riduzione del rumore con pavimenti elastici e Rigidoi
- prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni
- altissima resilienza
- materie prime sostenibili
- senza cloro, plastificanti e solventi



Per saperne di più sui nostri materassini sottopavimento:



## BATTISCOPIA

- battiscopa in MDF rivestito, coordinati a tutti i decori legno dei pavimenti wineo
- battiscopa in MDF, rivestito in plastica o alluminio, utilizzabile con tutti i decori dei pavimenti wineo
- diverse altezze da 60 mm a 100 mm
- clip di montaggio in plastica disponibili nella linea accessori; in alternativa colla o graffetta
- elementi angolari autoadesivi di facile montaggio






## SERVIZIO



### WINEO WORKSPACE

Scoprite tutto il mondo dei pavimenti wineo nei 2.000 metri quadrati del nostro workspace, lo showroom della nostra sede di Augustdorf. Qui è possibile scoprire e toccare tutti i pavimenti wineo.

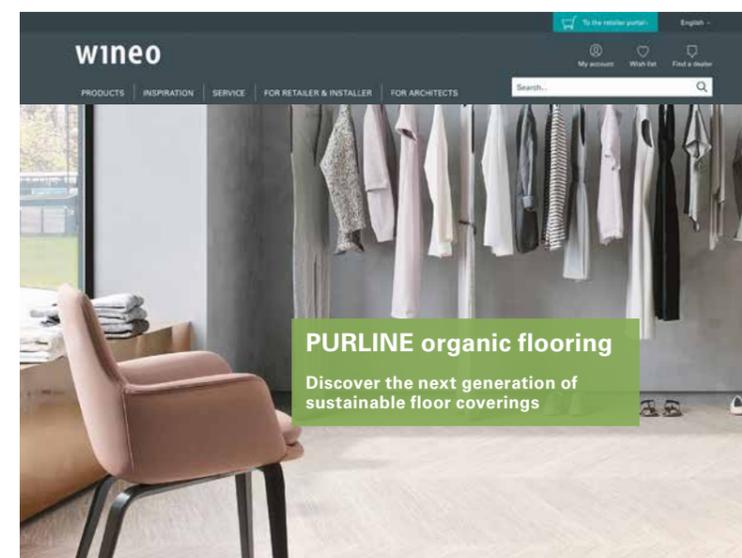

### IT.WINEO.DE

Sul nostro sito [it.wineo.de](http://it.wineo.de) troverete molte informazioni interessanti e utili:

- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre referenze nei migliori progetti
- specifiche di capitolato
- schede tecniche
- istruzioni di pulizia e manutenzione
- ricerca di rivenditori
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter

### WINEO FLOOR VIEWER

Con il nostro wineo Floor Viewer si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Provate subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo [floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de) o con il codice QR.



# PUNTIAMO ALLA TRASPARENZA.

## Certificazioni ambientali



### cradle to cradle®

La certificazione cradle to cradle® ("dalla culla alla culla" o C2C) attesta l'impiego di materiali sicuri per l'ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l'uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall'azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale.



### Blauer Engel

Il certificato "angelo blu" garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto.



### Marchio eco-INSTITUT

Il marchio eco-INSTITUT conferma che un prodotto soddisfa determinati standard ambientali e sanitari. Il marchio segnala ai consumatori che il prodotto certificato è rispettoso dell'ambiente ed è stato testato per le sostanze nocive, promuovendo così la trasparenza e la fiducia per quanto riguarda gli aspetti della sostenibilità e della salute.



### Sigillo ambientale austriaco

Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.



### Greenguard

La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'aria interna.



### Declare

La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza.



### M1

Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC).



### A+

Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutarissimi ed a tutela dei consumatori.



### TFI-TÜV PROFICERT

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute.



## Certificazioni ambientali



### KfB

Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione dell'Università di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente alla procedura di KfB.



### eco-bau Svizzera

Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l'edilizia. Considera l'impatto ambientale significativo durante l'intera vita dei materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti.



### FloorScore®

Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED.



## Certificazioni edifici / dichiarazione di prodotto



### BREEAM

Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato in oltre 15 nazioni.



### DGNB

Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l'Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente.



### LEED

Sistema di Valutazione del Comitato per l'Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L'utilizzo di prodotti certificati cradle to cradle consente l'acquisizione di punteggi bonus.



### WELL

Lo Standard per l'EdiliziaWELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all'interno di un edificio.



### EPD

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la sostenibilità del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici.



## Piattaforme di informazione



### Heinze

La piattaforma di informazione leader in Germania per materiali da costruzione, profili aziendali e progetti architettonici.




**SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE.  
SALUBRE PER L'UOMO.**

# DATI TECNICI COLLEZIONI

Collezione	wineo 1500 wood chip fusion safety	wineo 1500 wood XS	wineo 1500 wood L	wineo 1500 wood XL	wineo 1500 stone XL fusion XL
Installazione	 Rotolo per incollare	 Tavola per incollare	 Tavola per incollare	 Tavola per incollare	 Piastrella per incollaggio
Classe di utilizzo EN ISO 10874	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Formato	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,45 kg/m <sup>2</sup>	3,45 kg/m <sup>2</sup>	3,45 kg/m <sup>2</sup>
Doghe/pacco	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Pacchi/bancale	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
Resistenza agli agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.				
Reazione al fuoco EN 13501-1	C <sub>n</sub> - s1				
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R9 (safety R10)				
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7				
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Resistenza allo scivolamento EN 13893	μ ≥ 0,30 DS				
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %				
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm				
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.				
Diffusività e conduttività termica   ISO 12667	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Resistenza sedie con rotelle   EN 425/ISO 4918	Typ W				
Misurazione dell'isolamento acustico da calpestio   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Effetto piedi di mobili   EN 424	nessun danneggiamento				
Gruppo di abrasione   EN 660-2	Gruppo T				
Proprietà antistatiche   EN 1815	≤ 2 kV				
Garanzia	en.wineo.de/service/guarantee				



Classe di utilizzo 23:  
Usò intensivo  
in abitazioni private



Classe di utilizzo 41:  
Aree nell'ambito dell'industria  
leggera con utilizzo moderato



Classe di utilizzo 34:  
Utilizzo molto intenso  
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 43:  
Utilizzo intenso  
in ambito industriale

Tutti i decori illustrati in questo catalogo sono riproduzioni. Con riserva di errori, errori di stampa e modifiche tecniche da parte di Windmüller GmbH.



windmüller  
PIONEER THINKING

## GUARDIAMO AVANTI. SEMPRE.

Ecco perché lavoriamo costantemente su innovazioni e prodotti che possano offrire di più. Negli ultimi anni, siamo stati in grado di portare sul mercato diversi nuovi prodotti che ora si possono trovare in molte case ed edifici pubblici di tutto il mondo.

Da generazioni Windmüller è nota per la sua dedizione allo sviluppo futuro e per le sue relazioni amichevoli e strette. Sorprendiamo persone, aziende e mercati di tutto il mondo con le nostre idee, materiali e tecnologie di pavimentazione.



«I nostri prodotti sono sempre sostenibili come la tecnologia attuale permette. E stiamo migliorando ogni giorno. Perché la ricerca della sostenibilità è ciò che ci guida.»

**Matthias Windmüller**  
CEO Windmüller GmbH

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Consegnato da:

Numero articolo 20091005 | 01/2025

Member of

**FEB** ERFMI. DGNB

**wineo**