

wineo

THAT'S FLOORING



wineo 1500

BIOPAVIMENTO PURLINE

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER QUALSIASI SFIDA

THAT'S FLOORING

INDICE

I migliori ingredienti	04
Biopavimento PURLINE	06
Vantaggi principali del prodotto	08
Altri vantaggi del prodotto	10
Analisi costo nel ciclo di vita	12
Campi di impiego	14
Formati	16
Finiture	17
Composizione del prodotto	18

Collezioni

wineo 1500 wood XS L XL	20
wineo 1500 stone XL	40
wineo 1500 wood ∞	44
wineo 1500 chip ∞	50
wineo 1500 fusion ∞ fusion XL	56
wineo 1500 fusion combinations	60

Soluzioni speciali

wineo 1500 Prodotti speciali	62
wineo 1500 customised	63
wineo 1500 acoustic ∞	64
wineo 1500 safety ∞	65
wineo 1500 rail	66
wineo 1500 sea	67

PERFECT FIT Accessori	68
Service	70
Certificazioni	72
Dati tecnici collezioni	74



I MIGLIORI INGREDIENTI PER RISULTATI CREATIVI

Invincibilmente ecologica, infinitamente creativa ed estremamente resistente: ecco la collezione wineo 1500.

Il biopavimento wineo PURLINE è la pavimentazione più ecologica e con la migliore resilienza sul mercato: senza aggiunta di cloro, senza plastificanti, senza solventi, convince non solo per la sua impareggiabile sostenibilità ma anche per la sua estrema resistenza e la sua ampia gamma di decori.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER I MIGLIORI RISULTATI

Il biopavimento wineo PURLINE è una pavimentazione di alta qualità in poliuretano realizzata con i migliori ingredienti. La base è in ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali di piantagione, come l'olio di colza o di ricino, e da componenti minerali presenti in natura, come il gesso. Senza aggiunta di cloro, senza plastificanti e senza solventi, unisce la sua impareggiabile sostenibilità a prestazioni eccezionali. Inoltre, è assolutamente "Made in Germany" in tutto il processo produttivo.



SOSTENIBILITÀ

perchè questo è ciò di cui siamo convinti


- con il composto ad alte prestazioni ecuran
- utilizzo di materie prime rinnovabili e riempitivi naturali
- smaltimento assolutamente agevole
- produzione a impatto climatico neutro in Germania
- accreditato da numerose certificazioni ambientali (vedi p. 72/73)
- assolutamente privo di odori e salubre



ALTE PRESTAZIONI

per rispondere alle esigenze quotidiane

- resistenza certificata
- per utilizzo in residenziale, commerciale intenso ed industriale medio
- costi di gestione nel ciclo di vita estremamente limitati
- resistente ai raggi UV e agli sbalzi termici
- eccellente resilienza dopo carico puntuale

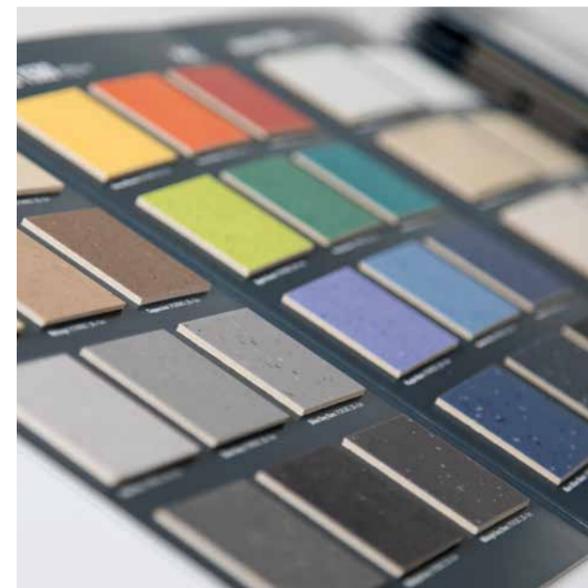

DESIGN ATTRAENTE

per attirare l'attenzione

- 140 decori in tre collezioni
- 12 diversi formati
- in formato doghe, piastre e rotoli
- decori moderni, colorati e creativi
- finiture autentiche
- bisellatura verniciata sui 4 lati (V4)

I MIGLIORI INGREDIENTI PER LE MASSIME PRESTAZIONI

Sostenibilità può essere sinonimo anche di alte prestazioni: wineo 1500 è realizzato non solo con i migliori ingredienti ma è anche molto resistente. Un pavimento ad alte prestazioni per campi di impiego ad utilizzo intenso.

5 X MIGLIORE



ESTREMAMENTE RESISTENTE

Anche dopo 25.000 passaggi di un veicolo da 500kg ad una velocità di 6 km/h, wineo 1500 rimane inalterato. Questo è stato verificato dall'Università di Scienze Applicate di Bielefeld, che ha certificato l'idoneità all'utilizzo leggero anche in ambito industriale.

Il pavimento ad alte prestazioni convince inoltre con un'eccellente valore di impronta residua di $\leq 0,10$ mm conformemente alla norma EN ISO 24343-1.



STRAORDINARIAMENTE RESISTENTE AI RAGGI UV

Rispetto ad altri pavimenti della sua categoria, wineo 1500 è dotato di una resistenza alla luce molto alta (≥ 7). La norma EN ISO 105 - B02 certifica che è dotato di un'eccellente resistenza ai raggi UV.



PARTICOLARMENTE RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

wineo 1500 sopporta anche agli effetti del calore, come ad esempio il cambiamento della temperatura ambientale. Presenta una stabilità dimensionale molto alta ai sensi della norma EN ISO 23999.



ASSOLUTAMENTE INODORE

L'ente TÜV PROFiCERT certifica che wineo 1500 è assolutamente inodore durante l'installazione e l'uso. Non emette odori fastidiosi.



ASSOLUTAMENTE ECONOMICO

Fino al 30% di risparmio dei costi per la pulizia: grazie ai costi estremamente contenuti nel ciclo di vita, wineo 1500 è molto economico. Questo dato è stato certificato dall'istituto Pfiff (pagina 12).

I MIGLIORI INGREDIENTI PER CARATTERISTICHE OTTIMALI

Oltre ad essere esteticamente attraente per ogni contesto, wineo 1500 è anche estremamente resistente. Questo lo rende convincente.



BASSE EMISSIONI

Respirate a fondo: Il biopavimento PURLINE non rilascia sostanze nocive all'interno del locale.



FACILE DA MANTENERE

La superficie in poliuretano rende il wineo 1500 facile da pulire.



MINIME EMISSIONI DI FUMO

Anche in caso di incendio: ridotta produzione di fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.



ANTISCIVOLO

Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.



SILENZIOSO

La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.



IDONEO PER LOCALI UMIDI

wineo 1500 è ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.



CALDO AL TATTO

Il biopavimento risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.



PRESERVA LE ARTICOLAZIONI

Grazie alle proprietà elastiche si riduce l'impatto sulle articolazioni.



IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

wineo 1500 regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER COSTI CONTENUTI

Resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, compatibile con l'ambiente e particolarmente facile da pulire: i costi del biopavimento wineo PURLINE in tutto il ciclo di vita sono decisamente minori rispetto a tutte le altre pavimentazioni attualmente disponibili sul mercato. La conferma arriva anche dall'Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff di Memmingen.


Questo risulta particolarmente evidente in aree ad alto traffico quali ospedali, centri commerciali, scuole, aeroporti ed altri ambienti pubblici. Il biopavimento wineo PURLINE ha dimostrato di essere particolarmente resistente ed economico.

L'ISTITUTO PFIFF HA CONFERMATO CHE:

- si possono utilizzare tranquillamente i detergenti tradizionali
- la finitura a poro chiuso rende semplici le operazioni di pulizia
- non sono necessari trattamenti iniziali o ulteriori ripristini
- si può utilizzare qualsiasi disinfettante per superfici
- diversi test hanno verificato l'effettiva disinfettabilità
- i liquidi di contrasto normalmente utilizzati in ospedali non fanno scolorire il biopavimento wineo PURLINE
- dopo una breve rigenerazione le impronte dei mobili spariscono
- nessuna usura visibile dovuta a sollecitazioni meccaniche
- resistenza estremamente alta all'esposizione a raggi solari


Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

BIOPAVIMENTO
PURLINE

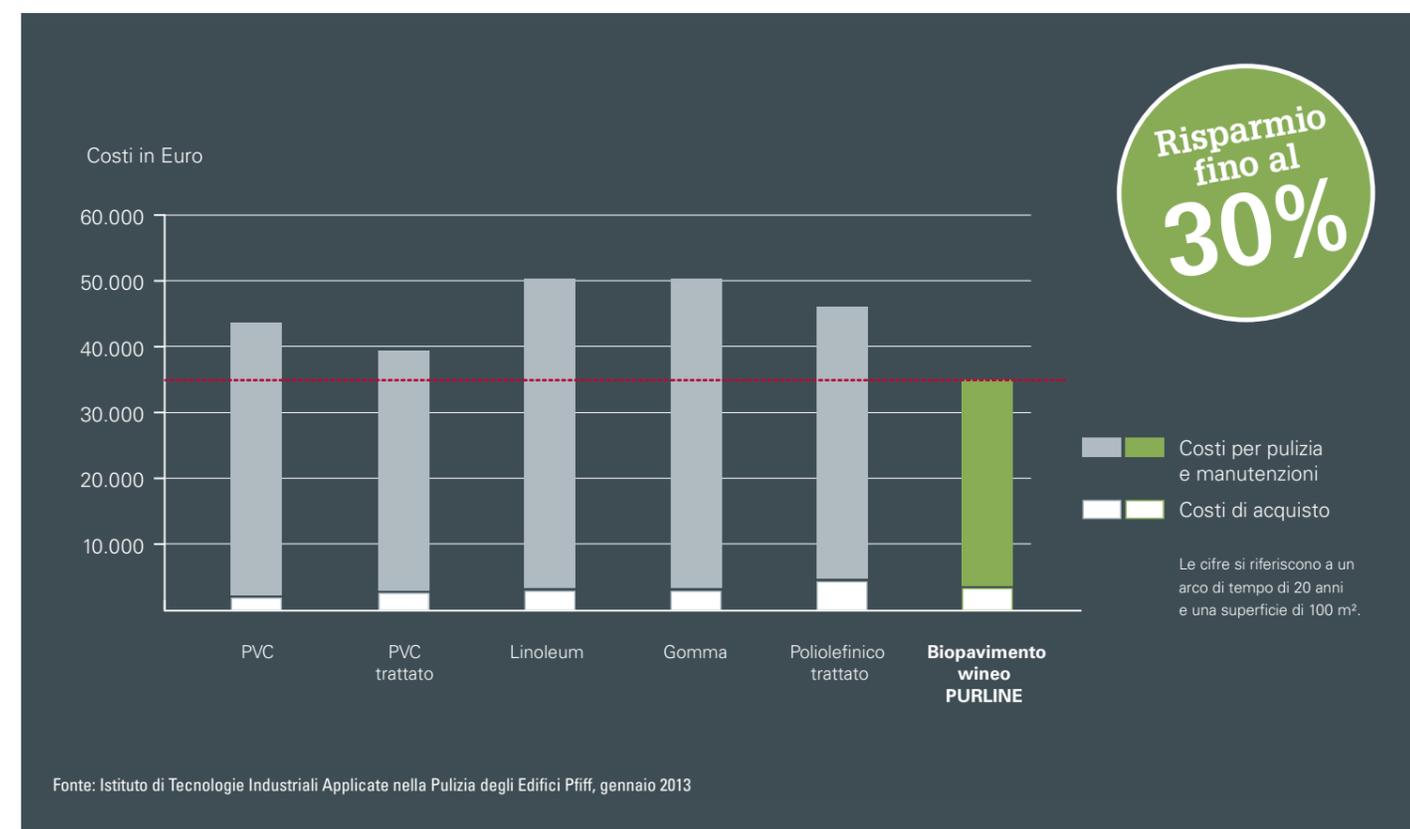

I MIGLIORI INGREDIENTI PER OGNI CAMPO DI IMPIEGO

La caratteristica ideale per ogni campo di impiego. Per standard specifici di igiene, di resistenza o di design, wineo 1500 è sempre il partner perfetto e convince grazie ai suoi particolari e numerosi vantaggi in qualsiasi ambito.

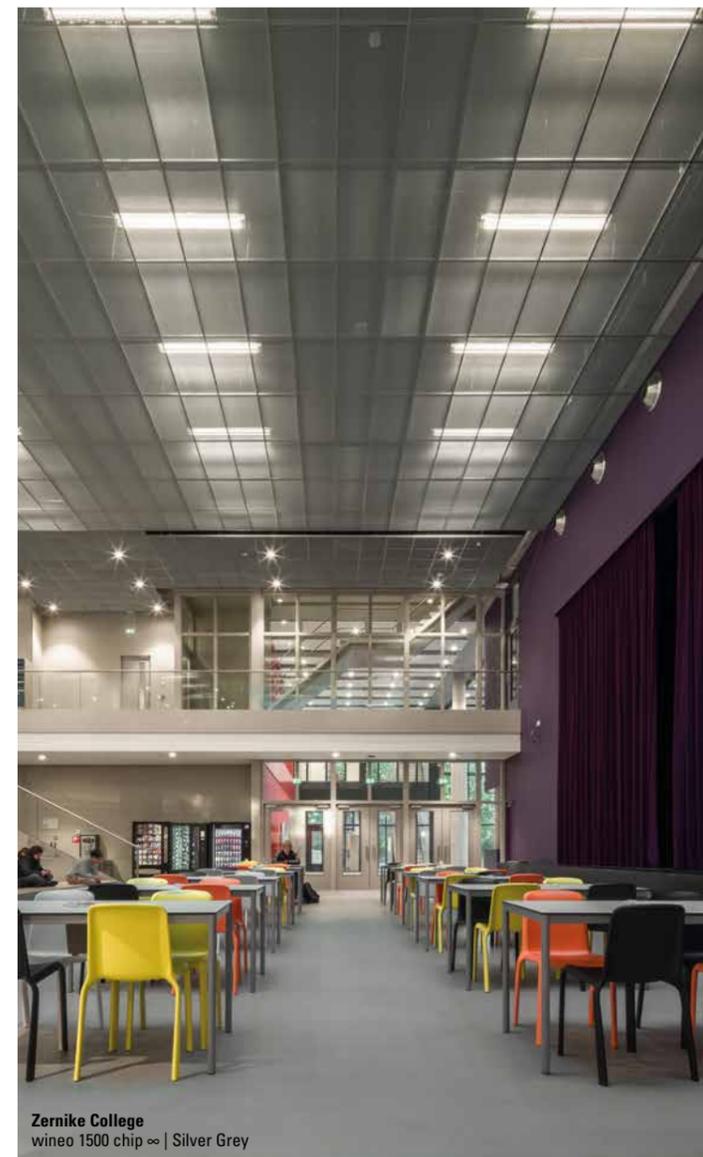

RACCOMANDATO PER
HOTEL + HOSPITALITY

RACCOMANDATO PER
RETAIL + FAIR

RACCOMANDATO PER
HEALTH + CARE

RACCOMANDATO PER
PUBLIC + EDUCATION

IL GIUSTO FORMATO PER OGNI IMPIEGO

Formato rotolo o pratica doga? Entrambi hanno i loro vantaggi, sono estremamente utili nelle ristrutturazioni grazie al ridotto spessore di 2,5 mm ed alle ottime proprietà di installazione.



La pavimentazione per le grandi superfici, fornita nel formato standard 20 x 2m, si taglia con facilità con un cutter a uncino. Per la posa ottimale consigliamo l'impiego di adesivi fibrorinforzati.



wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞



wineo 1500 in formati doga o piastra è ottimale per pose geometriche o a disegno. I formati XS, L e XL possono essere posati mescolati, offrendo la massima libertà creativa in fase di progettazione e installazione.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL


1000 x 500 mm

LA FINITURE DEL BIOPAVIMENTO


wineo 1500 presenta diverse finiture coordinate individualmente ai decori. Le finiture ad effetto pietra e legno assicurano la massima autenticità. Troverete l'indicazione della finitura sotto l'illustrazione del singolo decoro della collezione nelle seguenti pagine.



Finitura legno spazzolato



Finitura legno poro aperto




Finitura pino



Finitura ardesia



Finitura soft

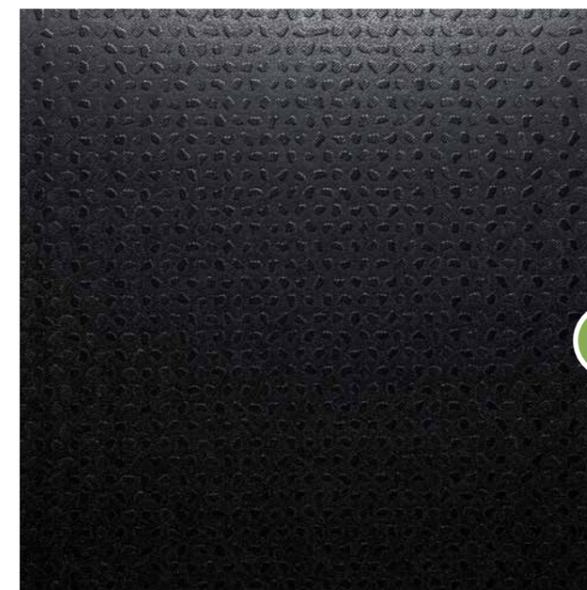

i

WINEO 1500 PER PIÙ SICUREZZA

Grazie alla speciale struttura superficiale, R10 presenta le massime proprietà antiscivolo e offre stabilità in qualsiasi situazione.

R10

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Ovviamente contano anche i valori costruttivi, e wineo 1500 convince sotto tutti i punti di vista. Con i migliori ingredienti composti secondo la formula biologica ecuran. Il materassino fonoassorbente integrato, per la riduzione del rumore da calpestio, è disponibile come optional.

wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Strati di finitura**
Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran
- 2 Strato di supporto**
ecuran composto ad alte prestazioni
- 3 Controilanciatura**
Sistema integrato FleeceTEC® per una posa facile e confortevole



wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Strati di finitura**
Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran
- 2 Strato di supporto**
ecuran composto ad alte prestazioni
- 3 Materassino fonoassorbente**
Materassino fonoassorbente integrato per una riduzione del rumore da calpestio fino a 17 dB

Maggiori informazioni relative a wineo 1500 acoustic ∞ sono disponibili a pagina 64.





wineo 1500
wood XS | L | XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER SOLUZIONI CREATIVE


wineo 1500 wood convince con 36 decori legno, da moderni a classici. I tre formati attraenti offrono un'ampia gamma di schemi di posa creativi, dalla spina di pesce all'insolito stile intrecciato.

wineo 1500 wood XS

Installazione: incollo
Formato: 600 x 100 mm
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 28/1,68 m²



Ambiente realizzato con Garden Oak e Island Oak Moon



Pure White | PL025C | Finitura legno spazzolato



Pure Black | PL194C | Finitura legno spazzolato



Garden Oak | PL005C | Finitura legno spazzolato



Island Oak Moon | PL045C | Finitura legno spazzolato



Garden Oak | Island Oak Moon
 wineo 1500 wood XS | PL005C
 wineo 1500 wood XS | PL045C

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato con Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Finitura soft

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato con Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Finitura legno poro aperto



Ambiente realizzato con Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato Canyon Oak con esempio di decoro Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Finitura legno spazzolato



Canyon Oak Honey | PL076C | Finitura legno spazzolato

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato Classic Oak con esempio di decoro Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Autumn | PL073C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Summer | PL072C | Finitura legno spazzolato



Classic Oak Spring | PL071C | Finitura legno spazzolato

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato Supreme Oak con esempio di decoro Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Finitura legno poro aperto



Supreme Oak Silver | PL069C | Finitura legno poro aperto



Supreme Oak Natural | PL068C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato con Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Finitura pino



Ambiente realizzato con Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Finitura pino

wineo 1500 wood L

Installazione: incollo
Formato: 1200 × 200 mm
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 20/4,8 m²



Mixed decors = doghe di diversi colori nella medesima confezione



Silver Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL078C | Finitura pino




Golden Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL077C | Finitura pino



Golden Pine Mixed
 wineo 1500 wood L | PL077C

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²

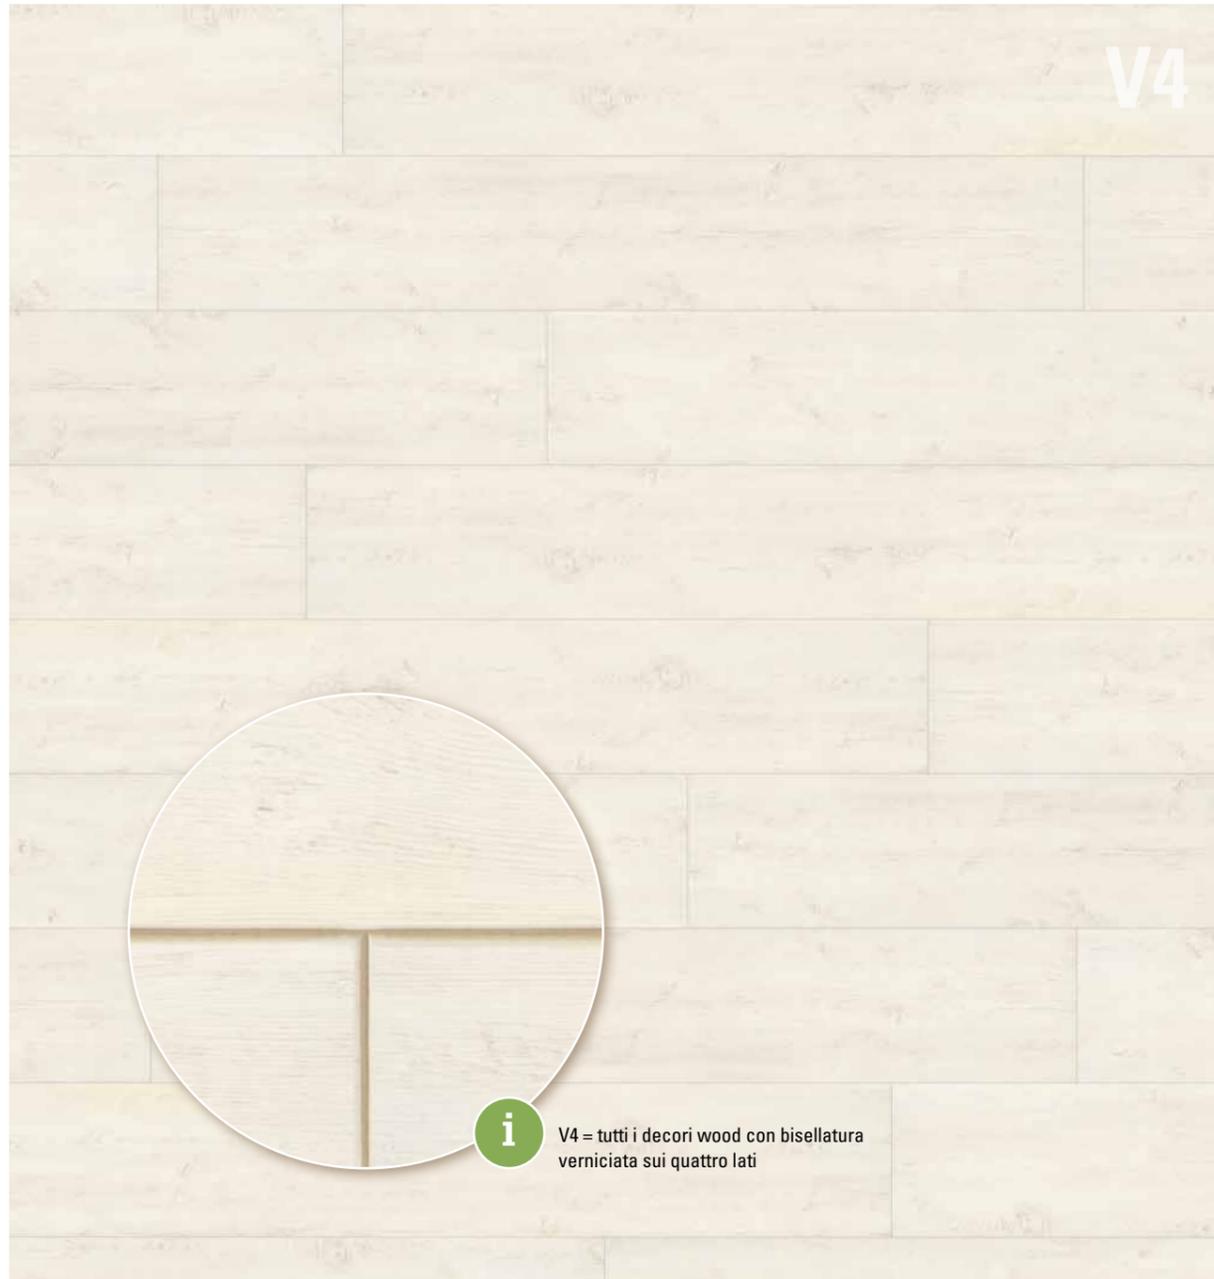

i

V4 = tutti i decori wood con bisellatura verniciata sui quattro lati

Ambiente realizzato con **Crystal Pine** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Crystal Pine | PL098C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato con **Native Ash** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Native Ash | PL099C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Ambiente realizzato con **Crafted Oak** | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Crafted Oak | PL080C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Fashion Oak con esempio di decoro Fashion Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Cream | PL092C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Natural | PL091C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Fashion Oak Grey | PL093C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Queen's Oak con esempio di decoro Queen's Oak Pearl | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Queen's Oak Pearl | PL097C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Queen's Oak Amber | PL096C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Western Oak con esempio di decoro Western Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Western Oak Cream | PL094C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Western Oak Desert | PL095C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Royal Chestnut con esempio di decoro Royal Chestnut Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Grey | PL084C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Desert | PL085C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

wineo 1500 wood XL

Installazione: incollo
Formato: 1500 × 250 mm
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 12/4,5 m²



Ambiente realizzato Village Oak con esempio di decoro Village Oak Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Grey | PL089C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Cream | PL087C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)



Village Oak Brown | PL088C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)





wineo 1500
stone XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER MAGGIOR STILE

Otto decori di grande stile: marmo classico, rame moderno e diversi design industriali caratterizzano la collezione wineo 1500 stone XL. Nel moderno formato 1000 × 500 mm le piastre creano un'atmosfera molto particolare.

wineo 1500 stone XL

Installazione:	incollo
Formato:	1000 × 500 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	10/5 m ²

wineo 1500 stone XL

Installazione:	incollo
Formato:	1000 × 500 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	10/5 m ²



Timeless Travertine (Ambiente realizzato) | PL106C | Finitura soft



Urban Copper (Ambiente realizzato) | PL103C | Finitura soft



Raw Industrial (Ambiente realizzato) | PL104C | Finitura soft



Grey Marble (Ambiente realizzato) | PL105C | Finitura soft



Just Concrete (Ambiente realizzato) | PL101C | Finitura soft



Carpet Concrete (Ambiente realizzato) | PL102C | Finitura soft



Scivaro Slate (Ambiente realizzato) | PL038C | Finitura ardesia



White Marble (Ambiente realizzato) | PL090C | Finitura soft

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart



wineo 1500
wood ∞

I MIGLIORI INGREDIENTI PER BUONI AFFARI


Caldo, naturale, autentico:
wineo 1500 wood ∞ offre otto decori
legno per ogni esigenza. Dal rovere
classico, al noce, a legni esotici,
per una piacevole atmosfera
di benessere.

wineo 1500 wood ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Floating Wood Snow | PLR133C | Finitura soft

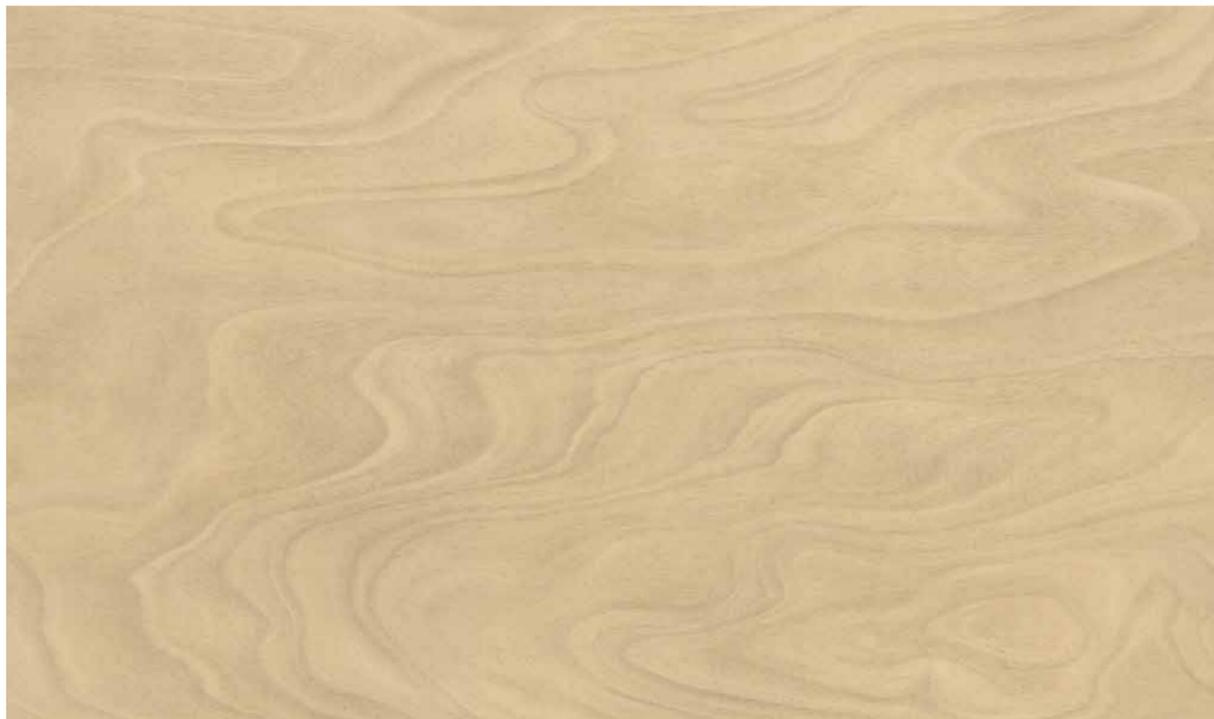

Floating Wood Sand | PLR134C | Finitura soft

wineo 1500 wood ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Finitura legno poro aperto



Napa Walnut Brown | PLR136C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Halifax Oak | PLR036C | Finitura legno poro aperto



Pacific Oak | PLR037C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Cottage Oak | PLR038C | Finitura legno poro aperto



Missouri Oak | PLR039C | Finitura legno poro aperto




wineo 1500
chip ∞

I MIGLIORI INGREDIENTI PER PROGETTI CONVINCENTI

Tinta unita, con granulato marcato o leggero, in discrete tonalità beige e grigio o come evidenza di colore: con i suoi 24 decori wineo 1500 chip ∞ convince sempre dando agli ambienti accenti originali.

wineo 1500 chip ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²




Pure White | PLR025C | Finitura soft



Pure White Stars | PLR123C | Finitura soft



Sinai Sand | PLR002C | Finitura soft

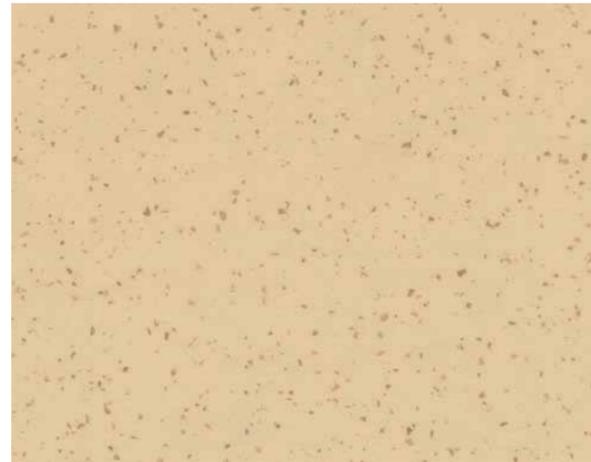

Sinai Sand Stars | PLR130C | Finitura soft



Melange | PLR003C | Finitura soft




Cappuccino | PLR004C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²




Light Grey | PLR021C | Finitura soft

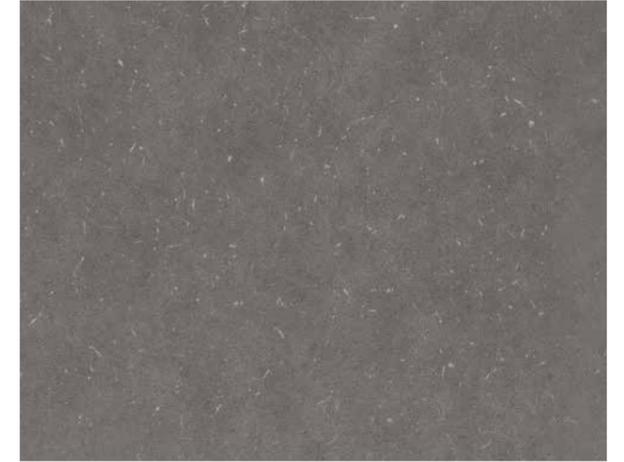

Steel Grey | PLR023C | Finitura soft



Silver Grey | PLR022C | Finitura soft

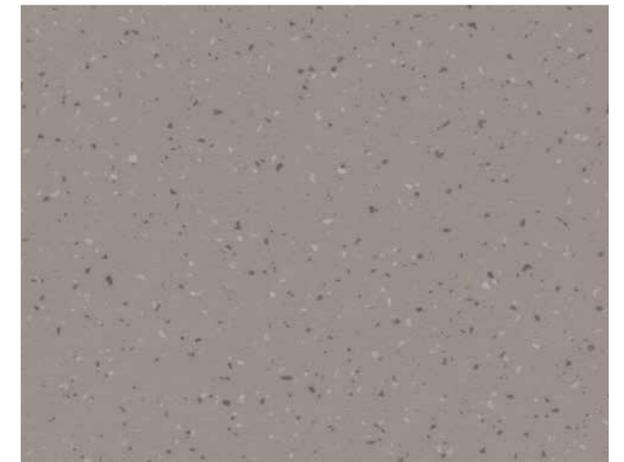

Silver Grey Stars | PLR124C | Finitura soft



Midnight Grey | PLR024C | Finitura soft



Midnight Grey Stars | PLR126C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Finitura soft



Terracotta Dark | PLR009C | Finitura soft



Red Rubin | PLR011C | Finitura soft



Apple Green | PLR185C | Finitura soft



Racing Green | PLR019C | Finitura soft



Jungle Green | PLR018C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²




Purple Rain | PLR013C | Finitura soft



Summer Sky | PLR014C | Finitura soft




Navi Blue | PLR129C | Finitura soft

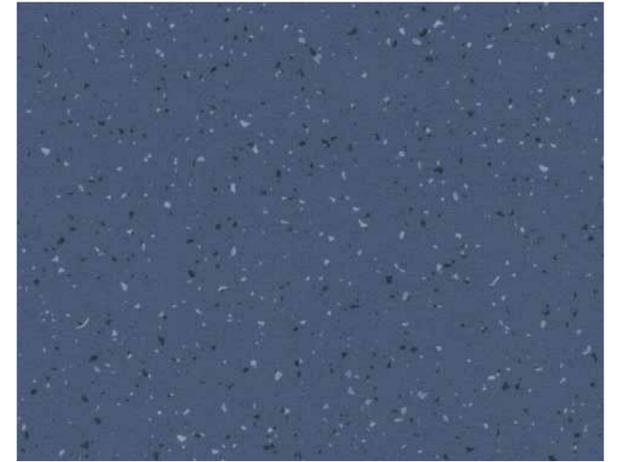

Navi Blue Stars | PLR131C | Finitura soft



Denim Blue Stars | PLR132C | Finitura soft

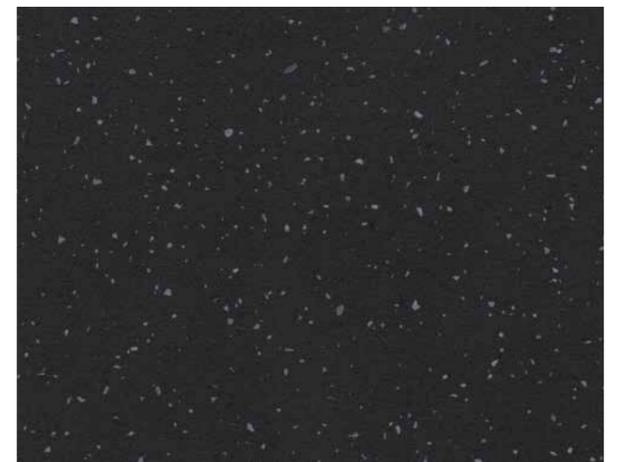

Pure Black Stars | PLR127C | Finitura soft



wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER DESIGN ABBINATI

Pensato per le esigenze di architetti e progettisti, wineo 1500 fusion offre la tonalità di grigio adatta per ogni mood elaborato. Tonalità chiare o scure, calde come l'estate o piacevolmente fredde: le 16 varianti fanno da sfondo ai locali e si integrano perfettamente nel progetto cromatico dell'ambiente.

wineo 1500 fusion è disponibile come piastra (fusion XL) e rotolo (fusion ∞). Grazie alla nostra **Match Guarantee** troverete la tonalità idonea alle esigenze di arredamento più ricercate. Garantito.



reddot award 2019
winner




cool

pure

warm


bright

one

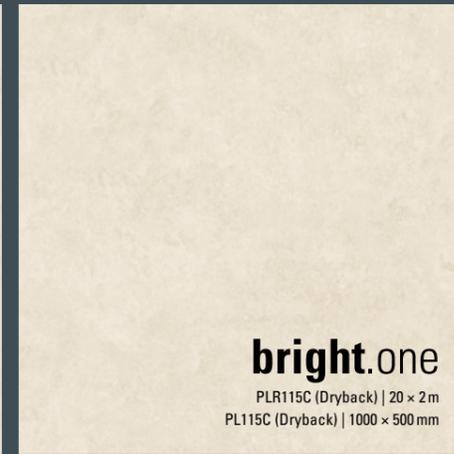

one

two

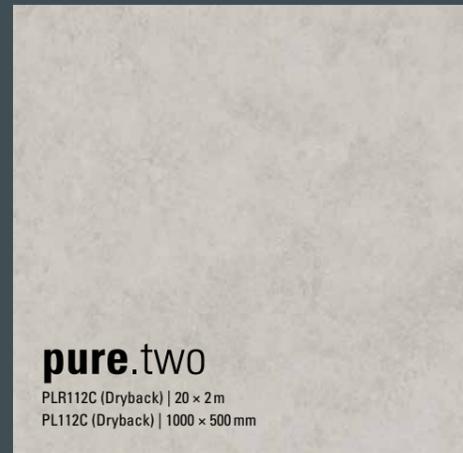

two

three



three

four



four

wineo 1500 fusion combinations

I MIGLIORI INGREDIENTI PER ACCENTI ELEGANTI




I due decori grafici flowers e ornaments offrono ulteriori argomenti. Sono ottenuti dai colori della matrice fusion, in modo da originare da ogni serie cromatica una variante chiara e una scura, che potete combinare perfettamente con tutti i decori della collezione fusion.

**Saremo lieti di potervi supportare
nella vostra scelta.**





cool pure warm bright

flowers

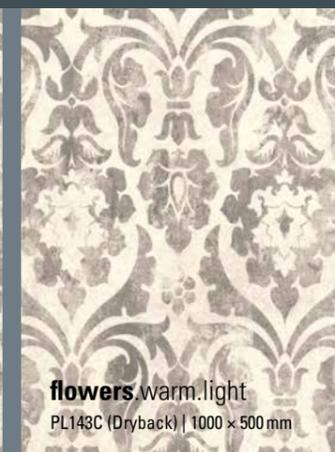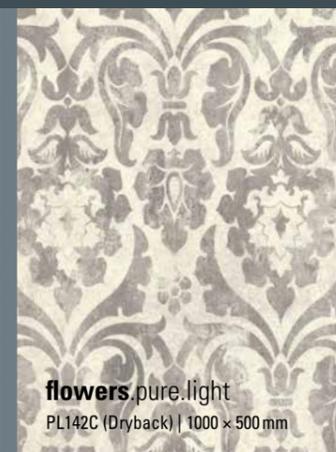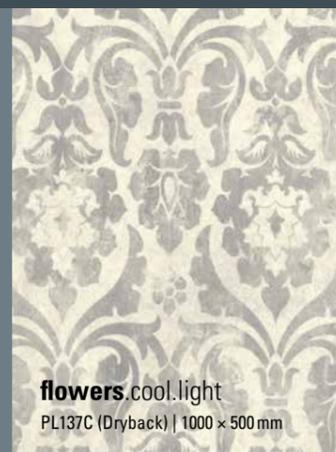


ornaments

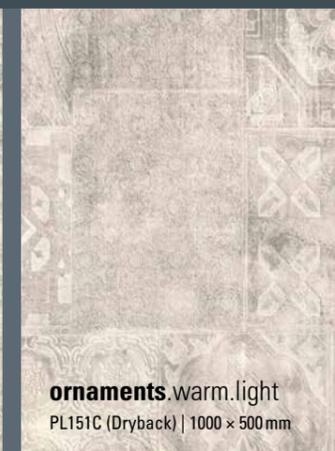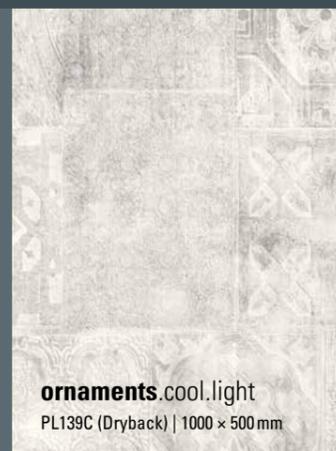

I MIGLIORI INGREDIENTI PER ESIGENZE SPECIALI


Sfide particolari necessitano di soluzioni particolari. Per questo motivo wineo 1500 offre anche altre varianti speciali, realizzate sempre su misura per il campo di impiego specifico.

PRODOTTO	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
AREA DI APPLICAZIONE						
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				

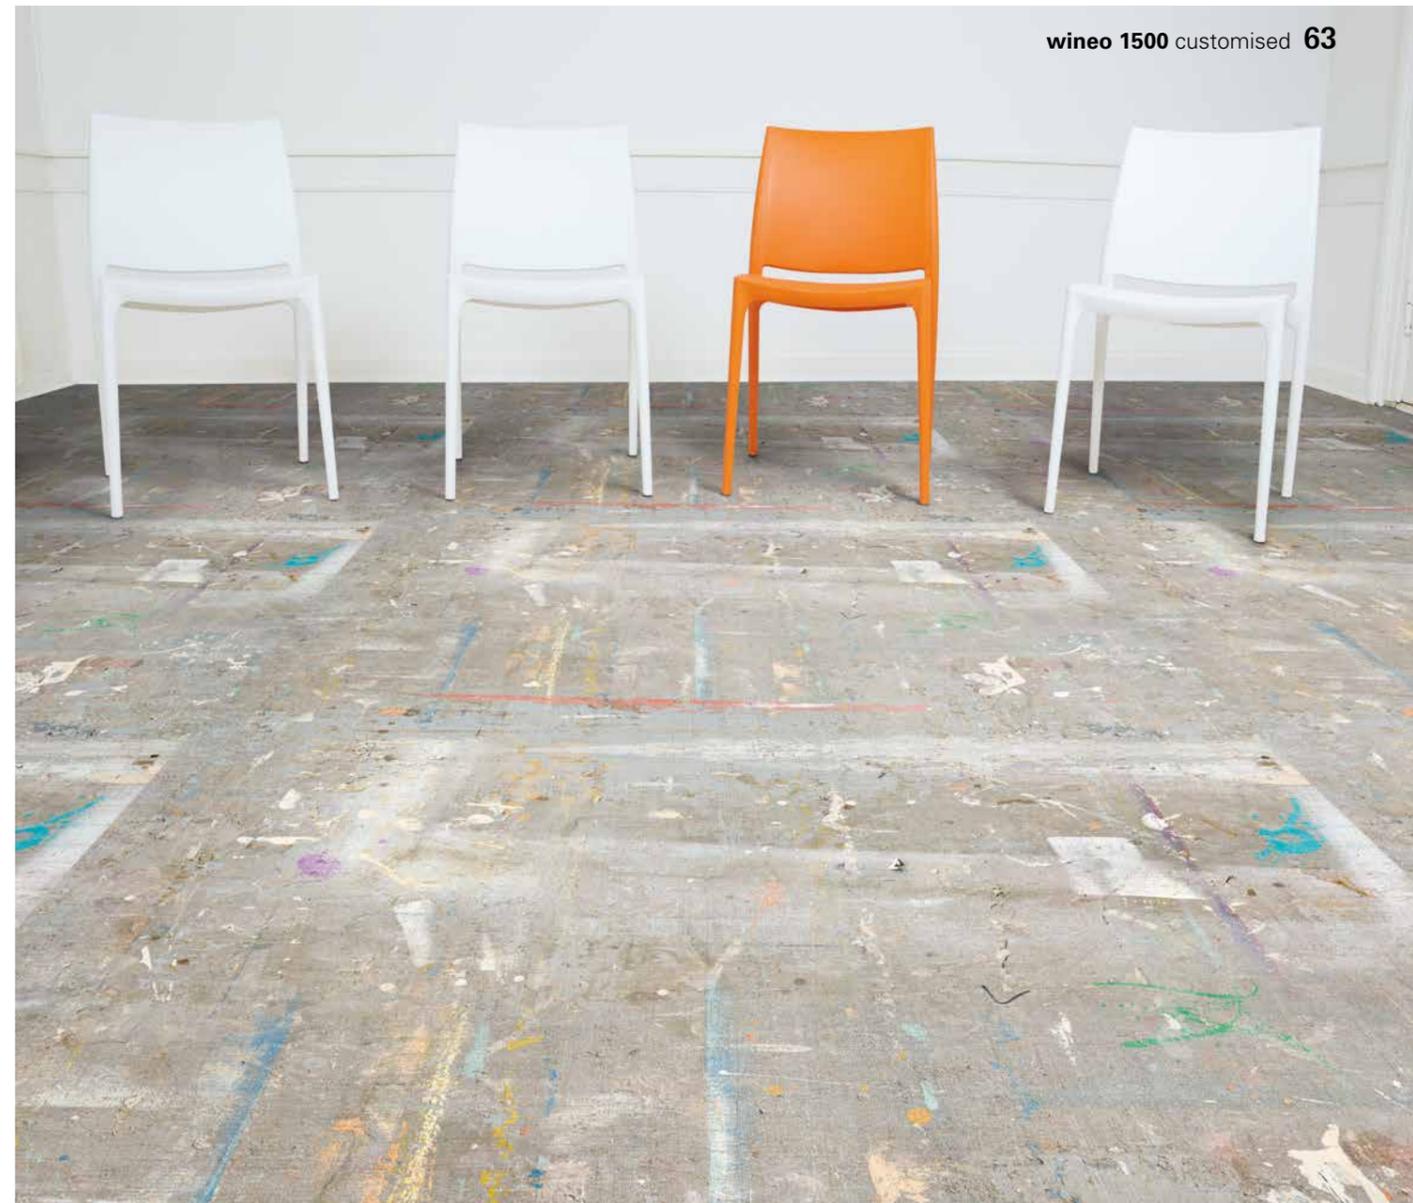

wineo 1500 customised


Che si tratti del logo aziendale nella sala riunioni o di colori e geometrie astratte nello studio: con PURLINE customized la creatività non ha limiti. Progettate il pavimento dei vostri sogni, un prodotto unico e di alta qualità.

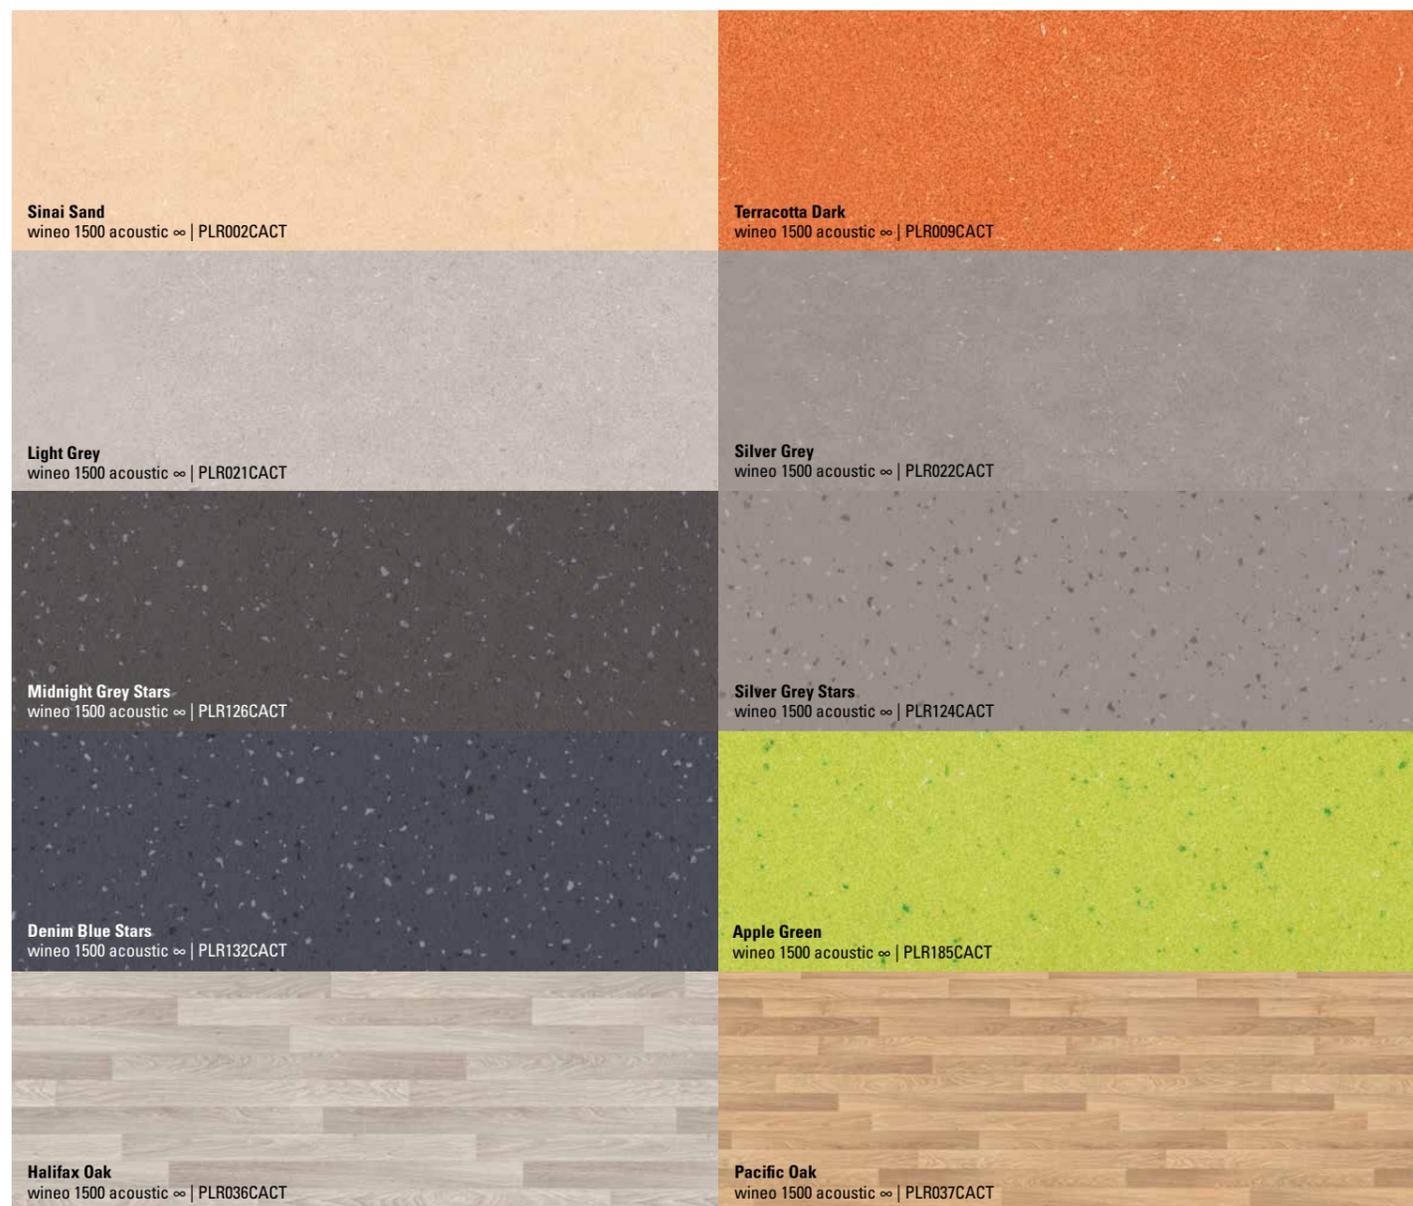

wineo 1500 acoustic ∞


Grazie al materassino fonoassorbente integrato della collezione wineo 1500 acoustic ∞ il rumore da calpestio viene ridotto notevolmente. Per questo motivo è particolarmente idoneo per edifici molto affollati.

Trovate le informazioni sulla composizione di wineo 1500 acoustic ∞ a pagina 19.

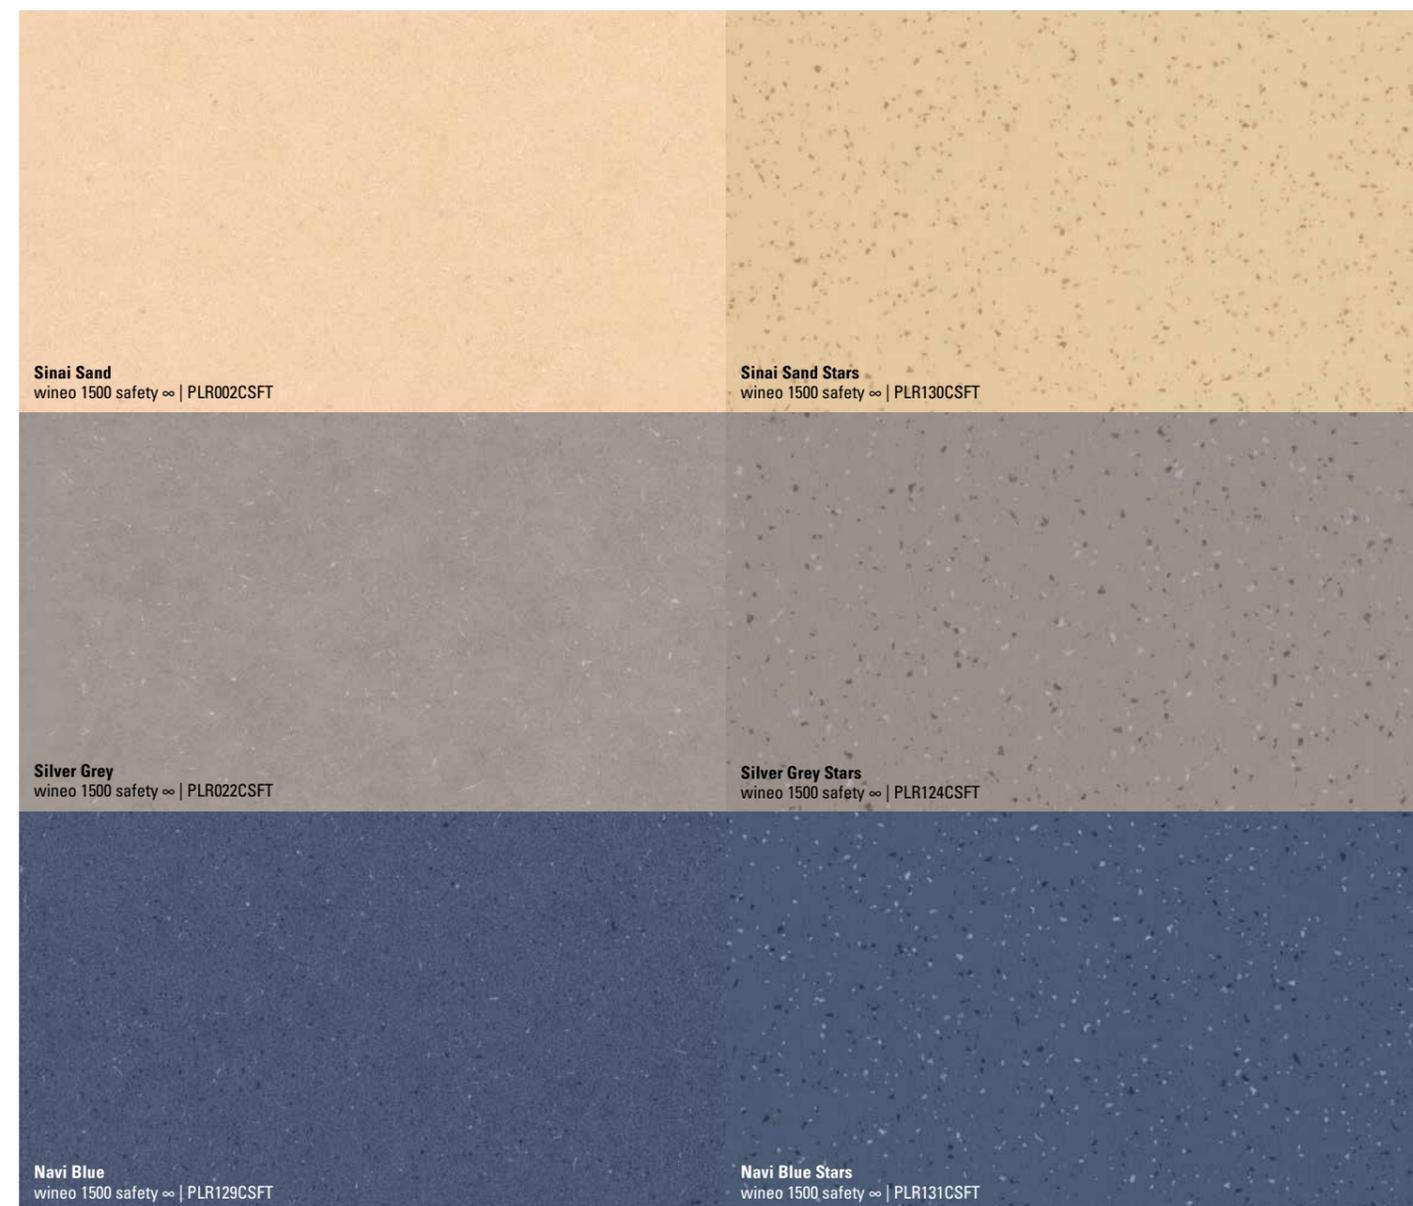

wineo 1500 safety ∞

Che il pavimento sia appena lavato o che abbiate semplicemente fretta, wineo 1500 safety ∞ garantisce la migliore proprietà antiscivolo grazie alla sua particolare finitura. Ha ottenuto la certificazione R10 e A/B ed è ideale per alberghi, ospedali, case di riposo, scuole o luoghi di lavoro.

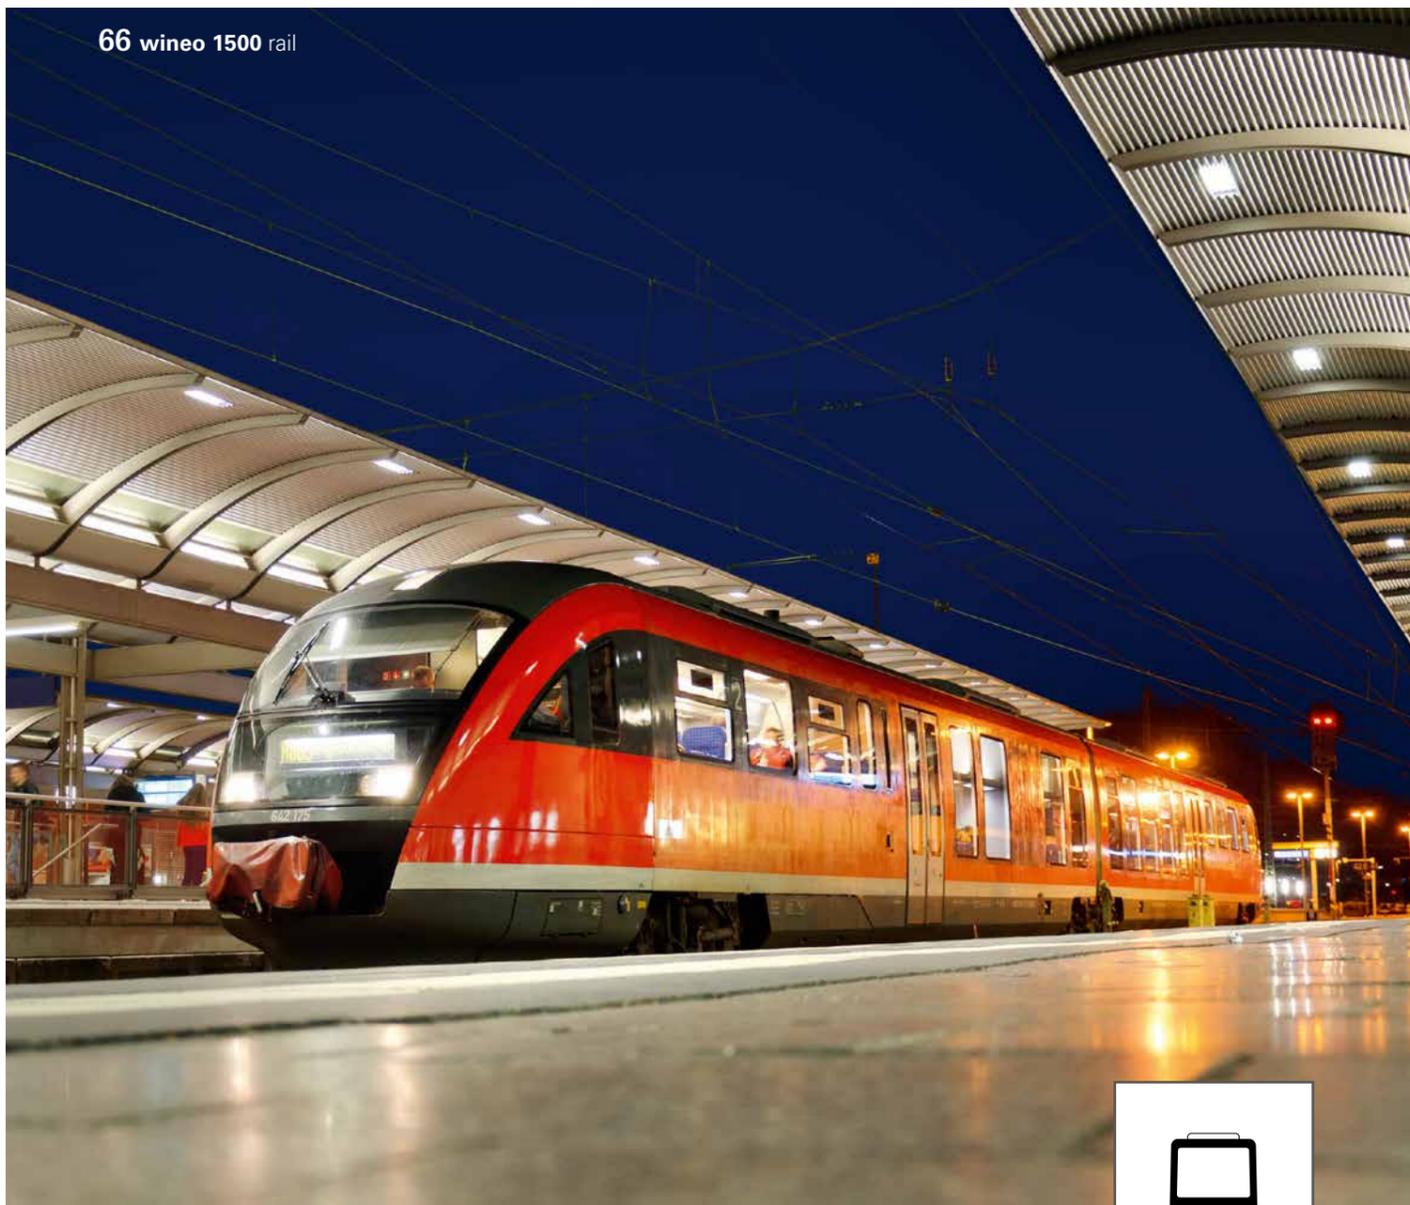

wineo 1500 rail

Quando migliaia di persone si accalcano nei corridoi di un treno, i materiali sono soggetti a sollecitazioni elevate. Per rispondere a queste esigenze proponiamo wineo 1500 rail che è estremamente durevole. In questo modo wineo 1500 rail risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti.




EN 45545
HL 2



wineo 1500 sea

I cantieri navali moderni e gli impianti offshore all'avanguardia necessitano di un ampio know-how tecnico e di tecnologie affidabili e soprattutto resilienti. In risposta a queste esigenze specifiche wineo ha realizzato un pavimento particolare: wineo 1500 sea. Offre proprietà ottimali in caso di incendio e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza secondo le attuali disposizioni IMO.



2509
2023

ACCESSORI PERFECT FIT

BORDATURE, ANGOLARI E CORDONI PER SALDATURA

Le bordature e gli angolari sono indispensabili soprattutto in settori delicati come il sanitario e l'ospedaliero, dove sono fondamentali la massima pulizia ed igiene. Sono elementi che uniscono perfettamente la parete e il pavimento e creano una chiusura particolarmente pulita e assolutamente ermetica. Le nostre bordature e i profili angolari per il biopavimento wineo PURLINE sono disponibili in tutti i decori delle collezioni e vengono prodotti per voi sempre su ordine. Anche i relativi cordoni per saldatura PURLINE per giunture in continuità sono disponibili in ogni decoro.



Troverete maggiori informazioni nella nostra brochure degli accessori. (Numero articolo 20091021)


Scaricate adesso:



Le dimensioni disponibili

Bordature: 100 mm altezza x 100 mm profondità x 2400 mm lunghezza

Angolari: 100 mm altezza x 100 mm profondità x 130 mm x 130 mm

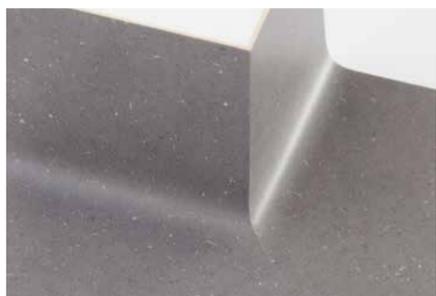

BATTISCOPIA

- battiscopa in MDF rivestito, coordinati a tutti i decori legno dei pavimenti wineo
- battiscopa in MDF, rivestito in plastica o alluminio, utilizzabile con tutti i decori dei pavimenti wineo
- diverse altezze da 60 mm a 100 mm
- clip di montaggio in plastica disponibili nella linea accessori; in alternativa colla o graffetta
- elementi angolari autoadesivi di facile montaggio

PROFILI

- profili Comfort (autoadesivi) di facile montaggio
- profili Premium (da avvitare) per posa professionale
- tipi di profilo per diverse applicazioni: giunti di dilatazione, giunti riduttori e terminali, profilo terminale a L, soglie autoadesive, profili per gradini

MATERASSINI FONOASSORBENTI

Con wineo 1500 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso.


- **distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto**
- **eccellente riduzione del rumore**
- **prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni**
- **altissima resilienza**
- **materie prime sostenibili**
- **senza cloro, plastificanti e solventi**

Materassino fonoassorbente wineo silentPREMIUM CONTRACT per wineo 1500





SERVICE

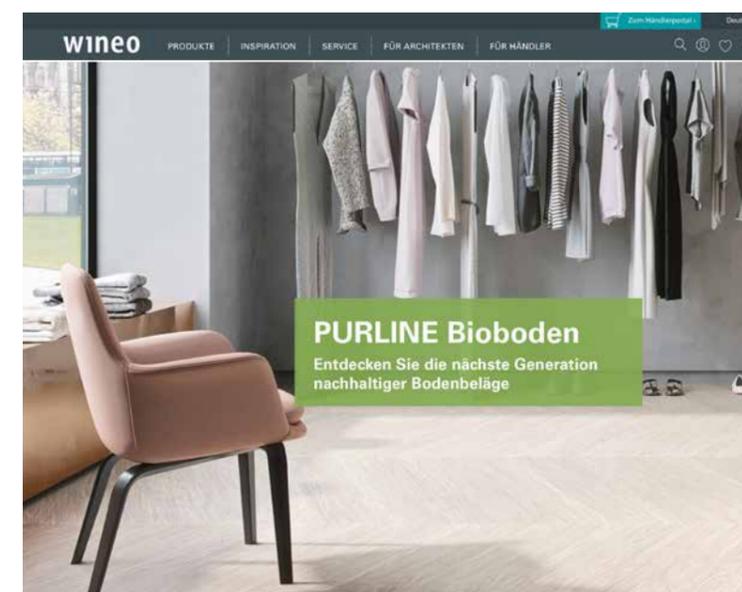

SITO WINEO

Sul nostro sito it.wineo.de troverete molte informazioni interessanti e utili:


- immagini e descrizione prodotti
- portale rivenditori con possibilità di ordinare direttamente
- le nostre migliori referenze
- testi per gare d'appalto
- schede tecniche
- istruzioni per la pulizia e la posa
- videoportale con molti suggerimenti
- iscrizione alla newsletter



SOCIAL MEDIA

Ispirazioni e informazioni di prodotto specifico in brevi e avvincenti articoli: tutto questo lo potrete trovare su

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

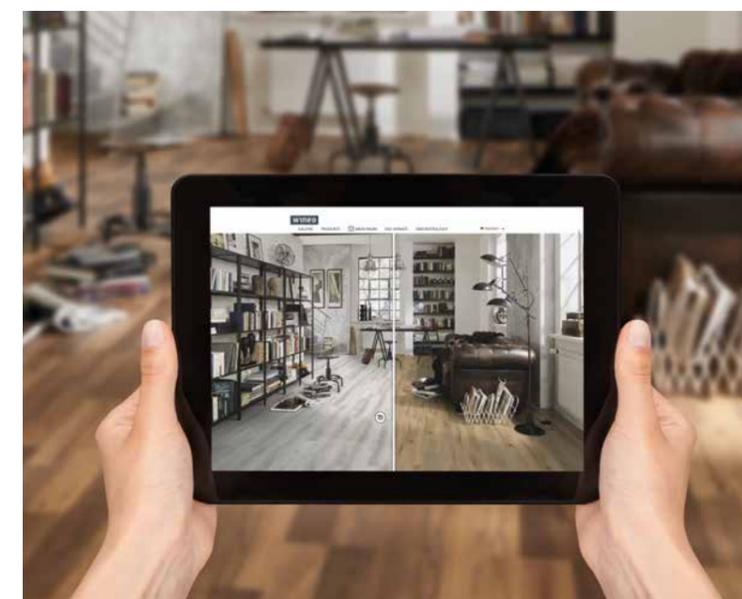

FLOOR VIEWER WINEO

Con il nostro Floor Viewer wineo si può simulare in un attimo la posa in casa propria di qualsiasi pavimento wineo. Un modo eccellente per valutare l'effetto del pavimento.

Potete provare subito il wineo Floor Viewer all'indirizzo it.wineo.de/floorviewer

PUNTIAMO ALLA TRASPARENZA.

Certificazioni ambientali



cradle to cradle®

La certificazione cradle to cradle® ("dalla culla alla culla" o C2C) attesta l'impiego di materiali sicuri per l'ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio tecnico), l'uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall'azienda per quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Il certificato "angelo blu" garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto.



Sigillo ambientale austriaco

Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.



Greenguard

La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'aria interna.



Declare.

Declare

La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti del prodotto al fine di aumentare la trasparenza.



M1

Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio M1 identifica in Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC).



A+

Così come il certificato "Blauer Engel" in Germania, il marchio A+ in Francia certifica i nostri prodotti come ecologici, salutarissimi ed a tutela dei consumatori.



TFI-TÜV PROFICERT

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute.



KfB

Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione dell'Università di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente alla procedura di KfB.



Certificazioni ambientali



eco-bau Svizzera

Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per l'edilizia. Considera l'impatto ambientale significativo durante l'intera vita dei materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri inquinanti.



FloorScore®

Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED.



Certificazioni edifici/dichiarazione di prodotto



BREEAM

Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato in oltre 15 nazioni.



DGNB

Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l'Edilizia Sostenibile ed il Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente.



LEED

Sistema di Valutazione del Comitato per l'Edilizia Sostenibile americano. Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L'utilizzo di prodotti certificati cradle to cradle consente l'acquisizione di punteggi bonus.



WELL

Lo Standard per l'Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del benessere delle persone all'interno di un edificio.



EPD

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la sostenibilità del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici.



Piattaforme di informazione



Sinstituto Sentinel Haus

L'Istituto Sentinel Haus è fornitore di servizi ingegneristici di punta e leader di know-how nell'ambito delle opere di costruzione, bonifica e ristrutturazione più salubri.



Heinze

La piattaforma di informazione leader in Germania per materiali da costruzione, profili aziendali e progetti architettonici.




**SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE.
SALUBRE PER L'UOMO.**

DATI TECNICI COLLEZIONI

wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
						
Installazione	incollo	incollo	incollo	incollo	incollo	incollo
Classe di utilizzo EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Formato	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Spessore	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,6 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Doghe/pacco	1/40 m ²	1/40 m ²	28/1,68 m ²	20/4,8 m ²	12/4,5 m ²	10/5 m ²
Pacchi/bancale	6/240 m ²	6/240 m ²	144/241,92 m ²	48/230,4 m ²	52/234 m ²	50/250 m ²
Resistenza agli agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.					
Reazione al fuoco EN 13501-1	C _{fi} - s1					
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	≥ 7					
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Resistenza allo scivolamento EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %					
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm					
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.					
Diffusività e conduttività termica ISO 12667	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,041 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Resistenza sedie con rotelle EN 425/ISO 4918	Tipo W					
Misurazione dell'isolamento acustico da calpestio EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Effetto piedi di mobili EN 424	nessun danneggiamento					
Gruppo di abrasione EN 660-2	Gruppo T					
Proprietà antistatiche EN 1815	≤ 2 kV					
Garanzia	en.wineo.de/service/guarantee					




Classe di utilizzo 23:
Uso intensivo
in abitazioni private



Classe di utilizzo 41:
Aree nell'ambito dell'industria
leggera con utilizzo moderato



Classe di utilizzo 34:
Utilizzo molto intenso
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 43:
Utilizzo intenso
in ambito industriale



windmüller
PIONEER THINKING



LA MIGLIORE QUALITÀ DA 70 ANNI

Qualità eccellente per noi significa molto di più di un prodotto eccellente. Siamo un'azienda a conduzione familiare di terza generazione, pertanto nutriamo un forte senso di responsabilità tanto in ambito sociale quanto verso l'ambiente. È per questo che offriamo sempre il massimo in termini di trasparenza e quindi ancora più sicurezza.

- numerosi controlli di qualità dalla miscela iniziale dei componenti fino alla realizzazione finale
- rintracciabilità del lotto produttivo tramite codice sul retro del pavimento
- eccellenti proprietà in termini di durata, manutenzione e sicurezza

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Consegnato da:

Numero articolo 20091005 | 12/2022

Member of

FEB **ERFMI** **DGNB**

wineo