

Design Flooring I wineo 600 Rigid a incastro click Connect



Il nostro pavimento **Design Flooring wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro click Connect** è un pavimento LVT di grande qualità, disponibile in diversi formati e diversi decori. Per informazioni più dettagliate consultare le specifiche tecniche delle collezioni dei nostri prodotti.

Di seguito vengono riportate le condizioni necessarie per installare correttamente il pavimento **Design Flooring wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro click Connect**.

Importanti informazioni generali:

Prima di iniziare i lavori, accertatevi che la merce fornita non sia danneggiata. Non si accettano reclami su merce già tagliata o posata. Prima della posa è necessario controllare la corrispondenza del decoro e dell'articolo con quanto ordinato. Installare in un ambiente soltanto piastre o doghe dello stesso lotto.

Per la posa di **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** vigono le norme, le disposizioni e i regolamenti nazionali pertinenti nonché i riferimenti tecnici e le regole riconosciute del settore.

Caratteristiche del sottofondo:

Il sottofondo deve essere planare, capace di sostenere carichi e permanentemente asciutto. Planarità non si deve superare il dislivello massimo di 3mm per metro lineare e 1mm su 10cm in caso di piastrelle preesistenti. Le pavimentazioni tessili e in agugliato devono essere rimosse. In linea di massima si consiglia di rimuovere le vecchie pavimentazioni.

Avvertenza:

Prima di posare la pavimentazione, il posatore deve controllare le caratteristiche di posa del sottofondo ed eventualmente esprimere le sue perplessità. In particolare in caso di:

- dislivelli superiori alla tolleranza,
- sottofondo non sufficientemente asciutto,
- superficie del sottofondo non sufficientemente dura, troppo porosa e troppo ruvida,
- superficie sporca del sottofondo, ad esempio di olio, cera, vernici, resti di pittura,
- dislivelli fra quota da raggiungere dal pavimento e quota reale del sottofondo,
- temperatura non idonea del sottofondo,
- clima non idoneo del locale,
- assenza di verbale di riscaldamento in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di sporgenza della barriera isolante sul perimetro,
- mancanza di identificazione dei punti di misurazione in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di giunti ove necessario

In caso di posa di **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** su riscaldamenti a pavimento, oltre alla attenersi anche alla norma EN 1264-2 (sistemi e componenti riscaldamenti a pavimento), si deve verificare che la temperatura della superficie non deve superare costantemente i 27°C. In caso di utilizzo di altri sistemi di riscaldamento a pavimento vi preghiamo di consultare i tecnici di installazione della Windmüller GmbH. Per evitare che sottofondi costituiti di legno marciscano (ad es. solai con travi in legno), è necessario provvedere a un'adeguata ventilazione della struttura.

Design Flooring I wineo 600 Rigid a incastro click Connect

wineo

THAT'S FLOORING

Strumenti per la posa (1):

- Taglierino per posa con punta trapezoidale
- Metro pieghevole o metro a nastro
- Martello in gomma bianca
- Matita / riga parallela
- Angolare



1

Acclimatazione (2):

Il pavimento **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** nonché tutti i materiali ausiliari necessari devono essere acclimatati almeno 24 ore prima della posa, disposti in piccole pile (max. 3 pacchi), nei locali in cui vengono posati o limitrofi in presenza delle seguenti condizioni!



2

Clima del locale:

- Temperatura ambiente nel locale > 18°C (ma non più di 26°C)
- Temperatura del pavimento > 15°C (ma non più di 22°C)
- Umidità relativa dell'aria < 65%

Impiego del tappetino sottopavimento silentRIGID (3)

Si consiglia l'uso del materassino fonoassorbente **silentRIGID**.

Questo tappetino offre i seguenti vantaggi:

- supporto ottimale per gli incastri perimetrali grazie all'elevata resistenza alla compressione e un'ottima stabilità dimensionale
- compensazione di piccole irregolarità del sottofondo
- riduzione del rumore riflesso nell'ambiente e da calpestio
- minimizzazione di possibili scricchiolii da residui di sporco sul sottofondo
- aumento del comfort di camminata
- miglioramento delle prestazioni dell'installazione del pavimento
- protezione da interazione con pavimenti preesistenti



3

Design Flooring I wineo 600 Rigid a incastro click Connect

wineo

THAT'S FLOORING

Consigliamo l'impiego di **silentRIGID** in caso di posa su:

- parquet, laminato, e altri sottofondi in legno
- pavimentazioni planari in pietra, marmo piastrelle in ceramica e gres porcellanato (premessa fughe: larghezza < 5 mm / profondità < 2 mm e dislivello tra piastrelle max. 1 mm)
- pavimentazioni in PVC
- massetti vecchi e nuovi

Per l'**installazione del materassino fonoassorbente silentRIGID** riferirsi alle istruzioni di installazione di questo articolo.

Per i sottofondi non indicati è necessaria l'autorizzazione da parte di Windmüller GmbH. In linea di massima si consiglia di rimuovere le vecchie pavimentazioni per evitare interazioni e attriti. L'impiego di sottofondi non idonei può comportare un'esclusione della garanzia in caso di danno.

La posa di wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect

Spazi di dilatazione / distanze dai bordi:

Spazi di dilatazione: almeno 5 mm di larghezza.

Suggerimento: utilizzate come distanziatori dei pezzi di doga/piastra.

Mantenete inoltre una distanza di 5 mm da tutti gli oggetti fissi che si trovano nel locale, come ad es. tubature, cornici delle porte, piedi/basi di mobili pesanti, eccetera! In linea di massima questo spazio di dilatazione non può essere riempito con silicone, cavi elettrici o simili!

Design Flooring I wineo 600 Rigid a incastro click Connect

wineo

THAT'S FLOORING




Installazione:

Installare innanzitutto il materassino fonoassorbente silentRIGID.

Posare le doghe/piastre parallelamente alla fonte di luce principale del locale. La stabilità propria del pavimento montato può essere notevolmente migliorata se la posa negli ambienti lunghi e stretti viene eseguita in senso longitudinale.

Nella zona da pavimentare lavorare sempre da sinistra verso destra (4). In tal caso i lati delle doghe con il maschio dell'incastro sono rivolti verso la parete. Controllare che gli incastri di testa siano ben agganciati e posizionati uno sopra l'altro e bloccarli battendo leggermente con un martello di gomma bianca.

Segnate (Foto 5) quindi la doga da utilizzare alla fine della fila e tagliatela (Foto 6) in modo preciso garantendo lo spazio di dilatazione dal muro di almeno 5 mm (Foto 7).

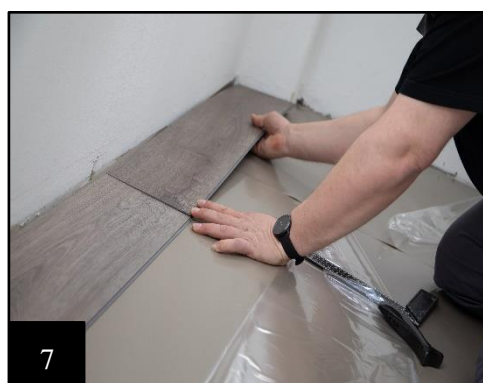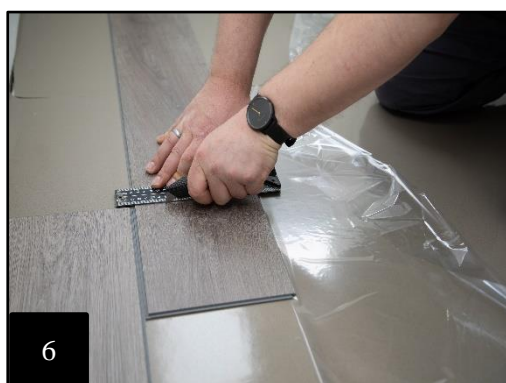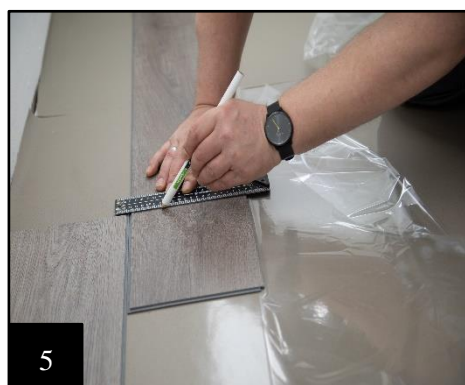

Design Flooring | wineo 600 Rigid a incastro click Connect

wineo



THAT'S FLOORING

Per installare la fila successiva, inserite una porzione di doga di almeno 30cm di lunghezza nell' incastro femmina della fila installata prima con un'angolazione di ca. 30°, poi abbassatela contro la precedente con una leggera pressione (Foto 8).

Prendete la doga successiva, inseritela nell' incastro femmina della fila installata prima con un'angolazione di ca. 30°, accostatela il più possibile alla testa della porzione di doga appena installata (Foto 9) e chiudere l'incastro di testa come descritto in precedenza (Foto 10).

Ripetete questo procedimento per l'installazione di tutte le file successive.

Per installare l'ultima fila, misurate la distanza fra il muro e la fila installata e tagliate la doga della misura necessaria, ricordando di mantenere una distanza dal muro di almeno 5mm. L'ultima fila da installare dovrebbe corrispondere ad almeno metà larghezza della doga.

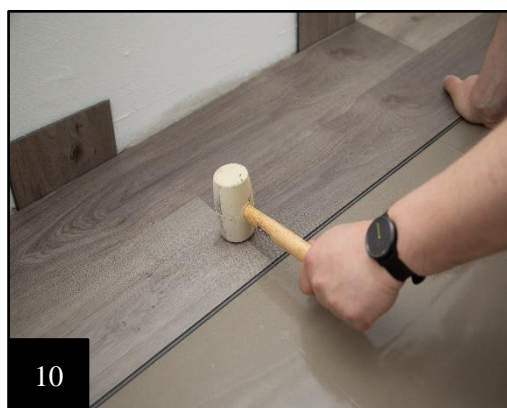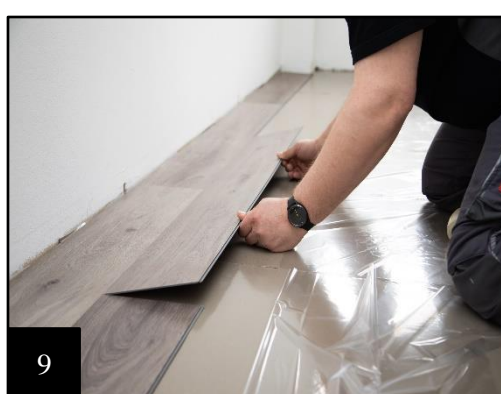

Giunti di dilatazione nel pavimento

I pavimenti possono essere posati senza fughe in locali con una superficie ininterrotta fino a 400m² con la doppia distanza dal bordo (ca. 10mm).

Non si dovrebbe superare una sezione laterale di 20,00m. In locali lunghi e molto stretti si dovrebbero utilizzare idonei giunti di dilatazione.

È necessario dividere le superfici dei locali che vengono interrotte da elementi verticali (pilastri, pareti divisorie, aperture di porte o simili) all'altezza degli stessi elementi attraverso giunti di dilatazione (di almeno 5-10mm, in base alle dimensioni della superficie dei locali).

In caso di montaggio di battiscopa, profili di giunzione o chiusura bisogna considerare che i listelli o i profili non devono mai essere fissati alla pavimentazione!

Design Flooring I wineo 600 Rigid a incastro click Connect

wineo
THAT'S FLOORING

Importanti avvertenze per concludere l'installazione:

- Rimuovete tutti i distanziatori.
- Il pavimento **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** non deve mai essere fissato in loco. Il pavimento non può essere fissato né al sottofondo, né a mobili o altre componenti fisse.

Peculiarità ed eccezioni:

- Nelle verande chiuse o in locali simili con grandi superfici vetrate di copertura, l'impiego di **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** deve essere valutato con attenzione a causa delle estreme oscillazioni climatiche e necessita di autorizzazione e permesso separati da parte di Windmüller GmbH.
- In caso di giunti a elasticità permanente, consigliamo di inserire innanzitutto il cordone tondo (v. catalogo accessori, art. n. 20080300) all'interno della fuga, dopodiché di stendere un velo di silicone per unire nella parte alta i due fianchi della fuga. I giunti a elasticità permanentemente devono essere necessariamente mantenuti controllandone continuamente la funzionalità ed eventualmente riparandoli.
- Per prevenire modificazioni/danni ai materiali, bisogna prevedere di ombreggiare le zone fortemente esposte ai raggi solari e prevedere tassativamente una distanza dal bordo di 10 mm (eventualmente con l'impiego di un profilo di chiusura PS400PEP).
- I nostri **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** soddisfano sotto molti punti di vista le massime esigenze di qualità. Ciò vale anche per la stabilità alla luce ai sensi di EN 105- B02. Tuttavia in fase di collaudo preliminare non si può mai simulare l'intensità dei raggi UV naturali; per questo motivo può succedere che il colore cambi parzialmente o sbiadisca in settori fortemente esposti ai raggi UV e non sufficientemente ombreggiati.
- Vicino a camini e stufe bisogna applicare una "barriera di protezione dal calore" di sufficienti dimensioni (ad es. lastre di vetro o metallo). Le dimensioni variano in base alla capacità di riscaldamento del camino o della stufa. Vi preghiamo di osservare le indicazioni del costruttore del vostro camino / del vostro spazzacamino.
- Il pavimento **wineo 600 Rigid in formato doga/piastra a incastro a click Connect** deve essere distaccato da tutti i mobili o complementi di arredo fissi, come ad es. cucina, forni, armadi, eccetera.
- In caso di arredamento con un alto carico di pressione statica si deve distribuire sufficientemente il peso in modo appropriato (ad es. lastre di distribuzione dei carichi).

Pulizia e manutenzione:

Vi preghiamo di riferirvi alle nostre indicazioni dettagliate per la pulizia e manutenzione sul sito [https://it.wineo.de/!](https://it.wineo.de/)

Le presenti istruzioni di installazione (ultimo aggiornamento 11/2021) annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni.